

# **EXTRAIT DE GAMME CONTENTION PREMIUM**

Septembre 2024


































# CONTENTION BOVINE




La manipulation des animaux peut être réalisée avec un maximum de sécurité et de fluidité ; l'accès aux zones de travail peut se faire grâce à des portillons simplifiant le passage des hommes.


Avec cette gamme, nous voulons répondre au plus près des attentes de nos éleveurs.



EN GÉNÉRAL, LES BOVINS ARRIVENT
DE LEURS PARCS OU D'UN DÉCHARGEMENT EXTÉRIEUR
POUR ÊTRE DIRIGÉS EN TOUTE SÉCURITÉ À TRAVERS
UN COULOIR DE POUSSÉE PUIS D'UN DEMI-CORRAL.
ILS SONT ENSUITE DIRIGÉS SOIT VERS UN QUAI
DE CHARGEMENT SOIT VERS LE COULOIR DE CONTENTION
QUI SERA ÉQUIPÉ D'UNE CAGE DE CONTENTION
POUR LES SOINS ET LA PESÉE AVEC LA POSSIBILITÉ
DE RAJOUTER UNE PORTE DE TRI EN SORTIE.


# **CONTENTION 1/2 CORRAL**

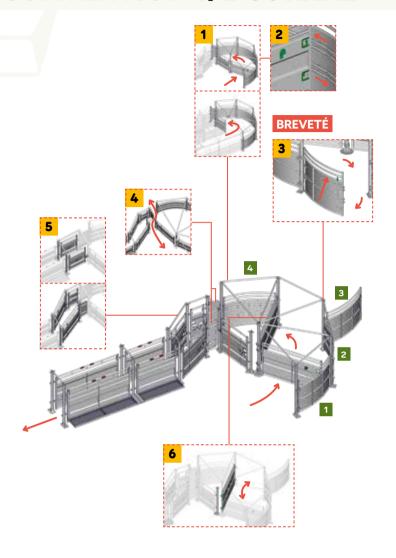

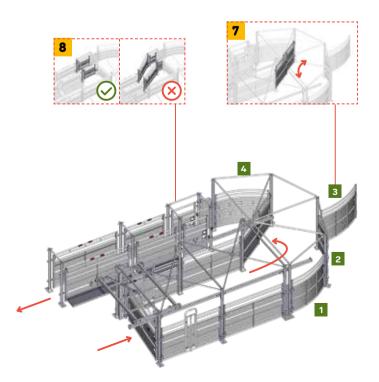

- LE 1/2 CORRAL DE CONTENTION PREMIUM peut être installé seul ou avec un couloir de poussée.
- 1/2 CORRAL avec blocage de sécurité de la barrière rotative en fonctionnement horaire ou bien anti-horaire.
- 3 1/2 CORRAL avec une portion ouvrante par poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ
- 4 PORTILLON OUVRANT TÔLÉ de sécurité pour le passage de l'éleveur.
- 5 SORTIE 1/2 CORRAL, possibilité de choisir une sortie de Corral pouvant être droite ou courbe.
- 6 OPTION DOUBLE ÉPINGLE POUR 1/2 CORRAL, réalisant un arrêt et permettant une entrée ou une sortie par n'importe quelle portion du 1/2 Corral.
- 7 OPTION DOUBLE ÉPINGLE POUR COULOIR DE POUSSÉE, réalisant un arrêt et permettant une entrée ou une sortie par la portion n° 3 ou n° 4 du 1/2 Corral.
- POUR UN COULOIR
  DE POUSSÉE, possibilité
  de choisir uniquement
  une sortie de Corral droite.

# **CONTENTION SORTIE, COULOIR ET PORTE 3 VOIES**

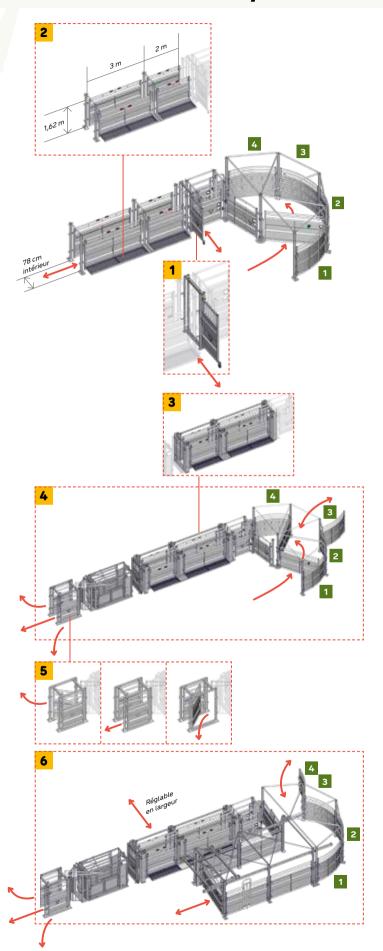

- PORTE SECTIONNELLE permettant de fermer les couloirs en sécurité.
- **COULOIR DE CONTENTION FIXE** avec barrières tôlées fixes (de 2 ou 3 m) et lisses rabattables.

  Marchepied en option pour un accès en hauteur.
- COULOIR DE CONTENTION RÉGLABLE EN LARGEUR composé de barrières tôlées (de 2 ou 3 m) avec lisses rabattables. Réglable en largeur de 46 à 80 cm. Marchepied sur la zone de travail.
- 4 CONTENTION PREMIUM COMPLÈTE avec 1/2 Corral double épingle et sortie droite, couloir réglable avec cage et porte 3 voies.
- PORTE DE TRI 3 VOIES

  avec barrières actionnables

  par corde permettant de trier

  et orienter les animaux

  (vers la gauche, la droite ou

  bien tout droit). Barrières munies

  de ressorts pour un retour


  à la position initiale.
- 6 CONTENTION PREMIUM COMPLÈTE avec couloir de poussée, 1/2 Corral double épingle et sortie droite, couloir réglable avec cage et porte 3 voies.

# **■ CONTENTION TYPE C1**


1/2 Corral PREMIUM anti-horaire avec sortie courbe et couloir fixe de 5 m.

Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ

2 portillons passages d'homme tôlés permettent à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention.

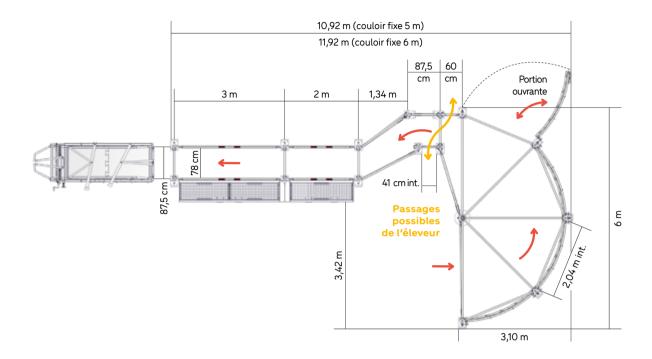

CO3010 1/2 Corral de contention PREMIUM	992 kg
CO3012 Chicane / Sortie courbe pour Corral de contention PREMIUM	343 kg
CO3160 Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg

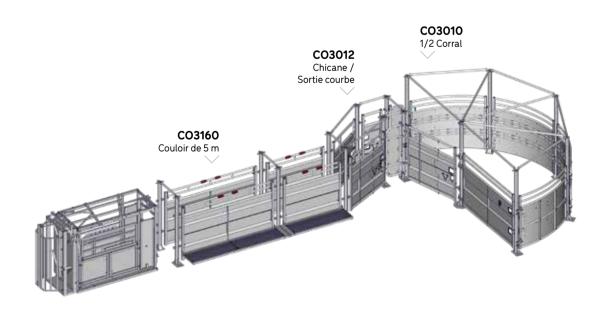


# **■ CONTENTION TYPE C1.1**

1/2 Corral PREMIUM horaire avec sortie courbe, porte sectionnelle et couloir fixe de 5 m.


Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ

2 portillons passages d'homme tôlés permettent à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention.

**Une porte sectionnelle** permet de fermer l'entrée du couloir de contention pour éviter le recul des animaux et sécuriser la traversée éventuelle de l'éleveur.

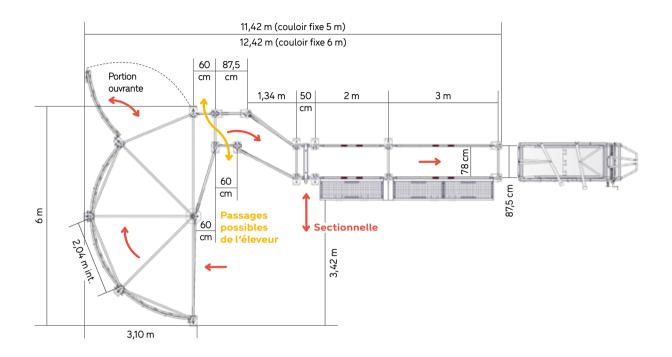

2x	CO9931	Poteau platine 1P de contention TRÈFLE 1D L. 2 m sur platine V2	26 kg
		Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg
	CO3132	Porte sectionnelle sur platine	103 kg
	CO3012	Chicane / Sortie courbe pour Corral de contention PREMIUM	343 kg
	CO3010	1/2 Corral de contention PREMIUM	992 kg

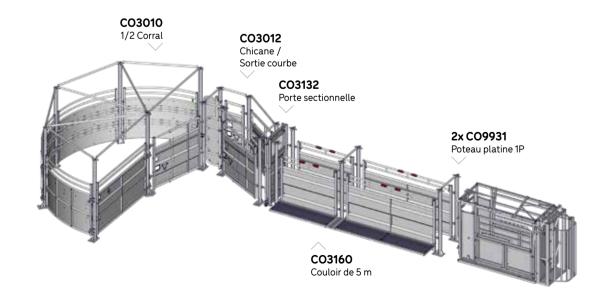


# **■ CONTENTION TYPE C2**

1/2 Corral PREMIUM anti-horaire avec sortie droite et couloir fixe de 5 m.

Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ

Une barrière AUTOLOCK ouvrante et un portillon passage d'homme tôlé permettent

à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention.

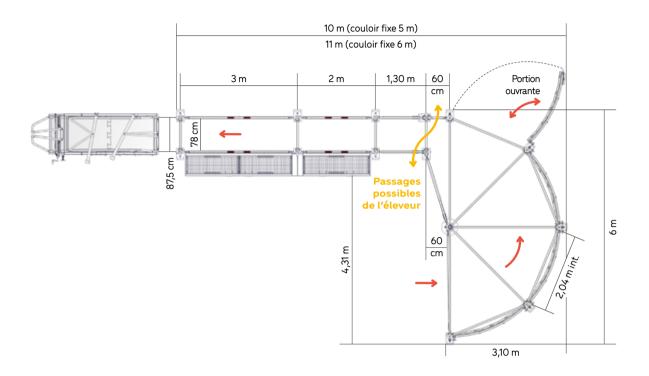

CO3010 1/2 Corral de contention PREMIUM	992 kg
CO3017 Sortie droite 1,30 m pour Corral de contention PREMIUM	159 kg
CO3160 Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg




# **■ CONTENTION TYPE C2.1**

1/2 Corral PREMIUM horaire avec sortie droite, porte sectionnelle et couloir fixe de 5 m. Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ


Une barrière AUTOLOCK ouvrante et un portillon passage d'homme tôlé permettent

à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention.

**Une porte sectionnelle** permet de fermer l'entrée du couloir de contention pour éviter le recul des animaux et sécuriser la traversée éventuelle de l'éleveur.

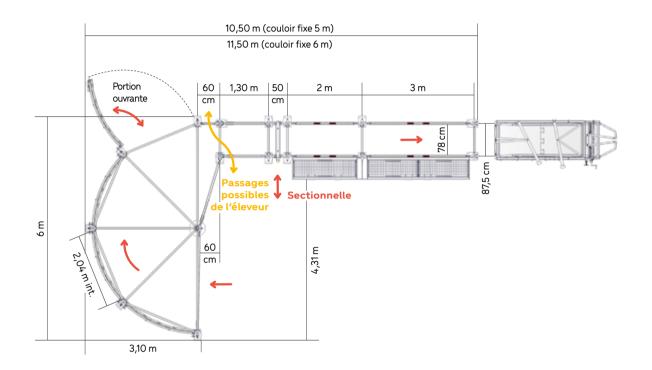

	CO3010	1/2 Corral de contention PREMIUM	992 kg
	CO3017	Sortie droite 1,30 m pour Corral de contention PREMIUM	159 kg
	CO3132	Porte sectionnelle sur platine	103 kg
	CO3160	Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg
2x	CO9931	Poteau platine 1P de contention TRÈFLE 1D L. 2 m sur platine V2	26 kg

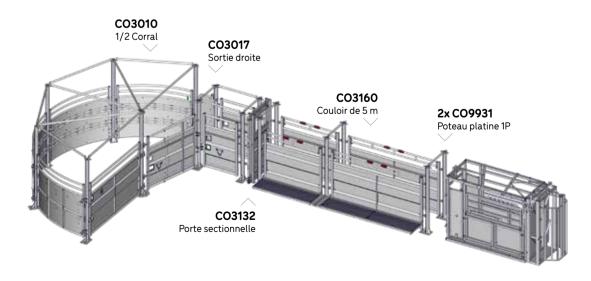

# **■ CONTENTION TYPE C2.2**


1/2 Corral PREMIUM anti-horaire avec sortie droite, porte sectionnelle et couloir fixe de 5 m.

Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ


Une barrière AUTOLOCK ouvrante et un portillon passage d'homme tôlé permettent à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention.

**Une porte sectionnelle** permet de fermer l'entrée du couloir de contention pour éviter le recul des animaux et sécuriser la traversée éventuelle de l'éleveur.

**Une porte 3 voies avec commande à distance** permettant d'actionner 2 barrières tôlées fixes avec ressort de rappel. Une solution simple et sécurisante pour le tri des animaux selon 3 directions : à gauche, à droite ou bien tout droit. Les poteaux possèdent des chapes soudées permettant de fixer les barrières de sortie.

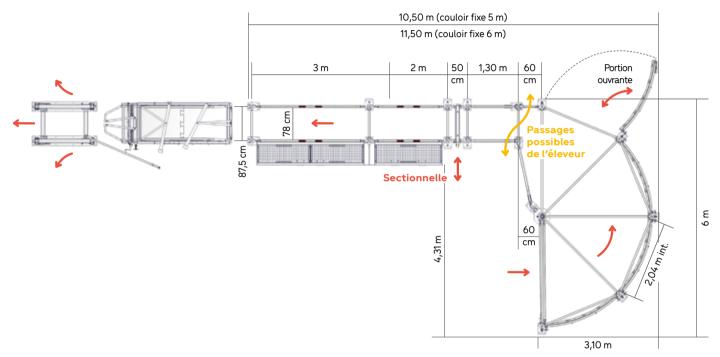

	CO3010	1/2 Corral de contention PREMIUM	992 kg
	CO3040	Option double épingle pour 1/2 Corral PREMIUM	132 kg
	CO3017	Sortie droite 1,30 m pour Corral de contention PREMIUM	159 kg
	CO3132	Porte sectionnelle sur platine	103 kg
	CO3160	Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg
2x	CO9931	Poteau platine 1P de contention TRÈFLE 1D L. 2 m sur platine V2	26 kg
	CO3050	Porte de tri	307 kg

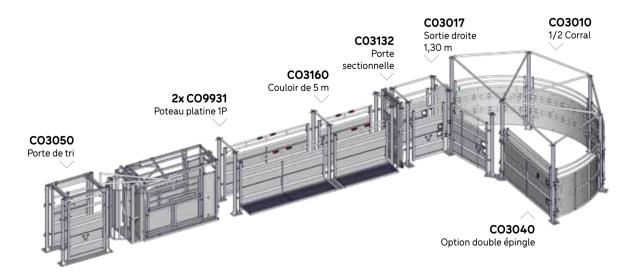

# **■ CONTENTION TYPE C2.3**


1/2 Corral PREMIUM horaire avec sortie droite, porte sectionnelle et couloir réglable de 5,60 m.

Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ


**Une barrière AUTOLOCK ouvrante et un portillon passage d'homme** tôlé permettent à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention.

Une porte sectionnelle permet de fermer l'entrée du couloir de contention pour éviter le recul des animaux et sécuriser la traversée éventuelle de l'éleveur.


**Une porte 3 voies avec commande à distance** permettant d'actionner 2 barrières tôlées fixes avec ressort de rappel. Une solution simple et sécurisante pour le tri des animaux selon 3 directions : à gauche, à droite ou bien tout droit. Les poteaux possèdent des chapes soudées permettant de fixer les barrières de sortie.

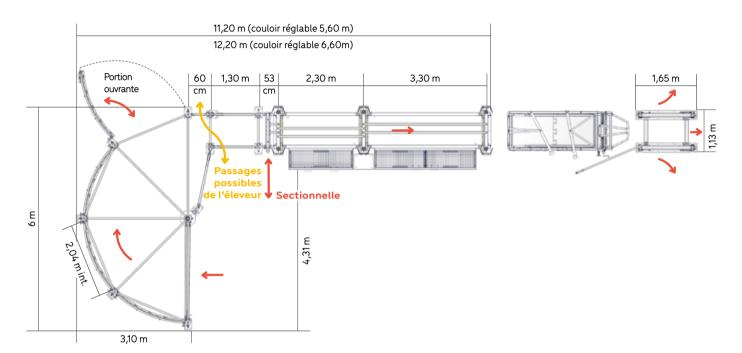

CO3010 1/2 Corral de contention PREMIUM	992 kg
CO3040 Option double épingle pour 1/2 Corral PREMIUM	132 kg
CO3017 Sortie droite 1,30 m pour Corral de contention PREMIUM	159 kg
CO3132 Porte sectionnelle sur platine	103 kg
CO3163 Couloir de contention réglable L. 5,60 m	1292 kg
CO3050 Porte de tri	307 kg

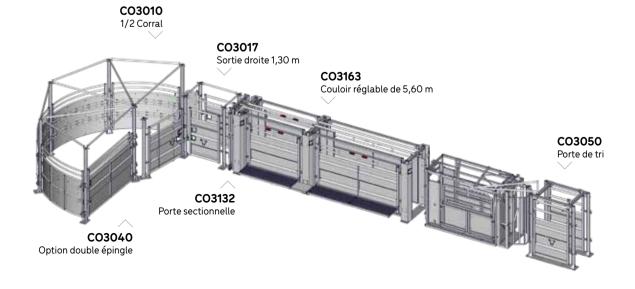


# **CONTENTION COULOIR DE POUSSÉE**

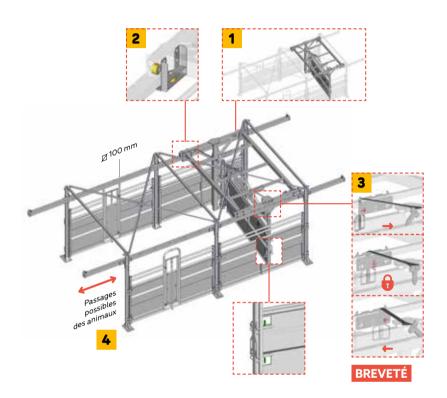

- 1 CHARIOT SUPPORT avec barrière de poussée sur chemin de roulement. ☑ 100 mm
- GUIDAGE LATÉRAL ET LINÉAIRE du chariot par 8 rouleaux.
- VERROUILLAGE
  DE SÉCURITÉ
  en automatique. BREVETÉ
- DOUBLE SENS
  DE FONCTIONNEMENT
  SÉCURISÉ, entrée
  ou sortie des animaux.





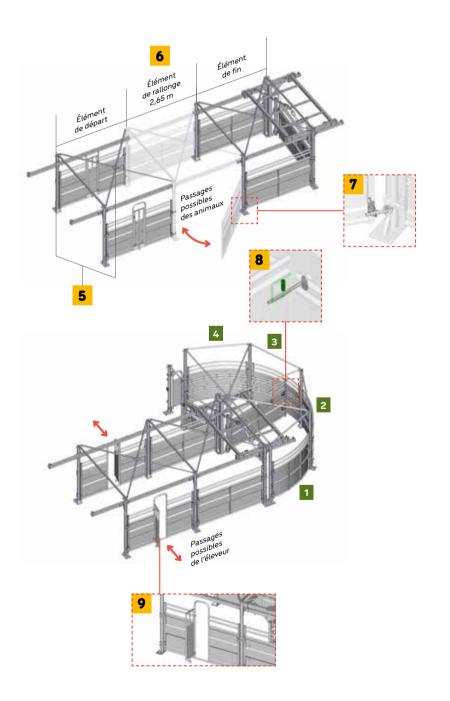

OSSATURE RIGIDE
AVEC CROIX
D'ÉQUERRAGE
ET POTEAU TRÈFLE

supportant une barrière tôlée fixe.

- 6 ÉLÉMENT DE RALLONGE SUPPLÉMENTAIRE de 2,65 m de longueur.
- 7 ARTICULATION DÉPORTÉE

des panneaux permettant une ouverture vers l'extérieur et réduisant le jour entre le panneau et le poteau.

SÉCURITÉ LORS DE LA ROTATION

> en fin de parcours, possibilité de verrouiller la barrière de poussée dans le 1/2 Corral.

PASSAGE D'HOMME :

barrière avec passage d'homme central permettant de traverser le couloir.

# **■ CONTENTION TYPE C3**

Couloir de poussée PREMIUM de 5,30 m de long avec verrouillage de sécurité dans les 2 sens. BREVETÉ 1/2 Corral pour couloir de poussée, sortie droite et couloir fixe de 5 m.

Le couloir de poussée possède 4 barrières tôlées fixes dont 2 avec passages d'homme intégrés.


Barrière de poussée fonctionnant en rotation dans le 1/2 Corral avec verrouillage de sécurité.

1/2 Corral PREMIUM horaire avec sortie droite.


Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ

Une barrière AUTOLOCK ouvrante et un portillon passage d'homme tôlé permettent

à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention.

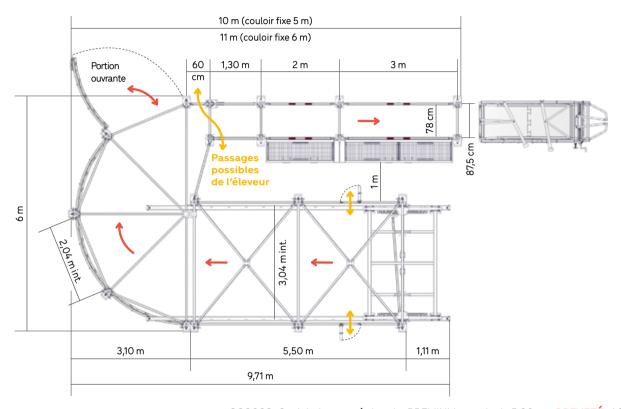

CO3032 Couloir de poussée horaire PREMIUM complet L. 5,30 m - BREVET	E 1344 kg
CO3015 1/2 Corral de contention PREMIUM pour couloir de poussée	881 kg
CO3017 Sortie droite 1,30 m pour Corral de contention PREMIUM	159 kg
CO3160 Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg

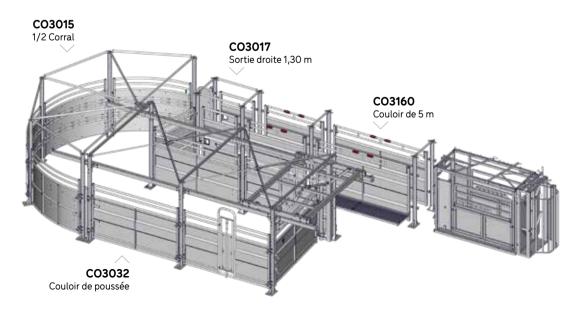

# **■ CONTENTION TYPE C3.1**

# Couloir de poussée PREMIUM de 5,30 m de long avec verrouillage de sécurité dans les 2 sens. BREVETÉ

Le couloir de poussée possède 4 barrières tôlées fixes dont 2 avec passages d'homme intégrés.

Barrière de poussée fonctionnant en rotation dans le 1/2 Corral avec verrouillage de sécurité.


1/2 Corral PREMIUM anti-horaire avec sortie droite.

Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ


Une barrière AUTOLOCK ouvrante et un portillon passage d'homme tôlé permettent

à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention.

Une porte sectionnelle permet de fermer l'entrée du couloir de contention pour éviter le recul des animaux et sécuriser la traversée éventuelle de l'éleveur.

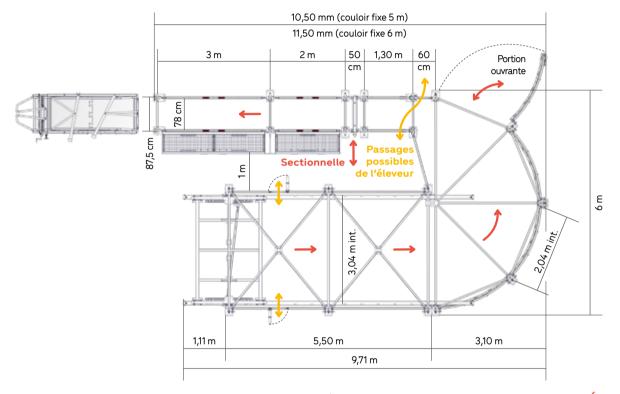

2x	CO9931	Poteau platine 1P de contention TRÈFLE 1D L. 2 m sur platine V2	26 kg
		Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg
	CO3132	Porte sectionnelle sur platine	103 kg
	CO3017	Sortie droite 1,30 m pour Corral de contention PREMIUM	159 kg
	CO3015	1/2 Corral de contention PREMIUM pour couloir de poussée	881 kg
	CO3031	Couloir de poussée anti-horaire PREMIUM complet L. 5,30 m - BREVETÉ	1344 kg

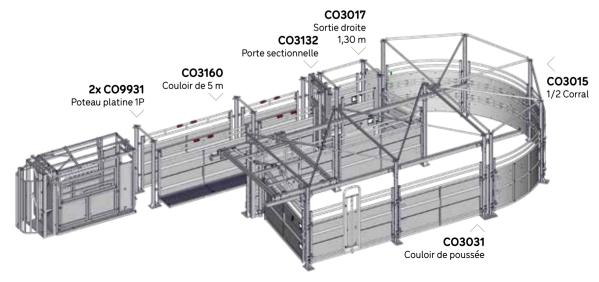

# **■ CONTENTION TYPE C3.2**

# Couloir de poussée PREMIUM de 5,30 m de long avec verrouillage de sécurité dans les 2 sens. BREVETÉ

Le couloir de poussée possède 4 barrières tôlées fixes dont 2 avec passages d'homme intégrés.

Barrière de poussée fonctionnant en rotation dans le 1/2 Corral avec verrouillage de sécurité.


### 1/2 Corral PREMIUM horaire avec sortie droite.

Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ


Une barrière AUTOLOCK ouvrante et un portillon passage d'homme tôlé permettent

à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention.

Une **porte sectionnelle** permet de fermer l'entrée du couloir de contention pour éviter le recul des animaux et sécuriser la traversée éventuelle de l'éleveur. Une **porte 3 voies avec commande à distance** permettant d'actionner 2 barrières tôlées fixes avec ressort de rappel. Une solution simple et sécurisante pour le tri des animaux selon 3 directions : à gauche, à droite ou bien tout droit. Les poteaux possèdent des chapes soudées permettant de fixer les barrières de sortie.

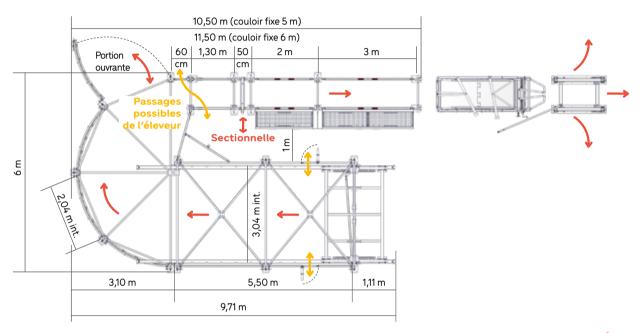

	CO3032	Couloir de poussée horaire PREMIUM complet L. 5,30 m - BREVETÉ	1344 kg
	CO3015	1/2 Corral de contention PREMIUM pour couloir de poussée	881 kg
	CO3042	Option double épingle pour 1/2 Corral PREMIUM pour couloir de poussée	135 kg
	CO3017	Sortie droite 1,30 m pour Corral de contention PREMIUM	159 kg
	CO3132	Porte sectionnelle sur platine	103 kg
	CO3160	Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg
2x	CO9931	Poteau platine 1P de contention TRÈFLE 1D L. 2 m sur platine V2	26 kg
	CO3050	Porte de tri	307 kg

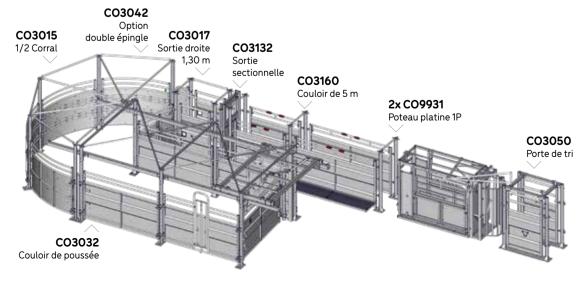

# **■ CONTENTION TYPE C3.3**


# Couloir de poussée PREMIUM de 7,95 m de long avec verrouillage de sécurité dans les 2 sens. BREVETÉ

Le couloir de poussée et sa rallonge possèdent **6 barrières tôlées fixes dont 2 avec passages d'homme** intégrés. **Barrière de poussée** fonctionnant en rotation dans le 1/2 Corral avec verrouillage de sécurité.


### 1/2 Corral PREMIUM anti-horaire avec sortie droite.

Une portion du 1/2 Corral est ouvrante avec une poignée double AUTOLOCK. BREVETÉ

Une barrière AUTOLOCK ouvrante et un portillon passage d'homme tôlé permettent à l'éleveur de passer rapidement au travers du couloir de contention. Une porte sectionnelle permet de fermer l'entrée du couloir de contention pour éviter le recul des animaux et sécuriser la traversée éventuelle de l'éleveur.

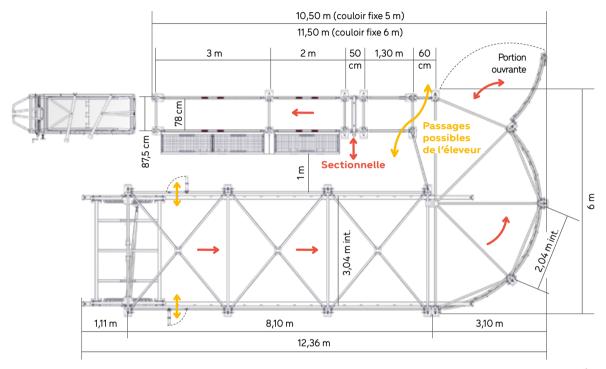

	CO3031	Couloir de poussée anti-horaire PREMIUM complet L. 5,30 m - BREVETÉ	1344 kg
	CO3035	Rallonge couloir de poussée PREMIUM complète L. 2,65 m	374 kg
	CO3015	1/2 Corral de contention PREMIUM pour couloir de poussée	881 kg
	CO3017	Sortie droite 1,30 m pour Corral de contention PREMIUM	159 kg
	CO3132	Porte sectionnelle sur platine	103 kg
	CO3160	Couloir fixe sur platine L. 5 m V2	593 kg
2x	CO9931	Poteau platine 1P de contention TRÈFLE 1D L. 2 m sur platine V2	26 kg

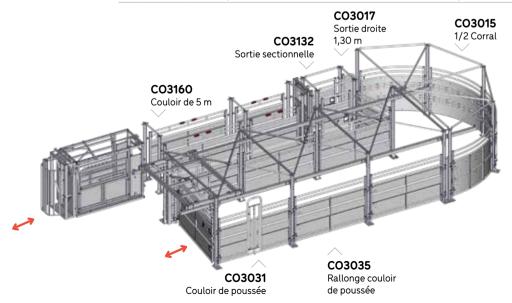



# **■ 1/2 CORRAL DE CONTENTION PREMIUM SUR PLATINE**


# Le 1/2 Corral de contention sur platine permet l'avancée des animaux.

Il est composé d'un poteau de rotation central maintenu à sa tête par 5 barres d'écartement. Une barrière de contention tôlée fixe est montée sur un manchon permettant une rotation horaire et anti-horaire ainsi qu'un verrouillage par cliquets sur la barrière cintrée.

Le 1/2 Corral PREMIUM est livré avec un **levier double AUTOLOCK BREVETÉ** permettant d'ouvrir une portion du 1/2 Corral pour l'accès notamment vers un quai de chargement en prévoyant l'option « double épingle ». Il s'installe sur une dalle béton plane de 20 cm d'épaisseur, béton de qualité de résistance C25/30 Mpa, fixation du poteau par 4 chevilles M12 L. 160 mm.

992 kg

COMP	OSÉE D	E Control of the Cont	
4	A	CO3020 Barrière cintrée de Corral PREMIUM	114 kg
1	В	CO3117 Barrière de contention tôlée réglable 1,50 m/2 m V2	77 kg
1	Н	CO3025 Barrière de contention tôlée fixe L. 2,78 m	98,7 kg
1	K	CO9940 Poteau de rotation Corral PREMIUM	45,1 kg
1	L	CO9948 Kit de rotation barrière contention	10,4 kg
5	9P	CO9942 Poteau 9P de contention PREMIUM	30,7 kg
1	10P	CO9943 Poteau 10P de contention TRÈFLE 1D + 1 SURLOCK® L. 2 m sur Platine	26,9 kg
1	J	CO3047 Portillon sécurité passage d'homme L. 60 cm	30,9 kg
1		CO9955 Levier double AUTOLOCK pour contention PREMIUM - BREVETÉ	6,31 kg
1		CO9980 Jeu d'entretoises pour 1/2 Corral de contention PREMIUM	65 kg

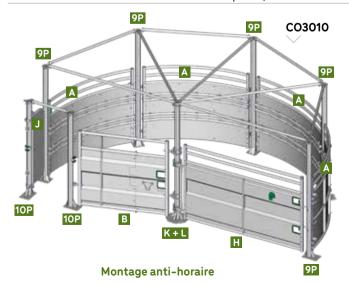

# **ATTENTION!**

### **LA CORROSION**

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.


Veuillez consulter nos CGU disponibles sur le site internet.

Veuillez bien suivre le plan de montage du Corral.



### À RETENIR

Les poteaux pour le 1/2 Corral sur platine sont de longueur 2,42 m avec une collerette soudée permettant de recevoir les barres d'écartement.

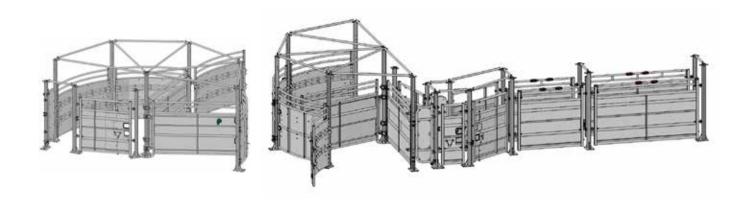


# **■ DOUBLE ÉPINGLE POUR 1/2 CORRAL DE CONTENTION**


Avec un Corral de contention PREMIUM installé sans couloir de poussée il est possible d'ajouter une seconde barrière de poussée sur le poteau de rotation du 1/2 Corral.

Cette barrière se bloque au niveau du poteau pour réaliser un arrêt souvent à la portion 3 ou 4 du 1/2 Corral permettant de rentrer ou bien de sortir les animaux sans passer par le couloir de contention.

Les deux barrières rotatives du 1/2 Corral doivent être déplacées ensemble en rotation en cas d'utilisation d'un couloir de contention. La portion du 1/2 Corral s'ouvre en général sur un quai de chargement.

CO304	CO3040 Option double épingle pour 1/2 Corral de contention PREMIUM		132 kg
COMPOSÉE DE			
1	1P	CO9931 Poteau 1P de contention	26 kg
1	Н	CO3025 Barrière de contention tôlée fixe L. 2,78 m	98,7 kg
1	L	CO9948 Kit de rotation barrière contention	10,4 kg
1		SAC607 Sachet n°607 - option double épingle pour 1/2 Corral PREMIUM	3,27 kg

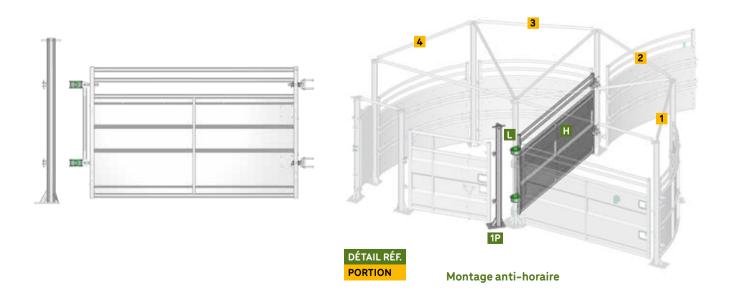

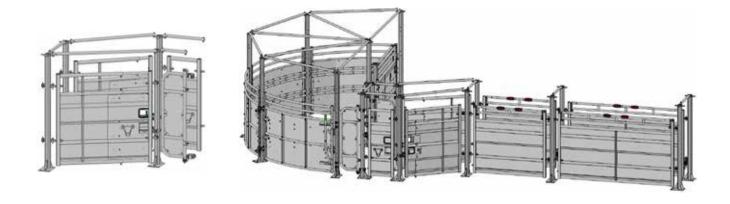


# ■ CHICANE SORTIE COURBE CONTENTION


# La chicane sortie courbe s'installe après le 1/2 Corral de contention sans couloir de poussée.

Elle permet de réaliser une courbe avant le couloir de contention. Elle possède un portillon tôlé passage d'homme de 60 cm et d'un portillon fixe de 88 cm permettant un passage rapide et en sécurité de la zone de travail vers l'extérieur de la contention. La barrière tôlée 1/2 m peut fermer l'accès au couloir de contention pour sortir les animaux sur le côté.

CO3012 Chicane / Sortie courbe pour Corral de contention PREMIUM		343 kg		
COMPOSÉE DE				
1	В	CO3117 Barrière de contention tôlée réglable 1,50 m/2 m V2	77 kg	
1	Ε	CO3122 Portillon tôlé fixe L. 88 cm	33 kg	
2	1P	CO9931 Poteau 1P de contention	26 kg	
2	<b>2P</b>	CO9932 Poteau 2P de contention	27 kg	
2		<b>FE3153</b> Bride ronde Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ	2,5 kg	
1	J	CO3047 Portillon sécurité passage d'homme L. 60 cm	30,9 kg	
1		CO9984 Jeu d'entretoises pour chicane / sortie courbe	16,3 kg	

### Montage anti-horaire

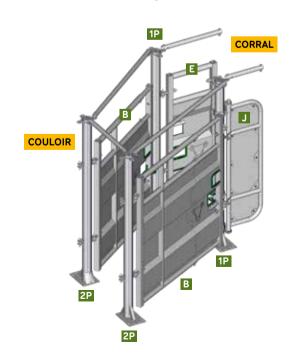

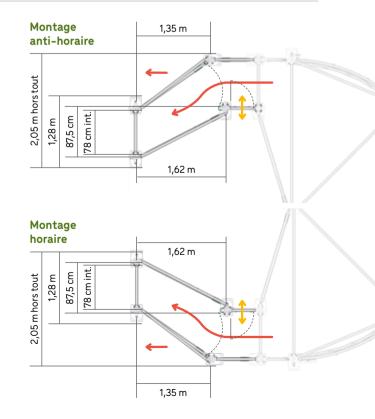



# **■ SORTIE DROITE**


# La sortie droite s'installe après le 1/2 Corral de contention.

Elle permet de réaliser une sortie de 1,30 m de long avant le couloir de contention. Elle possède un portillon tôlé fixe de L. 1,30 m ouvrant associé au passage d'homme de 60 cm du 1/2 Corral, permettant un passage rapide et en sécurité de la zone de travail vers l'extérieur de la contention.


Une porte sectionnelle est souvent ajoutée à la sortie droite avant le couloir de contention.

La sortie droite peut s'installer avec un 1/2 Corral seul comme avec un 1/2 Corral pour couloir de poussée.

CO3017 Sortie droite L. 1,30 m pour Corral de contention PREMIUM		159 kg	
COMPOSÉE DE			
2	F	CO3123 Portillon tôlé fixe L. 1,30 m	46 kg
2	2P	CO9932 Poteau 2P de contention	27 kg
1		<b>FE3153</b> Bride ronde Ø 102 mm SURLOCK® simple SV - BREVETÉ	2,5 kg
1		CO9982 Jeu d'entretoises pour sortie droite L. 1,30 m	9,72 kg

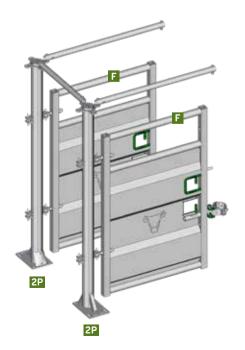


### Montage anti-horaire

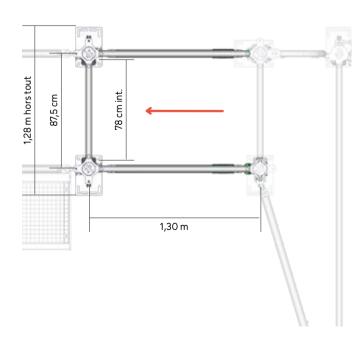



# **■ COULOIR DE 5 M FIXE SUR PLATINE**

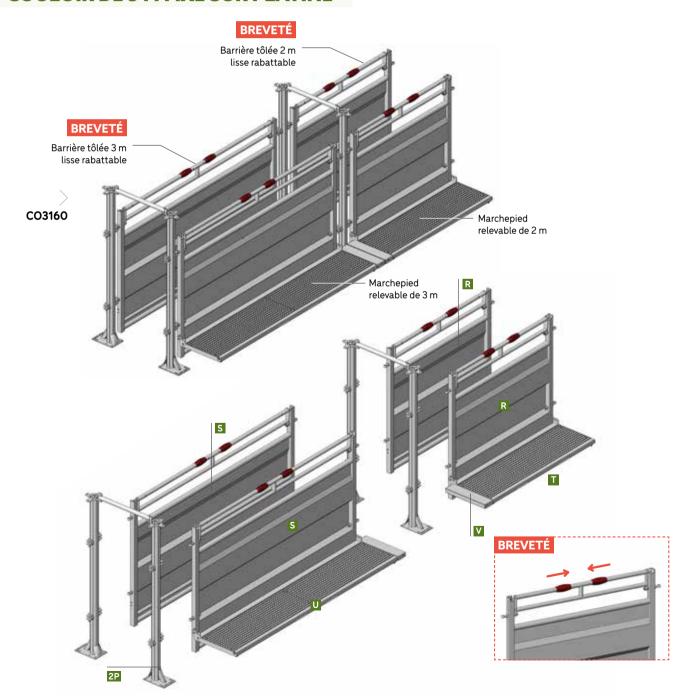

### Le couloir tôlé fixe permet d'acheminer des animaux en toute sécurité.

Il doit être installé à la largeur souhaitée. Le couloir fixe est livré avec un côté équipé de marchepieds. Grâce aux marchepieds et à la lisse rabattable, l'éleveur a un accès dégagé au-dessus des animaux et en sécurité. La lisse rabattable se déverrouille par un mouvement rapide de deux poignées vers l'intérieur.

Le verrouillage de la lisse est rapide grâce à deux verrous AUTOLOCK. BREVETÉ

Le couloir fixe sur platine s'installe aisément sur une dalle béton parfaitement plane.

Un béton de qualité permettra de reprendre les efforts de poussée des animaux au niveau des platines. Dans la zone de passage des animaux, réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter leur chute. Chevilles de fixation au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 cm d'épaisseur au minimum avec une résistance de C25/30 MPa. Utiliser au minimum 4 chevilles M12 L. 160 mm par poteau.

UTILISER LES POTEAUX DE CONTENTION. LES POTEAUX NUS SUR PLATINE AVEC BRIDES NE CONVIENNENT PAS. EN CAS D'INSTALLATION D'UN COULOIR SANS CHICANE, COMMANDER 2 POTEAUX SUPPLÉMENTAIRES.

# COULOIR DE CONTENTION À RACCORDER SUR CHICANE

CO3160 Couloir fixe sur platine L. 5 m V2 (relié aux poteaux de la chicane)

593 kg

CO3161 Couloir fixe sur platine L. 6 m V2 (relié aux poteaux de la chicane) 683 kg

### **COMPOSÉ DE**


- 2 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable L. 2 m V2 R
- 2 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable L. 3 m V2 S
- ■1 marchepied relevable pour barrière tôlée L. 2 m V2 🕇
- ■1 marchepied relevable pour barrière tôlée L. 3 m V2 U
- 2 rallonges de marchepied V
- 4 poteaux de contention 2D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2 2P
- ■1 jeu d'entretoises pour couloir fixe

### **COMPOSÉ DE**

- 4 barrières tôlées fixes avec lisse rabattable L. 3 m V2 S
- 2 marchepieds relevables pour barrière tôlée L. 3 m V2 U
- 2 rallonges de marchepied V
- 4 poteaux de contention 2D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2 2P
- ■1 jeu d'entretoises pour couloir fixe


### PIÈCES AU DÉTAIL

R	CO3144	Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable L. 2 m V2	73,5 kg
S	CO3145	Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable L. 3 m V2	107 kg
T	CO3147	Marchepied relevable pour barrière tôlée L. 2 m V2	43 kg
U	CO3148	Marchepied relevable pour barrière tôlée L. 3 m V2	66 kg
٧	CO3129	Rallonge supplémentaire de marchepied	5 kg
2P	CO9932	Poteau de contention 2D TRÈFLE L. 2 m sur platine V2	27 kg
	CO9994	Jeu d'entretoises pour couloir fixe	4,75 kg
	CO3168	Rallonge de couloir fixe sur platine L. 2 m	258,9 kg
	CO3169	Rallonge de couloir fixe sur platine L. 3 m	348,9 kg

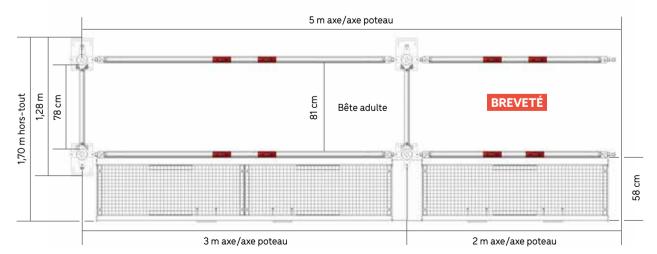

EN CAS D'INSTALLATION DE 3 MARCHEPIEDS À LA SUITE, VEUILLEZ COMMANDER 2 RALLONGES SUPPLÉMENTAIRES (RÉF. CO3129).



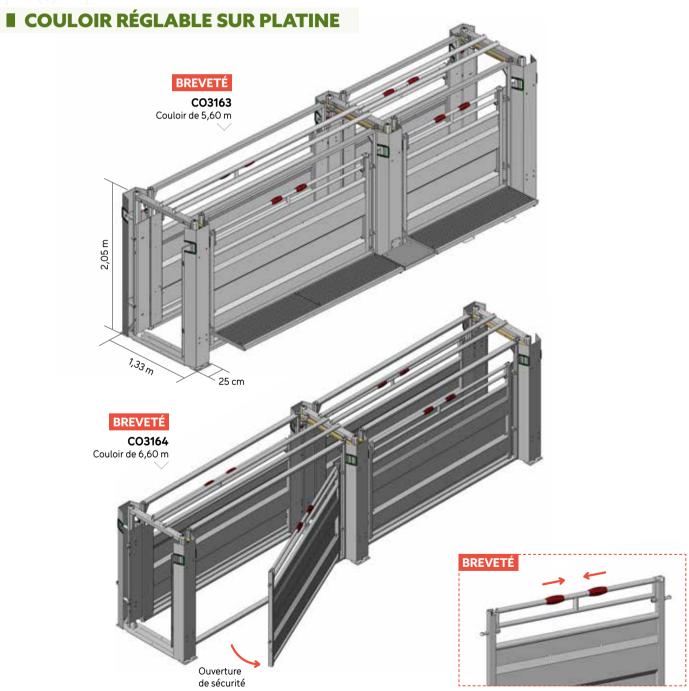

# Le couloir tôlé réglable permet d'acheminer des animaux en toute sécurité.

Il est composé de **2 portiques simples** et d'**un portique double**. Les portiques sont réalisés en tubes TRÈFLE Ø 102 mm soudés sur une large embase en plat avec 2 ronds anti-glissement. Les portiques possèdent un rail avec roulettes supportant un cadre qui lui-même supporte une barrière tôlée à lisse rabattable. **Les rails permettent un réglage simple et rapide** avec un double verrouillage par broche. En cas de refus d'avancer d'un animal, la barrière tôlée du couloir peut s'ouvrir pour une sortie latérale. Les portiques sont entretoisés entre eux. **La largeur est réglable de 46 à 80 cm**, l'espace au niveau des portiques est obstrué par un carter en tôle mobile qui évolue automatiquement en fonction des réglages.

Pour un couloir plus long, il suffit de commander une rallonge de couloir constituée d'un portique double et de deux barrières tôlées avec ses cadres. Le couloir réglable est livré avec un côté équipé de marchepieds. Avec la lisse rabattable, ils permettent à l'éleveur d'avoir un accès dégagé et sécurisé au-dessus des animaux.


La lisse rabattable se déverrouille par un mouvement rapide de deux poignées vers l'intérieur. Son verrouillage est tout aussi rapide grâce à deux verrous AUTOLOCK. Le couloir réglable existe uniquement sur platine et s'installe sur une dalle béton parfaitement plane. Un béton de qualité permettra de reprendre les efforts de poussée des animaux au niveau des platines. Dans la zone de passage des animaux, réaliser un béton avec une finition balayée pour éviter leur chute. Chevilles de fixation au sol non fournies. Nous préconisons une dalle de 20 cm d'épaisseur au minimum avec une résistance de C25/30 MPa. Utiliser au minimum 4 chevilles M12 L. 160 mm par poteau.

LES DIMENSIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF, SE REPORTER AU PLAN D'IMPLANTATION. ATTENTION, PRENDRE EN COMPTE LA HAUTEUR DU COULOIR AINSI QUE LA LARGEUR POUR LAISSER LA POSSIBILITÉ D'OUVRIR LA BARRIÈRE TÔLÉE EN LATÉRAL. LE COULOIR EST CONÇU UNIQUEMENT POUR DES BARRIÈRES TÔLÉES FIXES À LISSE RABATTABLE.


### COULOIR DE CONTENTION À RACCORDER SUR CHICANE

CO3163 Couloir réglable sur platine L. 5,60 m (5,85 m hors-tout)	1292 kg
CO3164 Couloir réglable sur platine L. 6,60 m (6,85 m hors-tout)	1388 kg
OPTION	
CO3166 Rallonge de couloir réglable sur platine L. 2,30 m	541,5 kg
CO3167 Rallonge de couloir réglable sur platine L. 3,30 m	659,5 kg
CO3149 Rallonge supplémentaire de marchepied pour couloir réglable	16,5 kg
CO3170 Portique simple complet de contention	149,5 kg

	CO3163	CO3164	CO3163 + CO3166	CO3163 + CO3167	CO3164 + CO3166	CO3164 + CO3167
A	5,60 m	6,85 m	8,15 m	9,15 m	9,15 m	10,15 m

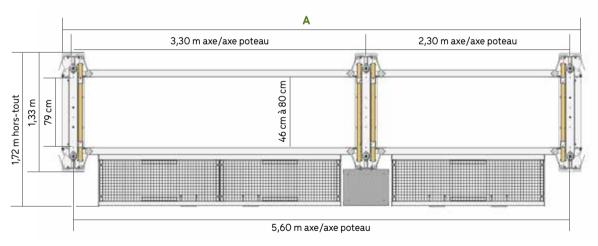

### **RÉGLAGE PAR PAS DE 5,5 CM.**

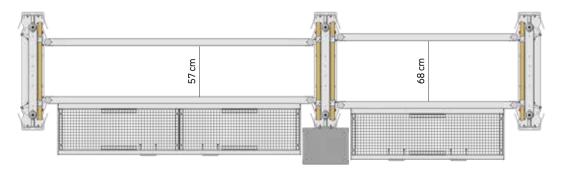


# **■ BARRIÈRE DE CONTENTION TÔLÉE RÉGLABLE**

# La barrière tôlée de contention est réglable de 50 cm.

Elle est composée d'un arrière tôlé de 1 m, 1,50 m ou 2 m, associé à un avant tôlé permettant de réaliser au choix un panneau ou une porte AUTOLOCK. Deux découpes avec protection plastique assurent le passage de la main de l'éleveur des deux côtés pour manœuvrer les verrous AUTOLOCK.

Au montage, en fonction de la longueur une fois posée, il faut percer la tôle de l'avant pour poser les vis de maintien des tôles entre l'avant et l'arrière. La barrière tôlée fait 1,58 m de hauteur et possède une partie tôlée de 1,25 m de haut. Les longueurs des barrières sont des dimensions axe/axe poteaux de contention TRÈFLE Ø 102 mm.

B CO3117	Barrière de contention tôlée réglable L. 1,50 m/2 m V2	77 kg
C CO3118	Barrière de contention tôlée réglable L. 2 m/2,50 m V2	92,5 kg
D CO3119	Barrière de contention tôlée réglable L. 2,50 m/3 m V2	107,5 kg

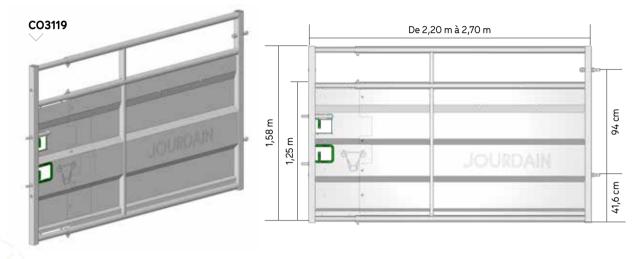


# **■ PORTILLON DE CONTENTION TÔLÉ FIXE**

### Il permet de réaliser au choix un panneau ou une porte AUTOLOCK fixe.

Deux découpes avec protection plastique assurent le passage de la main de l'éleveur des deux côtés pour manœuvrer les verrous AUTOLOCK. Le portillon tôlé fait 1,58 m de hauteur et possède une partie tôlée de 1,25 m de haut. Les longueurs des portillons tôlés sont des dimensions fixes axe/axe poteaux de contention TRÈFLE Ø 102 mm.

 E CO3122 Portillon tôlé fixe L. 0,88 m V2
 33 kg

 F CO3123 Portillon tôlé fixe L. 1,30 m V2
 46 kg

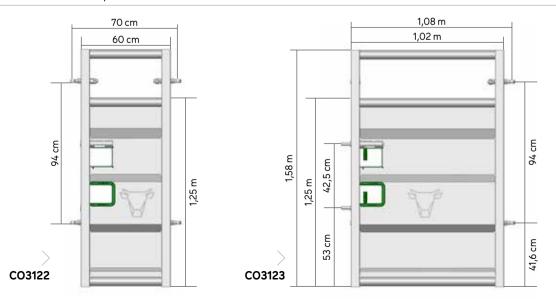



# **■ BARRIÈRE TÔLÉE FIXE AVEC LISSE RABATTABLE**

Les barrières tôlées fixes à lisse rabattable sont non réglables.

Elles permettent de réaliser des couloirs de contention avec en partie haute une lisse rabattable.


Grâce à celle-ci, l'éleveur a un accès dégagé et sécurisé au-dessus des animaux.

La lisse rabattable se déverrouille par un mouvement rapide de deux poignées vers l'intérieur.

Son verrouillage est tout aussi rapide grâce à **deux verrous AUTOLOCK**. Les barrières tôlées fixes à lisse rabattable sont prévues pour recevoir un marchepied rabattable **en option**. La barrière fait 1,58 m de hauteur et possède une partie tôlée de 1,25 m de haut. Les longueurs sont des dimensions fixes axe/axe poteaux de contention TRÈFLE Ø 102 mm.

R CO3144 Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable L. 2 m V2 73,5 kg

S CO3145 Barrière tôlée fixe avec lisse rabattable L. 3 m V2

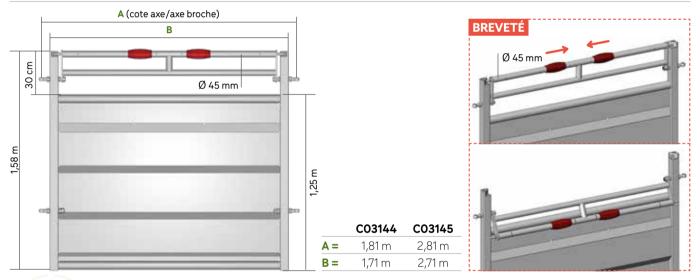

# **■ MARCHEPIED**

### Les marchepieds sont rabattables et robustes.

Ils **se montent uniquement sur les barrières tôlées fixes à lisse rabattable**. Le marchepied est composé d'un cadre métallique robuste avec un caillebotis métallique galvanisé permettant de laisser passer la terre au travers. Le marchepied **permet un accès sécurisé au-dessus des animaux**. Il est autoporté par la barrière. Entre deux marchepieds, il faut prévoir une rallonge de marchepied fixe ou réglable pour éviter le trou entre les deux marchepieds.

T	CO3147	Marchepied relevable pour barrière tôlée L. 2 m V2	43 kg
U	CO3148	Marchepied relevable pour barrière tôlée L. 3 m V2	66 kg
V	CO3129	Rallonge supplémentaire de marchepied pour couloir fixe	5 kg
	CO3149	Rallonge supplémentaire de marchepied pour couloir réglable	16,5 kg

# **■ BARRIÈRE DE CONTENTION TÔLÉE FIXE**

La barrière de contention tôlée fixe est fabriquée en carré de 50 mm, elle est tôlée sur une hauteur de 1,25 m.


Elle peut être montée entre poteaux Ø 102 mm avec 4 tiges à œil ou bien ouvrante avec 2 verrous AUTOLOCK.

Les versions 1,70 m et 2,78 m sont livrées avec 4 tiges à œil et 2 verrous AUTOLOCK.

La version 2,78 m passage d'homme intégré est uniquement montée non ouvrante entre 2 poteaux de  $\emptyset$  102 mm.

Cette barrière sert uniquement à réaliser des couloirs de contention.

G CO3045 Barrière de contention tôlée fixe L. 1,70 m	62 kg
H CO3025 Barrière de contention tôlée fixe L. 2,78 m	98,7 kg
CO3027 Barrière de contention tôlée fixe L. 2,78 m Passage d'homme	113,9 kg

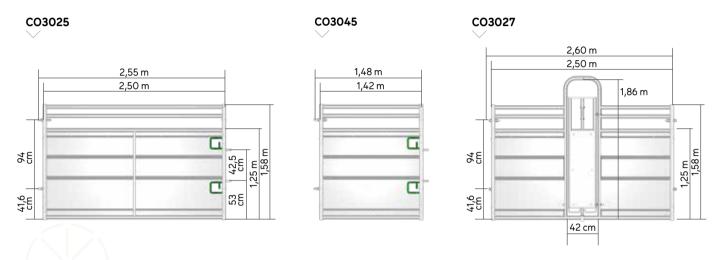


# **■ BARRIÈRE DE CONTENTION CINTRÉE**

La barrière cintrée de 1/2 Corral tôlée est livrée avec 4 ferrures d'articulation déportées réduisant le jour entre le carré et le poteau Trèfle. Son ouverture est possible uniquement vers l'extérieur du 1/2 Corral.

Elle possède 2 systèmes de cliquets de sécurité (inversables selon le montage) permettant de verrouiller la barrière rotative du 1/2 Corral.

A CO3020 Barrière cintrée de Corral PREMIUM

114 kg

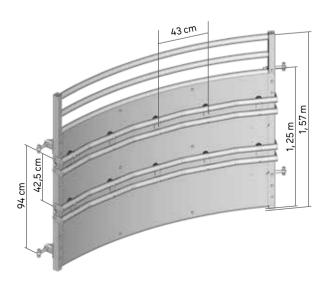




# **■ OPTION LEVIER DOUBLE AUTOLOCK CONTENTION**

Le levier double AUTOLOCK permet d'ouvrir les verrous AUTOLOCK d'un seul mouvement tout en conservant l'utilisation de la barrière en fermeture claquée notamment avec la bride SURLOCK®.

Le 1/2 Corral PREMIUM est livré de série avec une portion cintrée ouvrante équipée du levier double AUTOLOCK. Il est possible d'acheter un levier double pour rendre ouvrante une barrière de la gamme contention tôlée fixe PREMIUM. Le levier double AUTOLOCK pour contention PREMIUM est livré complet avec la poignée, les ressorts et les axes AUTOLOCK. Il peut être monté uniquement sur les barrières L. 1,70 m CO3045, L. 2,78 m CO3025 et cintrée CO3020.

CO9955 Levier double AUTOLOCK pour contention PREMIUM - BREVETÉ

6,31 kg

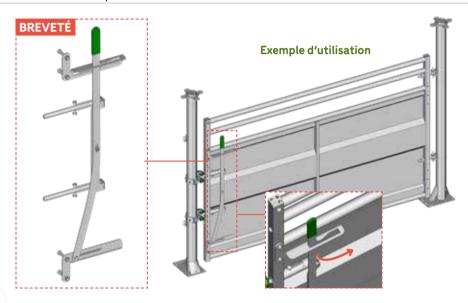

# **■ PORTILLON PASSAGE D'HOMME CONTENTION L. 60 CM**

Le portillon passage d'homme utilisé dans la gamme de contention PREMIUM se fixe par bride sur un poteau TRÈFLE.


Il est tôlé sur toute la hauteur et est maintenu fermé par un ressort de rappel. Il s'installe entre 2 poteaux TRÈFLE distants de 60 cm et offre un passage de 41 cm. Il s'ouvre vers l'intérieur du couloir et possède 2 butées caoutchouc afin d'éviter la sortie des animaux vers l'extérieur. Il doit être installé dans le couloir de circulation pour que la pression des animaux pousse le portillon en butée mais ne permette pas son ouverture.

J CO3047 Portillon passage d'homme contention L. 60 cm

30,9 kg





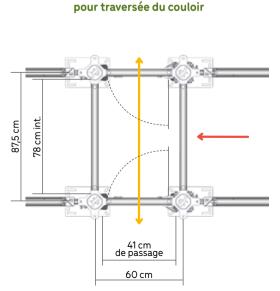


Exemple d'utilisation





# **■ POTEAUX SUR PLATINE DE CONTENTION**

Les poteaux TRÈFLE sur platine de contention sont de longueur 2 m et 2,42 m.

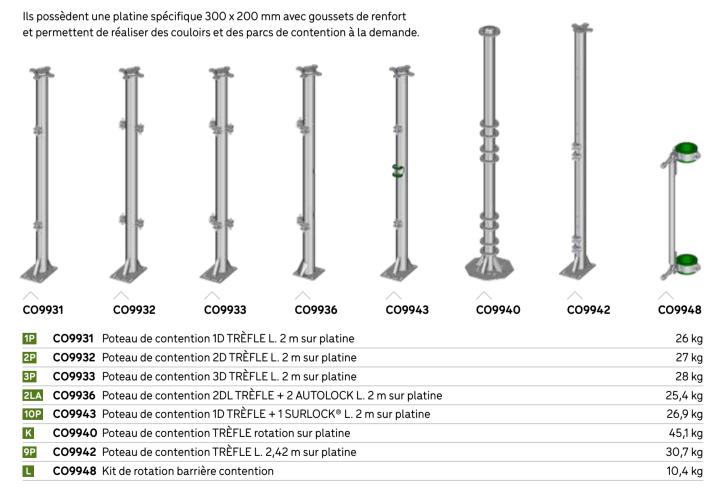

### **LA CORROSION**

Afin de limiter la destruction du zinc et la corrosion de l'acier due à un contact prolongé avec l'ensilage, le lisier et le fumier, il existe différentes solutions en option et nous préconisons des entretiens réguliers.

Veuillez consulter nos CGU disponibles sur le site internet.


# **■ PORTE SECTIONNELLE COULISSANTE**

La porte sectionnelle permet d'arrêter et de fermer rapidement un couloir de contention notamment en sortie de Corral, en milieu ou bien en fin de couloir de contention.

Elle trouve sa place aussi au niveau de certains passages d'homme afin de sécuriser le déplacement des opérateurs.

**CO3132** Porte sectionnelle sur platine

102,9 kg

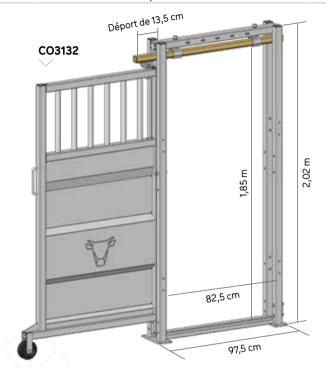






# **■ PORTE DE TRI**

La porte de tri sur platine possède 2 portillons fixes tôlés manipulés par corde permettant d'orienter les animaux vers la gauche ou la droite.

Les barrières sont ramenées en position fermée par ressort de rappel. Les barrières fermées les animaux sortent tout droit. Les poteaux TRÈFLES possèdent des chapes soudées permettant de poser les barrières de sortie.

CO3050 Porte de tri sur platine

307 kg

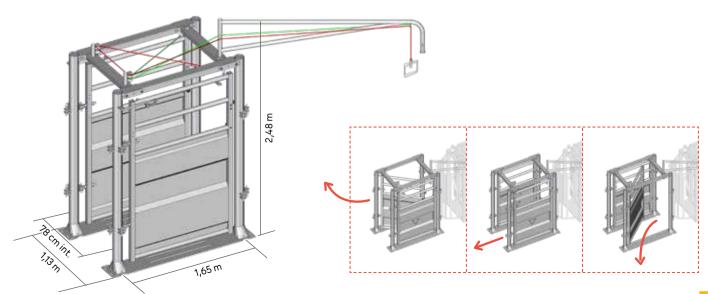




# **■ COULOIR DE POUSSÉE PREMIUM**

Le couloir de poussée PREMIUM de 5,30 m de long complet est livré avec son chariot support de poussée, équipé d'un verrouillage automatique tous les 40 cm dans les 2 sens. BREVETÉ

Livré avec 6 poteaux TRÈFLE avec croix d'équerrage, chemin de roulement, une barrière de poussée, 2 barrières fixes L. 2,78 m et 2 barrières L. 2,78 m avec passage d'homme intégré.

ATTENTION DE BIEN CHOISIR LE COULOIR EN FONCTION DU BESOIN, EN VERSION HORAIRE OU ANTI-HORAIRE.

CO3031 Couloir de poussée anti-horaire PREMIUM L. 5,30 m - BREVETÉ	1344 kg
CO3032 Couloir de poussée horaire PREMIUM L. 5,30 m - BREVETÉ	1344 kg

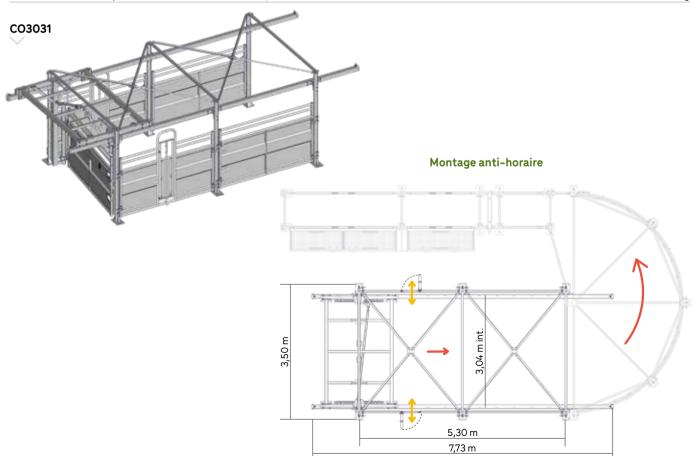


# **■ RALLONGE COULOIR DE POUSSÉE PREMIUM**


# Élément de rallonge pour couloir de poussée permettant de rallonger le couloir de 2,65 m.

Elle est livrée avec 2 poteaux TRÈFLE avec croix d'équerrage, son chemin de roulement et 2 barrières tôlées fixes L. 2,78 m.

CO3035 Rallonge couloir de poussée PREMIUM L. 2,65 m

389 kg

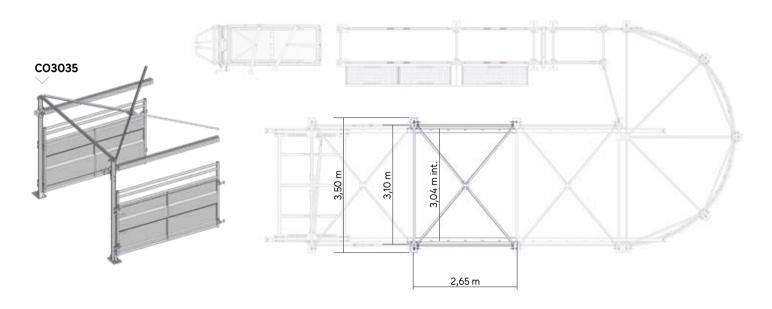

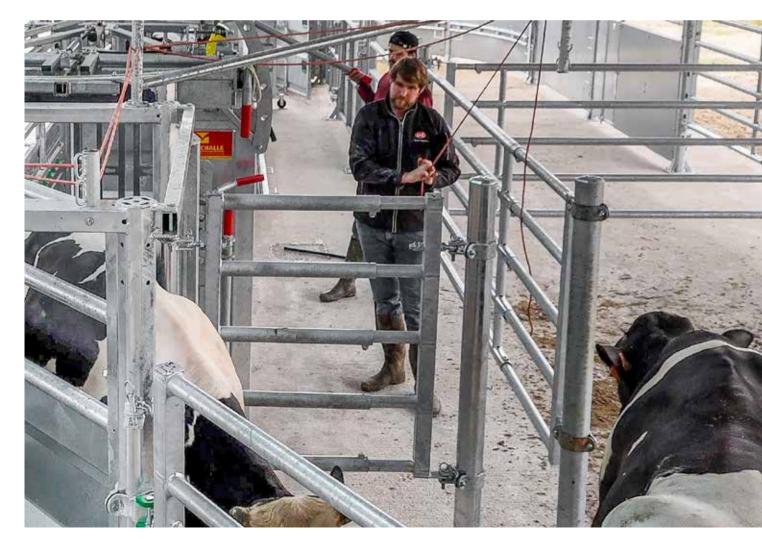

# **■ 1/2 CORRAL POUR COULOIR DE POUSSÉE**

1/2 Corral de contention PREMIUM spécifique pour couloir de poussée, livré avec 4 barrières cintrées, une barrière de sortie de Corral et un portillon tôlé passage d'homme. Il ne possède pas de poteau central. Le poteau de rotation étant livré sur le couloir de poussée.

Il est livré avec un levier double AUTOLOCK **BREVETÉ** permettant d'ouvrir une portion du 1/2 Corral pour l'accès, notamment vers un quai de chargement.

Il s'installe sur une dalle béton plane de 20 cm d'épaisseur, béton de résistance C25/30 MPa, fixation du poteau par 4 chevilles M12 L. 160 mm.

CO3015 1/2 Corral de contention PREMIUM pour couloir de poussée

881 kg




# **■ DOUBLE ÉPINGLE POUR COULOIR DE POUSSÉE**

L'option double épingle pour couloir de poussée permet de réaliser une barrière type portefeuille rangée en sortie de couloir.

Une fois dépliée, elle forme un arrêtoir pour guider les animaux vers la sortie créée par l'ouverture de la barrière cintrée du 1/2 Corral pour les portions n°3 ou n°4.

CO3042 Option double épingle pour couloir de poussée

134,9 kg

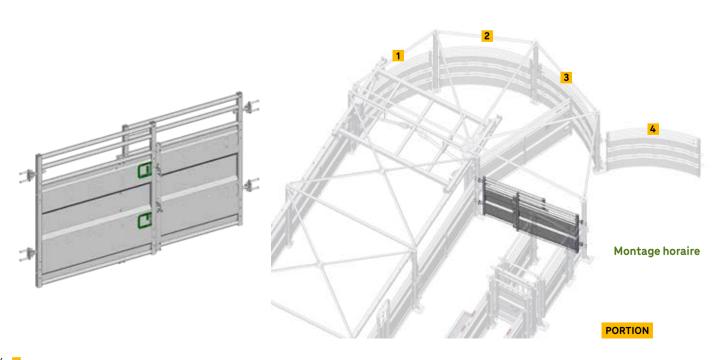


# **■ GAMME MARÉCHALLE PESAGE**









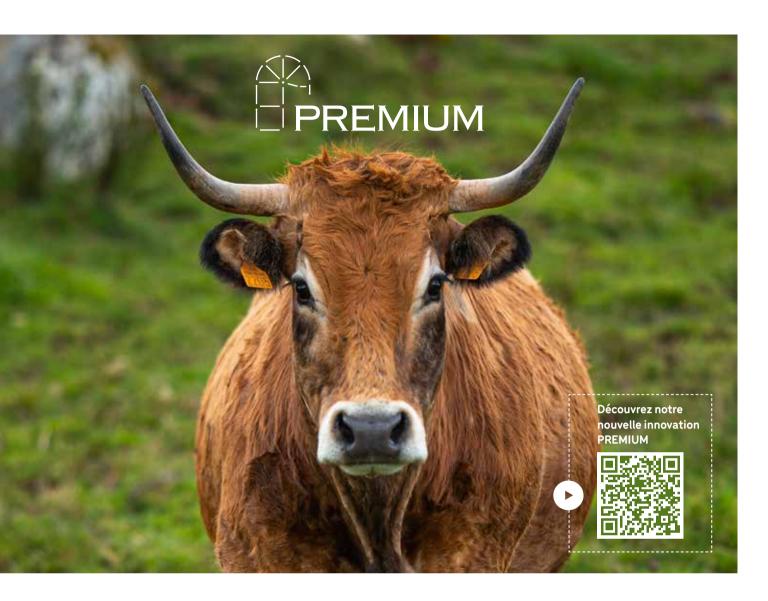

# LA GAMME JOURDAIN + DE **850** PRODUITS

Tous nos catalogues et nos conditions générales de vente sont consultables et téléchargeables sur notre site



















ZI de Violaine - 45300 Escrennes - FRANCE Tél. +33 (0)2 38 34 00 00



