



# JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



 PREMIUM

## AUS UNSEREM SORTIMENT VON PREMIUM ABTRENNUNGEN

September 2024



[WWW.JOURDAIN-GROUP.COM](http://WWW.JOURDAIN-GROUP.COM)





# ABTRENNUNGEN FÜR RINDER

Mit unserer PREMIUM-Reihe von Abtrennungen, können Sie Ausläufe, Viehparks, Laufgänge und Korral-Einheiten einrichten.


Die Durchführung von Tierbehandlungen kann mit einem Höchstmaß an Sicherheit und reibungslosen Abläufen erfolgen; Der Zugang zu den Arbeitsbereichen kann durch Schlupftüren erfolgen, die den Durchgang erleichtern.

Mit dieser Produktreihe wollen wir den Erwartungen unserer Züchter so nahe wie möglich kommen.




**IN DER REGEL KOMMEN DIE RINDER AUS IHREN LAUFSTÄLLEN ODER VON EINER EXTERNEN ENTLADUNGSRAMPE, UM IN SICHERHEIT DURCH EINEN LAUFGANG UND DANN DURCH EINEN HALBEN KORRAL GELEITET ZU WERDEN. SIE WERDEN DANN ENTWEDER ZU EINER LADERAMPE ODER IN DEN KORRIDOR, DER MIT EINEM RÜCKHALTEKÄFIG FÜR PFLEGERISCHE MASSNAHMEN UND ZUM WIEGEN AUSGESTATTET WIRD, MIT DER MÖGLICHKEIT, AM AUSGANG EINE SORTIERTÜR HINZUZUFÜGEN.**

# ABTRENNUNGEN 1/2 KORRAL

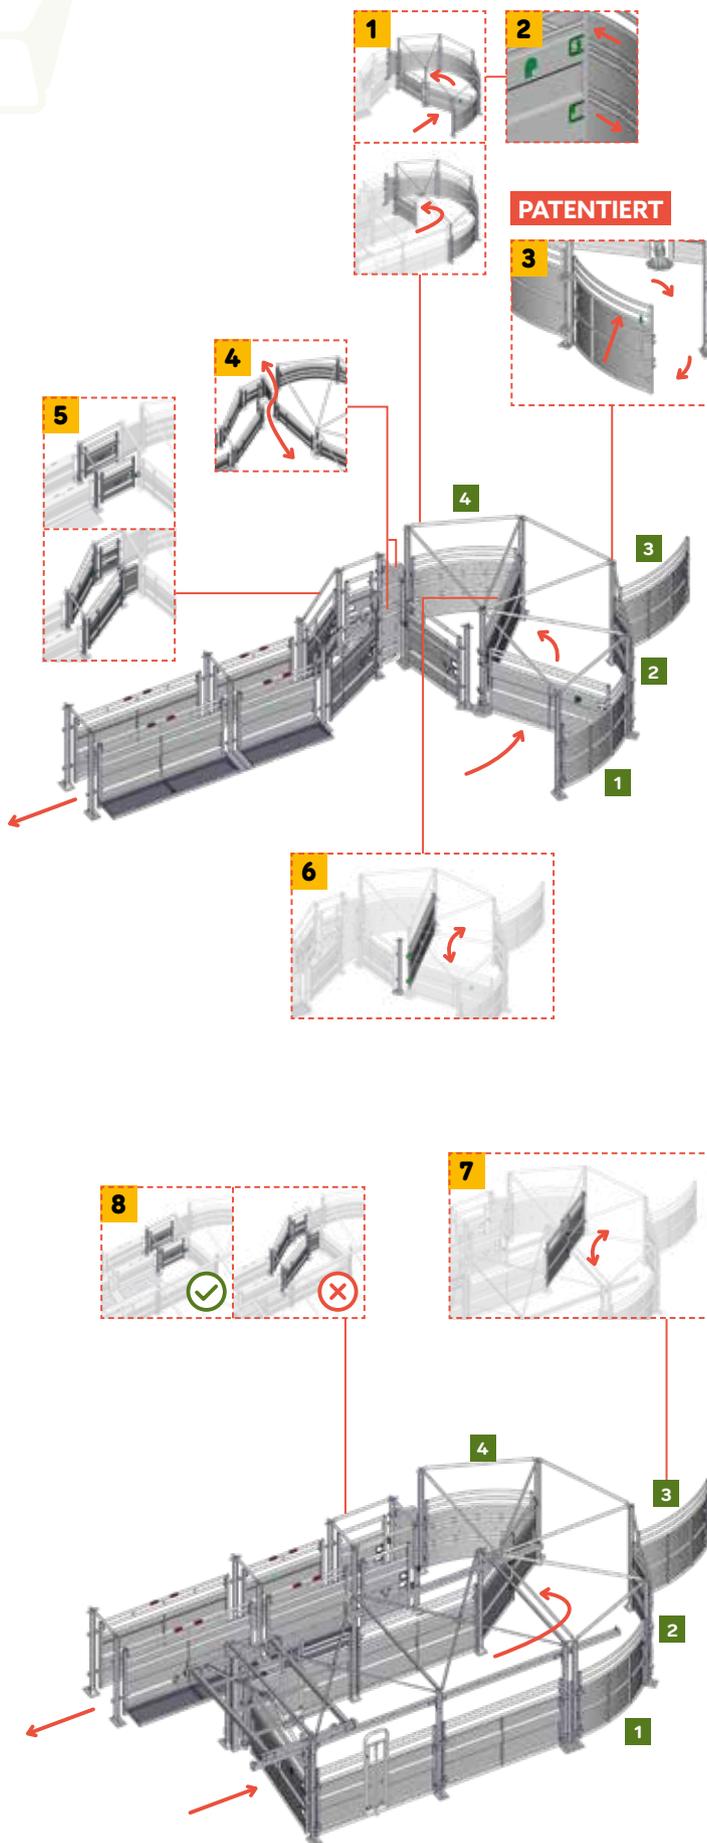

- 1 DER PREMIUM 1/2 KORRAL ZUR ABTRENNUNG**  
kann allein oder mit einem Schubgang aufgebaut werden.
- 2 1/2 KORRAL** mit Sicherheitsverriegelung für die im oder gegen den Uhrzeigersinn drehbare Abtrennung.
- 3 1/2 KORRAL** mit Durchlass, Öffnung durch Doppelgriff-Entriegelung AUTOLOCK.  
**PATENTIERT**
- 4 METALLTOR** als sicherer Durchgang für den Landwirt.
- 5 AUSLASS 1/2 KORRAL**  
Auslass des Korral kann geradeaus oder in einer Kurve geführt werden.
- 6 OPTION MIT DOPPELTEM BÜGEL FÜR 1/2 KORRAL**, ermöglicht einen Stopp und erlaubt Ein- oder Auslass in jedem Teil des 1/2 Korral.
- 7 OPTION MIT DOPPELTEM BÜGEL FÜR DEN SCHUBGANG**, ermöglicht einen Stopp und erlaubt Ein- und Auslass in Abschnitt 3 oder 4 des 1/2 Korral.
- 8 BEI EINEM SCHUBGANG**  
kann nur ein geradeaus geführter Auslass aus dem Korral gewählt werden.

# ABTRENNUNGEN AUSLASS, KORRIDOR UND 3-WEGE-TÜR

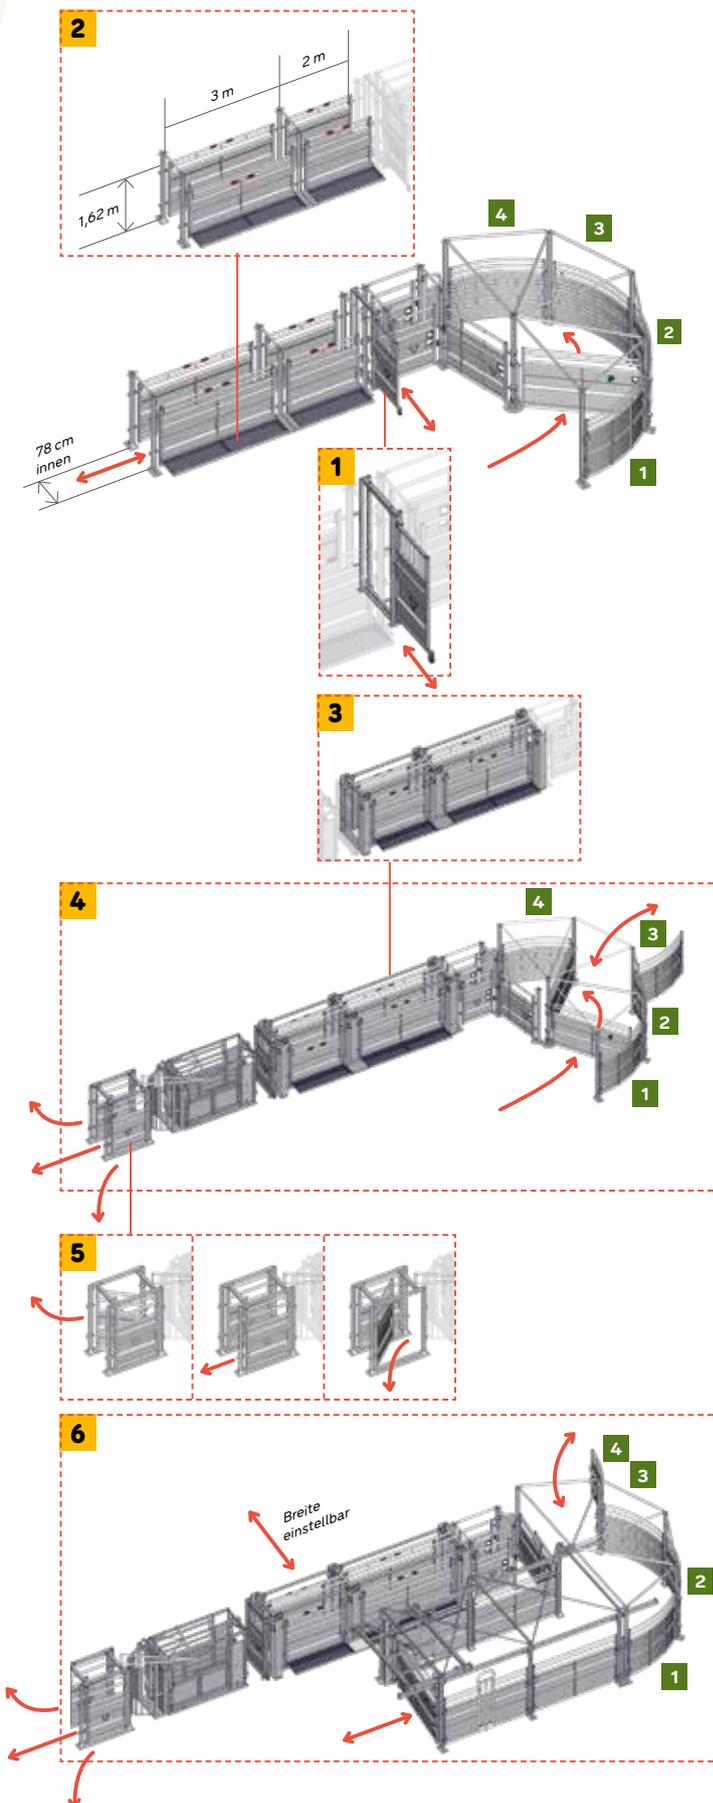


- 1 SCHLUPFTÜR**  
zum gefahrlosen Schließen des Korridors.
- 2 FESTER UMSCHLAGSKORRIDOR**  
mit feststehenden und hochklappbaren glatten verblechten Abtrennungen (2 oder 3 m). Optionales Trittbrett für erhöhten Zugang.
- 3 UMSCHLAGSKORRIDOR MIT EINSTELLBARER BREITE**  
aus hochklappbaren glatten verblechten Abtrennungen (2 oder 3 m). Breite von 46 bis 80 cm einstellbar. Trittstufe für den Arbeitsbereich.
- 4 PREMIUM KOMPLETTABTRENNUNG**  
mit 1/2 Korral, doppeltem Bügel und geradem Auslass, einstellbarem Korridor mit Käfig und 3-Wege-Tür.
- 5 3-WEGE-TÜR**  
mit durch Seilzug bedienbaren Abtrennungen zum Sortieren und Aufteilen der Tiere (nach links, nach rechts oder geradeaus). Die Abtrennungen sind mit Federn ausgestattet und kehren in die Ausgangsposition zurück.
- 6 PREMIUM KOMPLETTABTRENNUNG**  
mit Schubgang, 1/2 Korral, doppeltem Bügel, geradem Auslass, einstellbarem Korridor mit Käfig und 3-Wege-Tür.

## ■ ABTRENNUNG TYP C1


1/2 Korral PREMIUM im Gegenuhrzeigersinn mit gebogenem Ausgang und feststehendem Laufgang von 5 m.

Ein Teil des 1/2 Korral wird mit einer AUTOLOCK-Doppelklinke öffnen. **PATENTIERT**

2 Metalltore ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

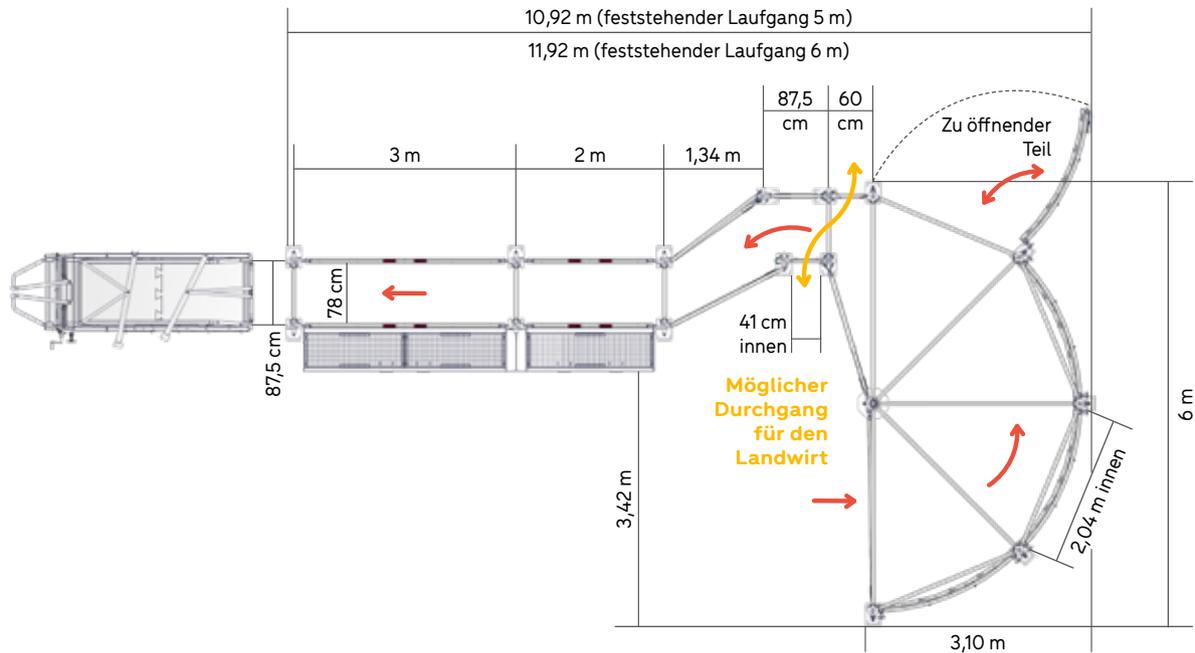

<b>CO3010</b> 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	992 kg
<b>CO3012</b> Schikane / Gebogener Ausgang für Abtrennungs-Korral PREMIUM	343 kg
<b>CO3160</b> Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg

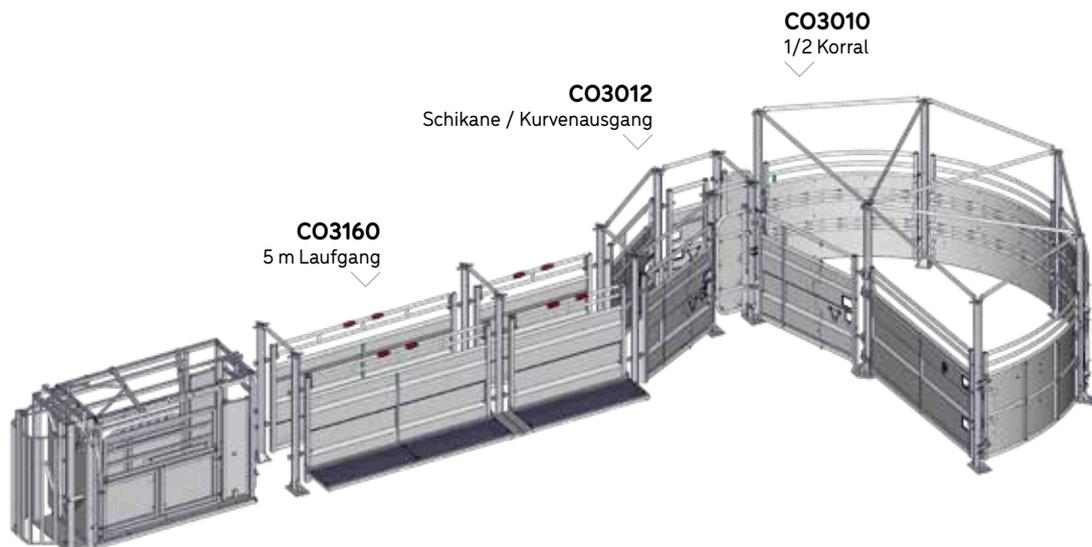


## ■ ABTRENNUNG TYP C1.1

**1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit gebogenem Ausgang, Sektionaltor und einem feststehenden 5 m langen Laufgang.**


Ein Teil des 1/2 Korral lässt sich mit einem **AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen**. **PATENTIERT**

**2 Metalltore** ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

**Ein Sektionaltor** verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um ein Zurückweichen der Tiere zu verhindern und sichert den eventuellen Durchgang des Landwirts.

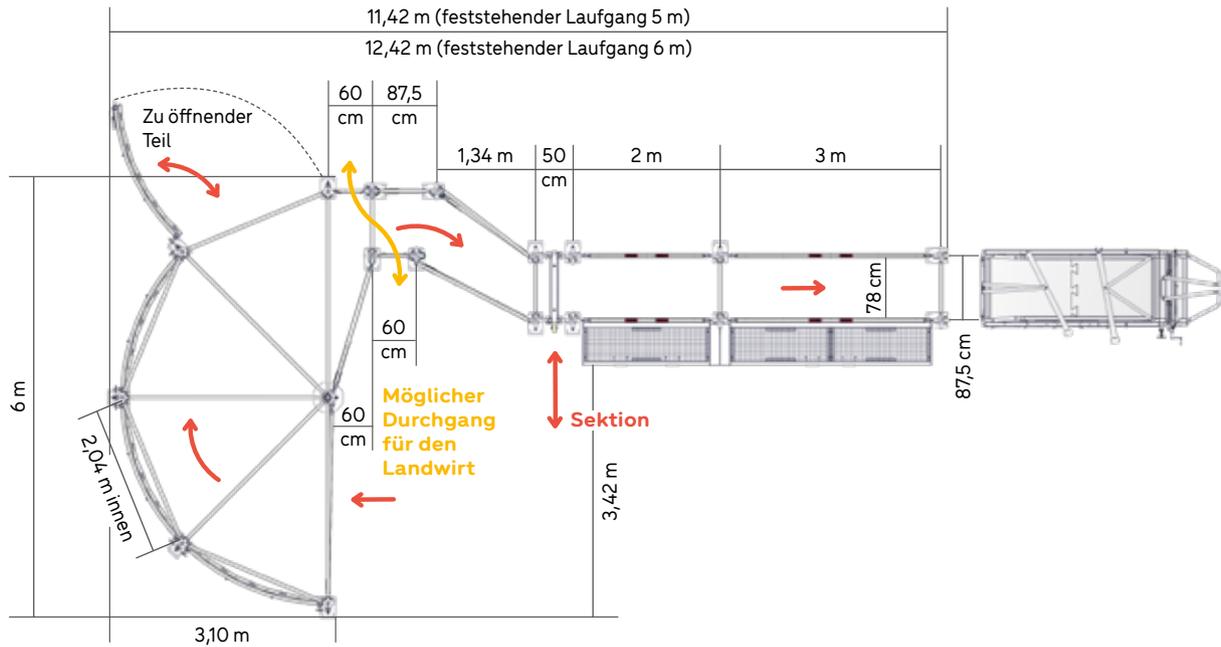

<b>CO3010</b>	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	992 kg
<b>CO3012</b>	Schikane / Gebogener Ausgang für Abtrennungs-Korral PREMIUM	343 kg
<b>CO3132</b>	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
<b>CO3160</b>	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg
<b>2x CO9931</b>	1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	26 kg

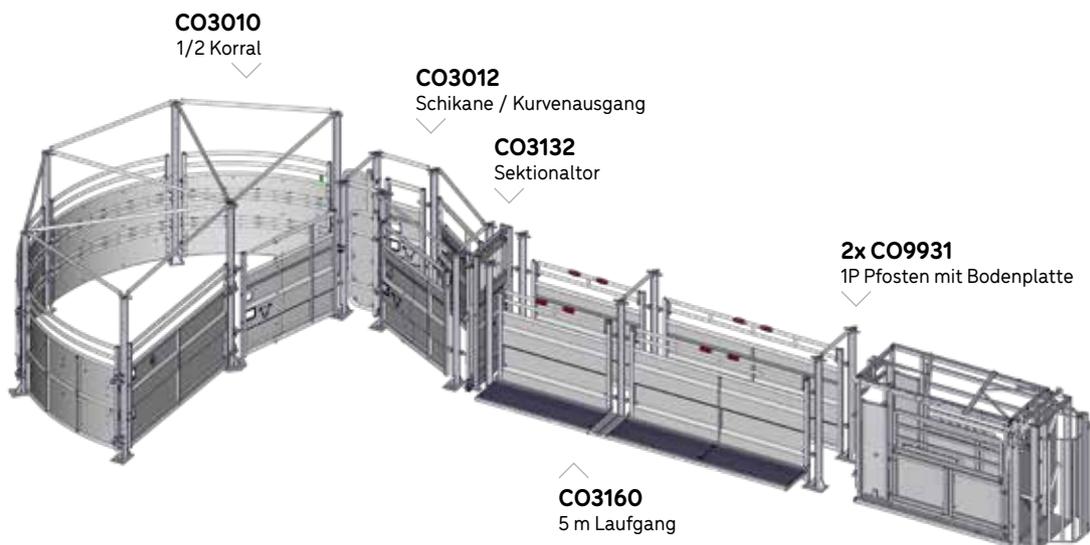


## ■ ABTRENNUNG TYP C2


**1/2 Korrall PREMIUM im Gegenuhrzeigersinn mit geradem Ausgang und feststehendem Laufgang von 5 m.**

Ein Teil des Korrals lässt sich mit einem **AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT**

Eine zu öffnende **AUTOLOCK** Abtrennung und ein **Metalltor** ermöglichen es dem Landwirt, den Laufgang schnell zu durchqueren.

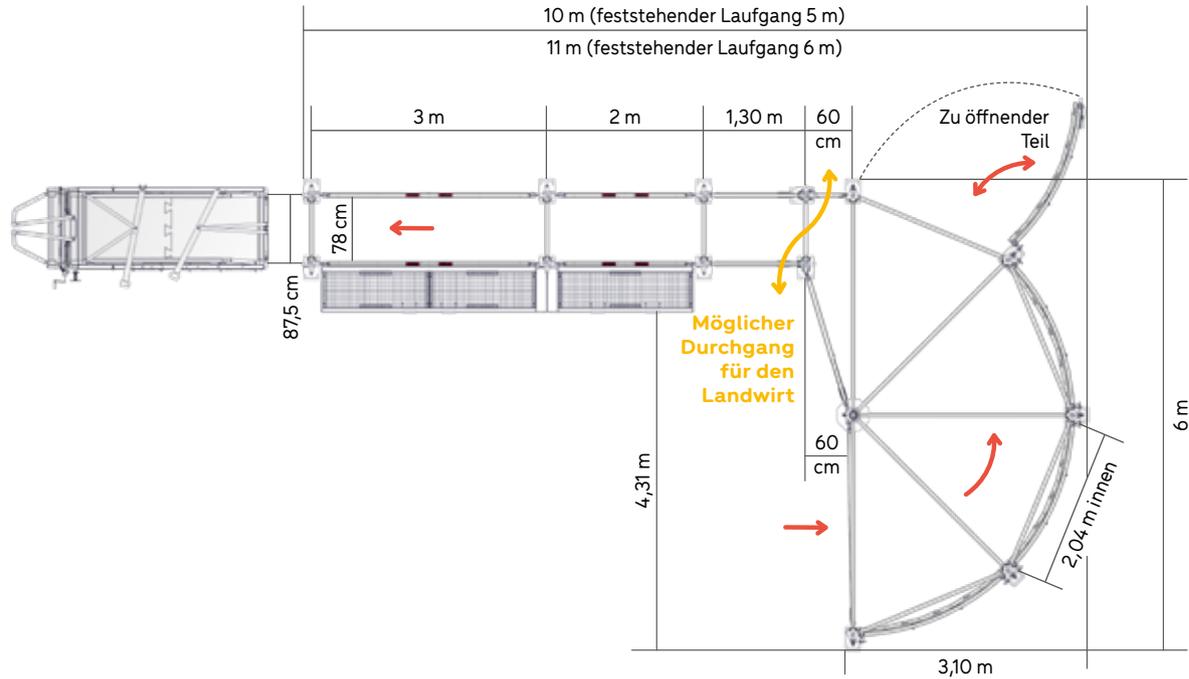

<b>CO3010</b> 1/2 Abtrennungs-Korrall PREMIUM	992 kg
<b>CO3017</b> Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korrall PREMIUM	159 kg
<b>CO3160</b> Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg

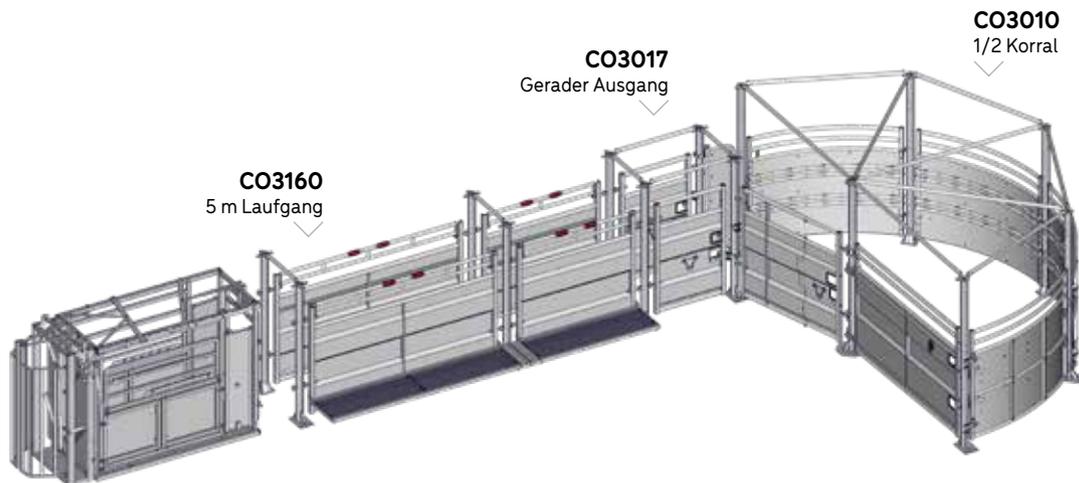


## ■ ABTRENNUNG TYP C2.1


**1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang, Sektionaltor und einem feststehenden 5 m langen Laufgang.**  
Ein Teil des 1/2 Korral lässt sich mit einem **AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen**. **PATENTIERT**

**Eine zu öffnende AUTOLOCK Abtrennung und ein Metalltor** ermöglichen es dem Landwirt, den Laufgang schnell zu durchqueren.

**Ein Sektionaltor** verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um ein Zurückweichen der Tiere zu verhindern und sichert den eventuellen Durchgang des Landwirts.

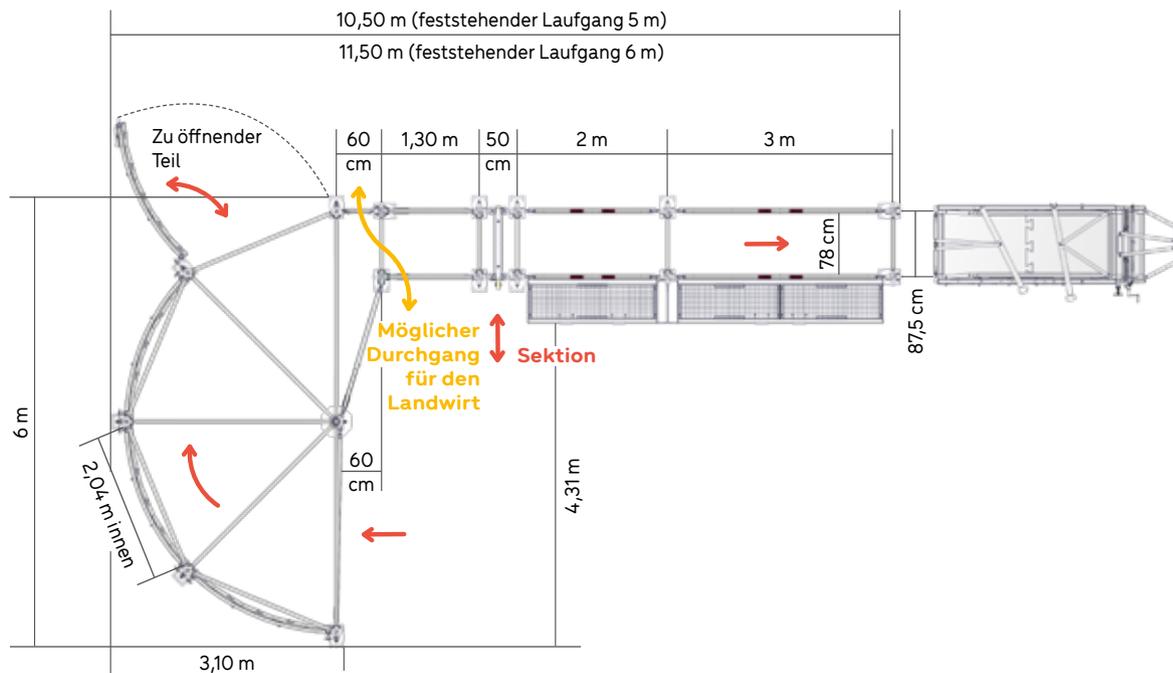

<b>CO3010</b>	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	992 kg
<b>CO3017</b>	Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	159 kg
<b>CO3132</b>	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
<b>CO3160</b>	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg
<b>2x CO9931</b>	1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	26 kg

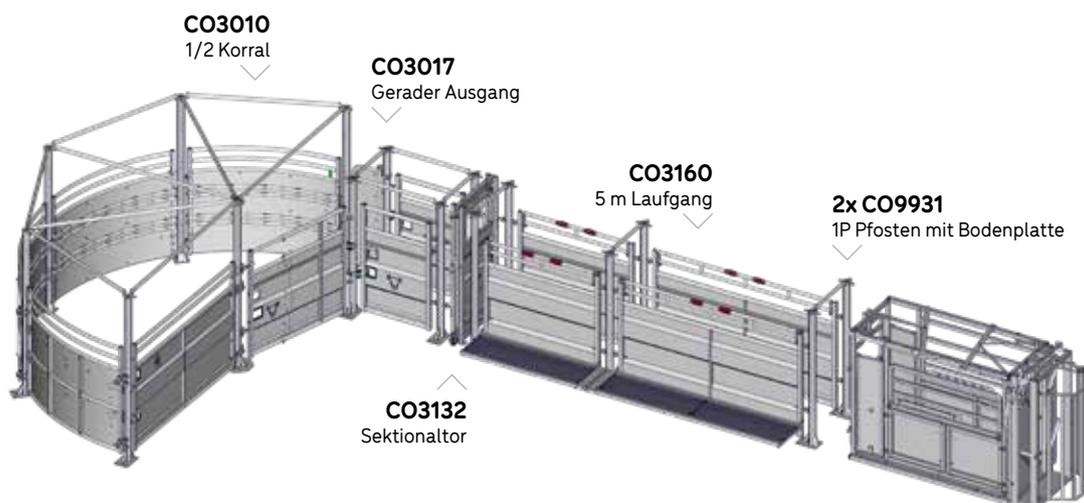

## ■ ABTRENNUNG TYP C2.2


**1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang, Sektionaltor und feststehendem Laufgang von 5 m.**

Ein Teil des 1/2 Korral lässt sich mit einem **AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT**


**Eine zu öffnende AUTOLOCK Abtrennung und ein Metalltor** ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

**Ein Sektionaltor** verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um ein Zurückweichen der Tiere zu verhindern und sichert den eventuellen Durchgang des Landwirts.

**Ein 3-Wege-Tor mit Fernbedienung**, die zwei feststehende verblechte Abtrennungen mit Rückholfeder betätigt. Eine einfache und sichere Lösung für die Sortierung der Tiere in drei Richtungen: nach links, nach rechts oder geradeaus. Die Pfosten haben angeschweißte Anschraubteile, an denen die Abtrennungen für den Ausgang befestigt werden.

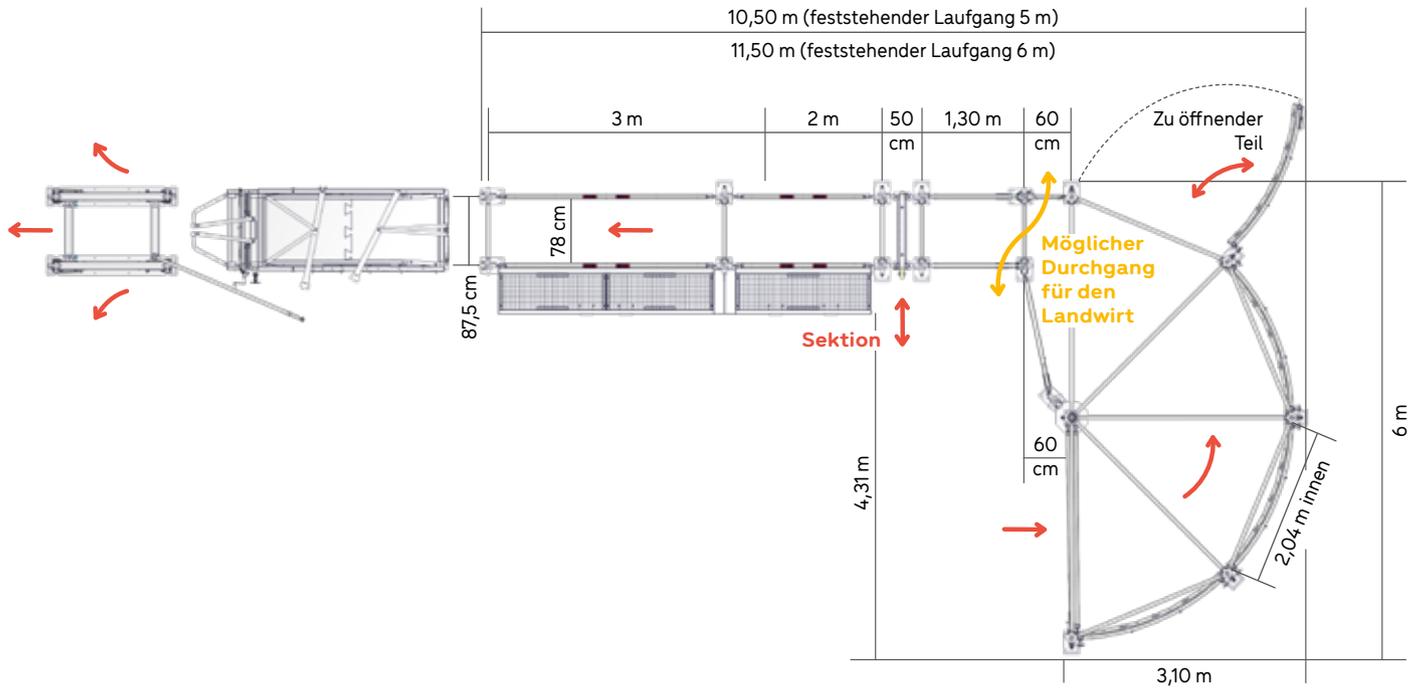

<b>CO3010</b> 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	992 kg
<b>CO3040</b> Option Doppelter Bügel für 1/2 Korral PREMIUM	132 kg
<b>CO3017</b> Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	159 kg
<b>CO3132</b> Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
<b>CO3160</b> Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg
<b>2x CO9931</b> 1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	26 kg
<b>CO3050</b> Sortiertor	307 kg

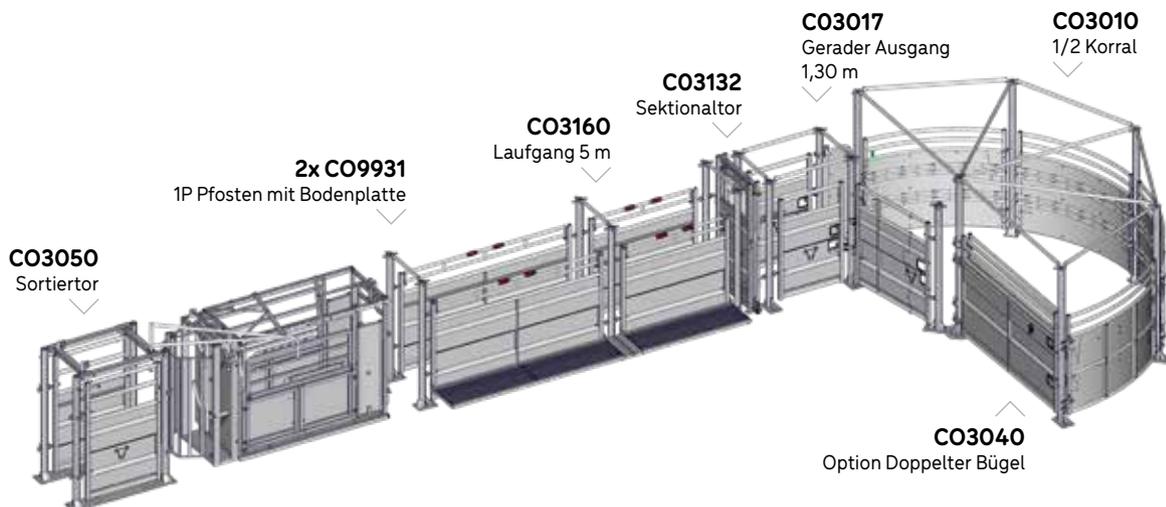

## ■ ABTRENNUNG TYP C2.3


**1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang, Sektionaltor und verstellbarem Laufgang von 5,60 m.**

Ein Teil des 1/2 Korral lässt sich mit **einem AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT**


**Eine zu öffnende AUTOLOCK Abtrennung und ein Metalltor** ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

**Ein Sektionaltor** verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um ein Zurückweichen der Tiere zu verhindern und sichert den eventuellen Durchgang des Landwirts.


**Ein 3-Wege-Tor mit Fernbedienung**, die zwei feststehende verblechte Abtrennungen mit Rückholfeder betätigt. Eine einfache und sichere Lösung für die Sortierung der Tiere in drei Richtungen: nach links, nach rechts oder geradeaus. Die Pfosten haben angeschweißte Anschraubteile, an denen die Abtrennungen für den Ausgang befestigt werden.

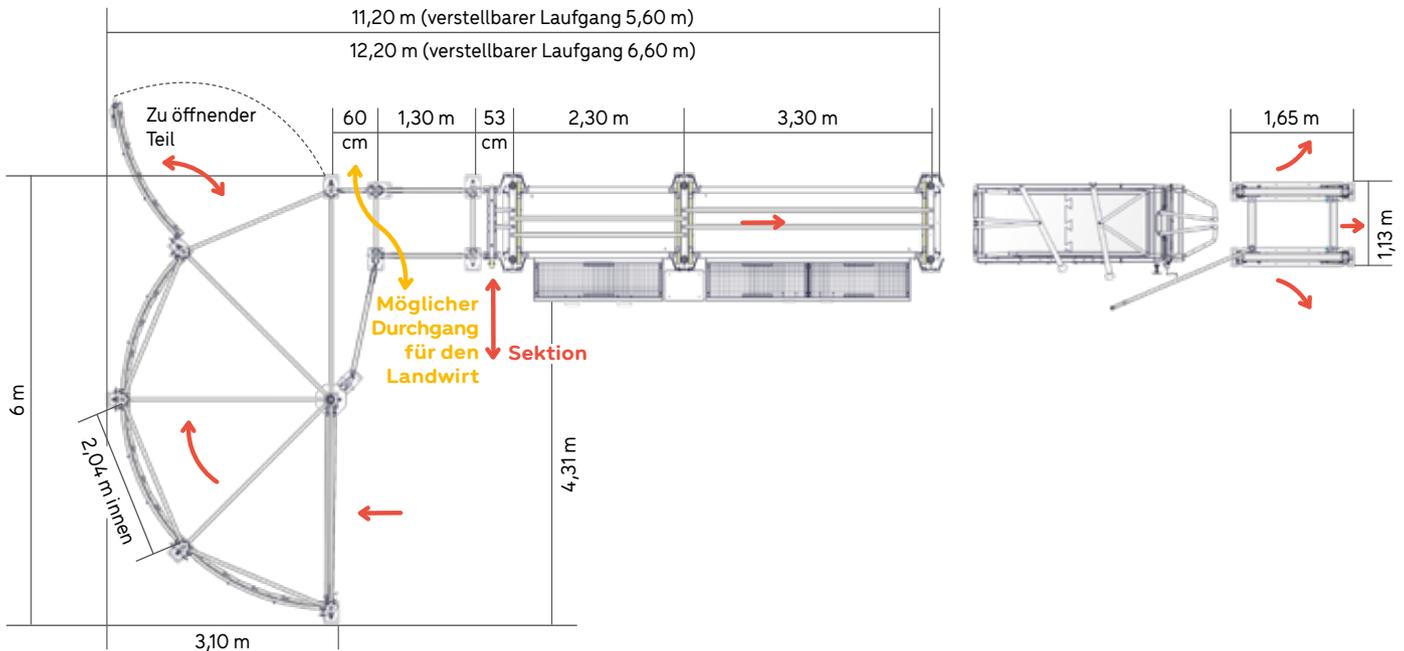

<b>CO3010</b>	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM	992 kg
<b>CO3040</b>	Option Doppelter Bügel für 1/2 Korral PREMIUM	132 kg
<b>CO3017</b>	Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	159 kg
<b>CO3132</b>	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
<b>CO3163</b>	Einstellbarer Abtrennungs-Korridor L. 5,60 m	1.292 kg
<b>CO3050</b>	Sortiertor	307 kg

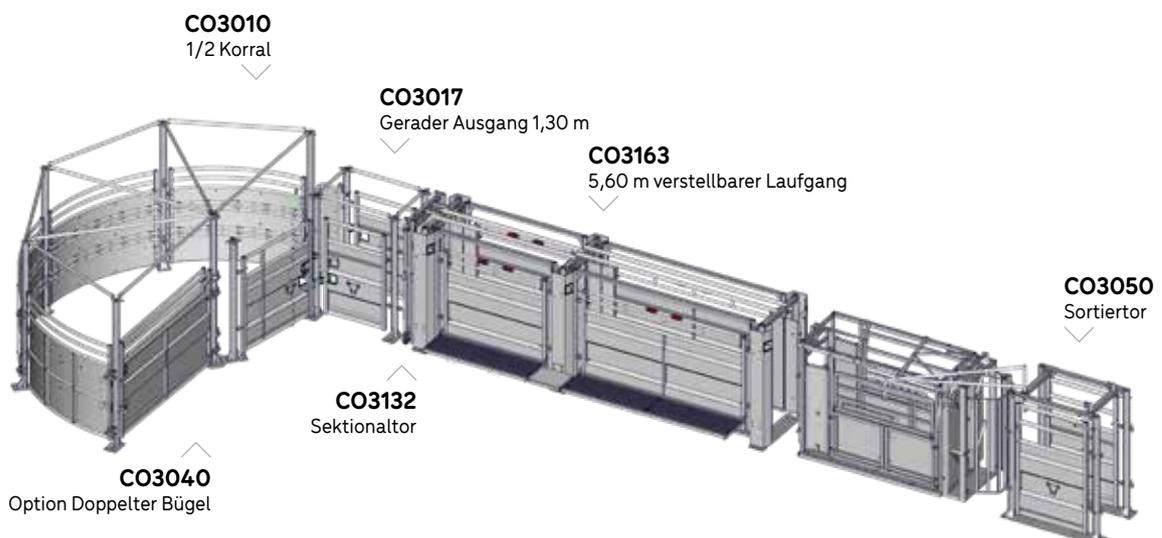


# ABTRENNUNGEN SCHUBGANG

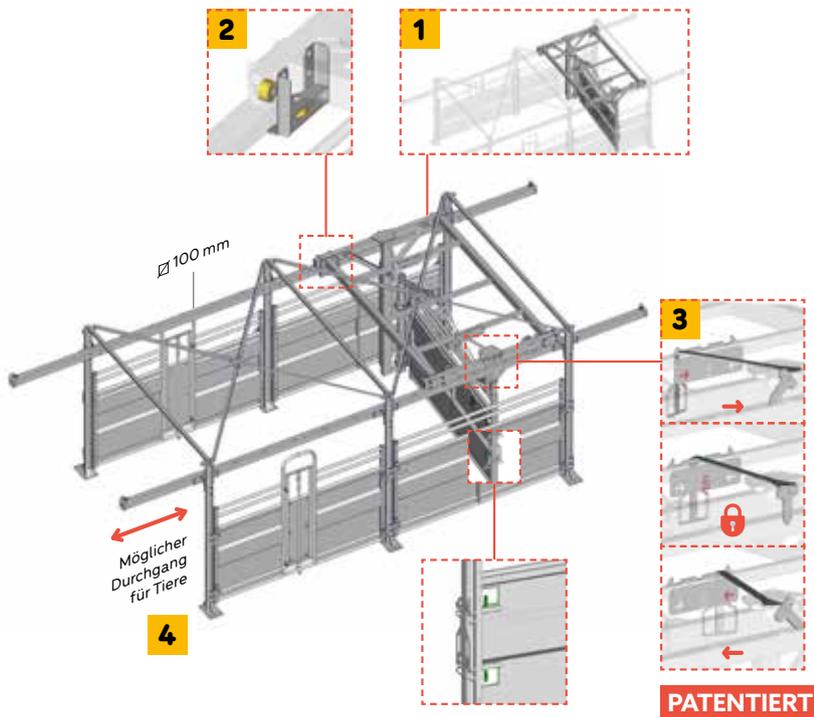

- 1 TRÄGERSCHLITTEN**  
mit Schiebegitter  
auf Rollen gelagert.  
Ø 100 mm
- 2 SEITLICHE UND  
GERADLINIGE FÜHRUNG**  
des Schlittens durch 8 Rollen.
- 3 SICHERHEITVERRIEGLUNG**  
funktioniert automatisch.  
**PATENTIERT**
- 4 SICHERE NUTZUNG  
IN BEIDE RICHTUNGEN,**  
Ein- oder Auslass für die Tiere.



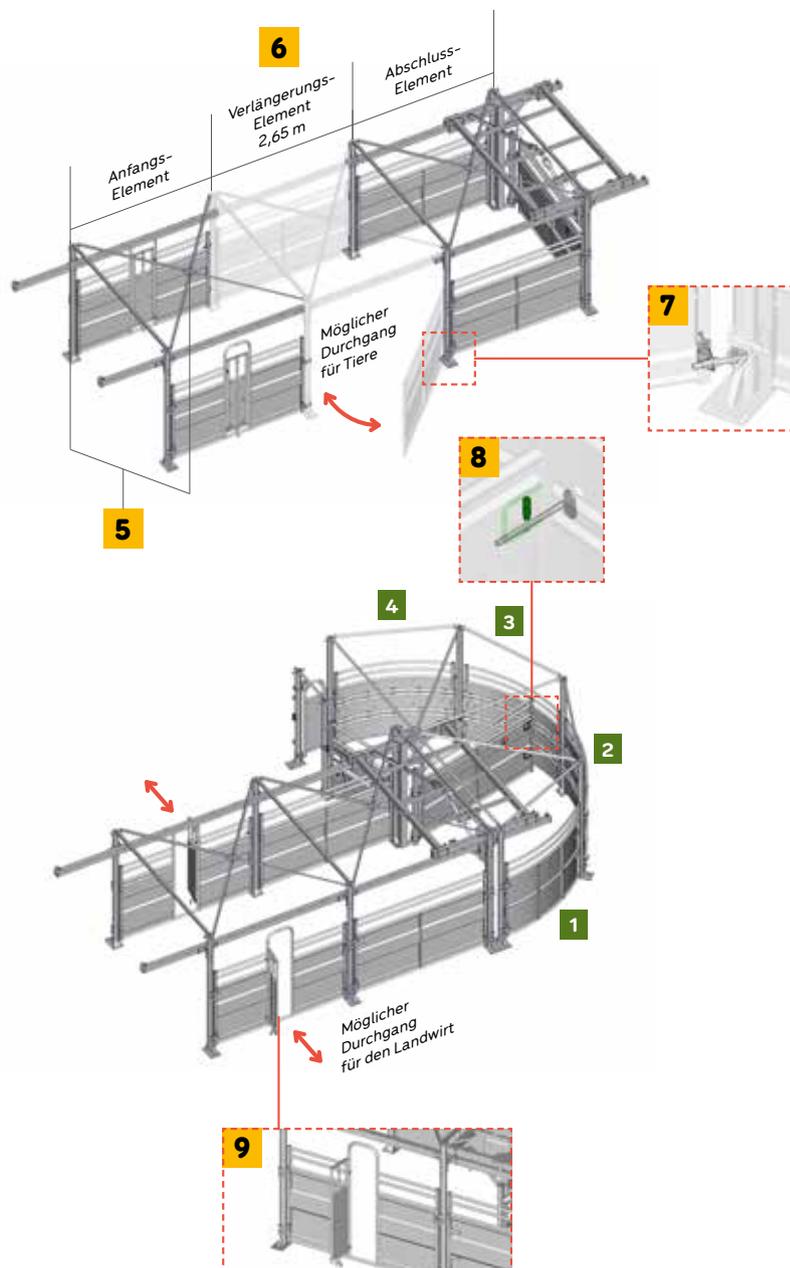

**5 STARRER RAHMEN MIT WINKELKREUZ UND KLEEBLATT-PFOSTEN** als Träger einer festen verblechten Abtrennung.

**6 ZUSÄTZLICHES VERLÄNGERUNGSELEMENT** mit 2,65 m Länge.

**7 VERSETZTES SCHARNIER** der Abtrennung ermöglicht das Öffnen nach außen und verringert den Abstand zwischen Abtrennung und Pfosten.

**8 SICHERHEIT WÄHREND DER DREHUNG** durch Verriegeln der Abtrennung beim Durchlaufen des 1/2 Korralis.

**9 PERSONENDURCHGANG:** Abtrennungen mit Personendurchgang in der Mitte erlauben eine Durchquerung des Korridors.

## ■ ABTRENNUNG TYP C3


**5,30 m langer PREMIUM-Schubgang mit Sicherheitsverriegelung in beide Richtungen. PATENTIERT**  
**1/2 Korral für Schubgang, gerader Ausgang und feststehendem Abtrennungsgang von 5 m.**

Der Schubgang hat **4 feststehende verblechte Absperungen, 2 davon mit integrierten Mannschlupf.**  
 Mit der **Schubabtrennung** können die Tiere in den 1/2 Korral mit der Sicherheitsverriegelung getrieben werden.


**1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang.**

Ein Teil des 1/2 Korral lässt sich mit einem **AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT**

**Eine hochklappbare AUTOLOCK Absperung und ein Metalltor** ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

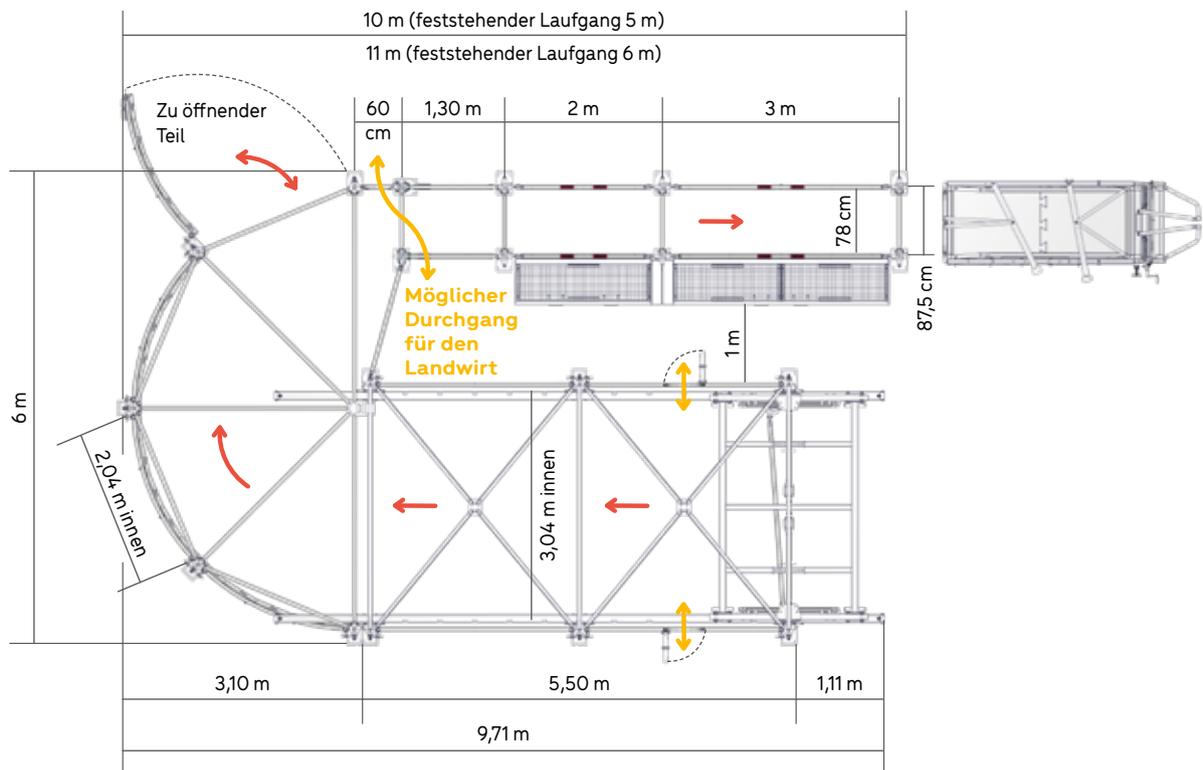

<b>CO3032</b> Schubgang im Uhrzeigersinn PREMIUM komplett L. 5,30 m - PATENTIERT	1.344 kg
<b>CO3015</b> 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM für Schubgang	881 kg
<b>CO3017</b> Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	159 kg
<b>CO3160</b> Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg

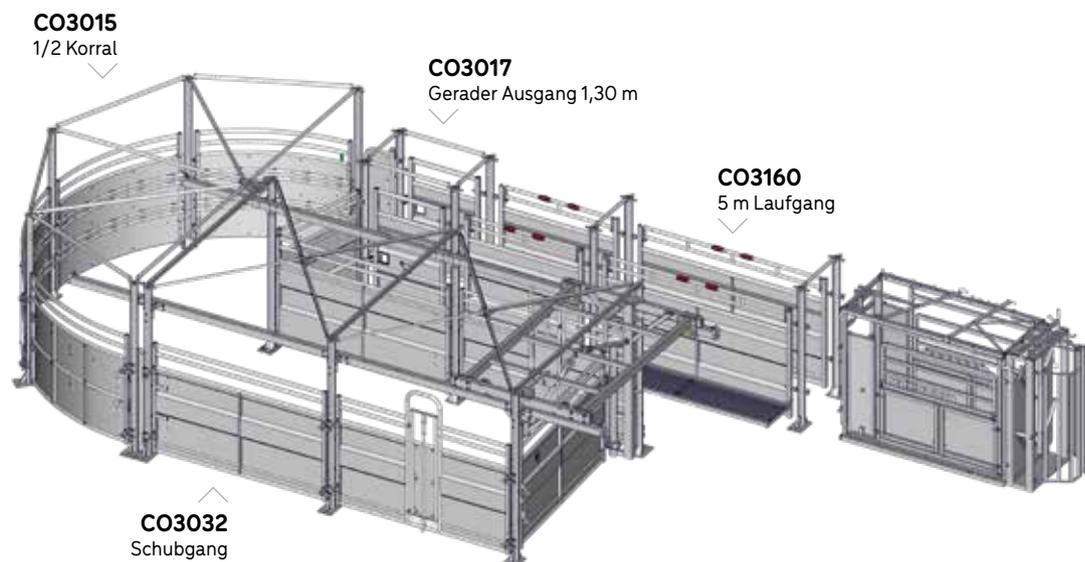

## ■ ABTRENNUNG TYP C3.1

### 5,30 m langer PREMIUM-Schubgang mit Sicherheitsverriegelung in beide Richtungen. **PATENTIERT**


Der Schubgang hat **4 feststehende verblechte Absperungen, 2 davon mit integrierten Mannschlupf.**  
Mit der **Schubabtrennung** können die Tiere in den 1/2 Korral mit der Sicherheitsverriegelung getrieben werden.

### 1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang.


Ein Teil des 1/2 Korral lässt sich mit einem **AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen.** **PATENTIERT**

Eine **hochklappbare AUTOLOCK Absperung und ein Metalltor** ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

Ein Sektionaltor verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um das Zurückweichen der Tiere zu verhindern und eine eventuelle Durchquerung durch den Landwirt abzusichern.

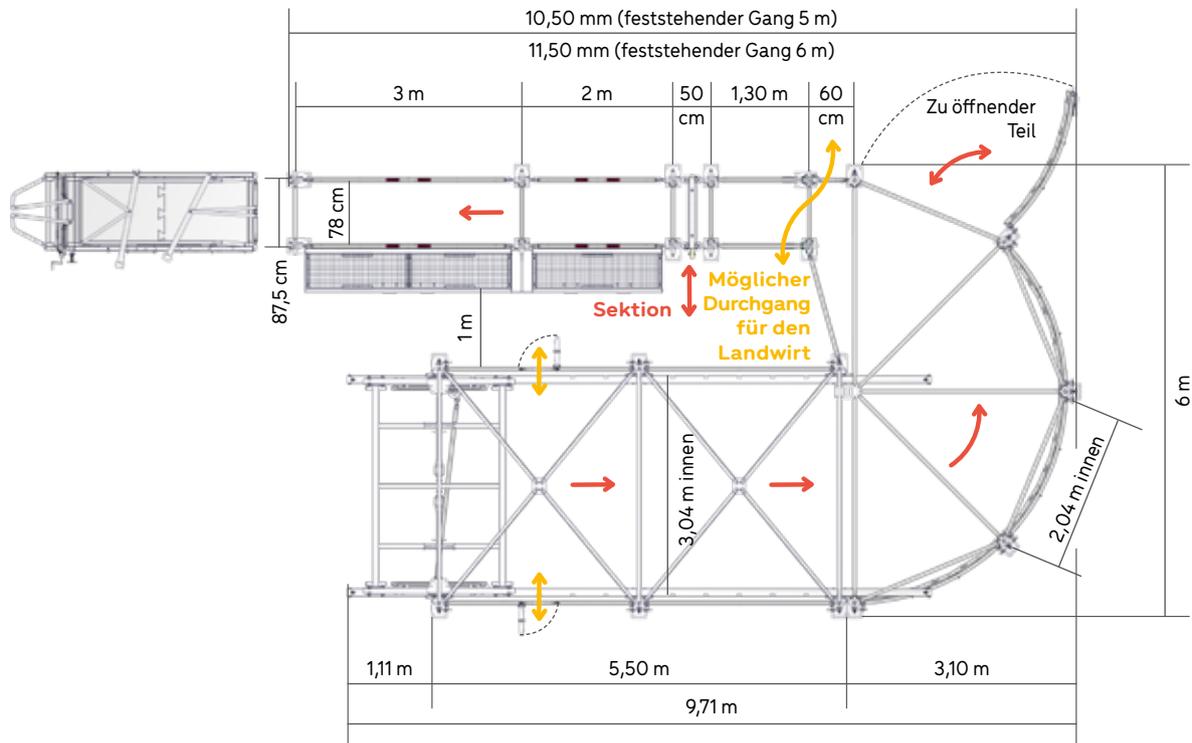

<b>CO3031</b>	Schubgang im Uhrzeigersinn PREMIUM komplett L. 5,30 m - <b>PATENTIERT</b>	1.344 kg
<b>CO3015</b>	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM für Schubgang	881 kg
<b>CO3017</b>	Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	159 kg
<b>CO3132</b>	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
<b>CO3160</b>	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg
<b>2x CO9931</b>	1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	26 kg

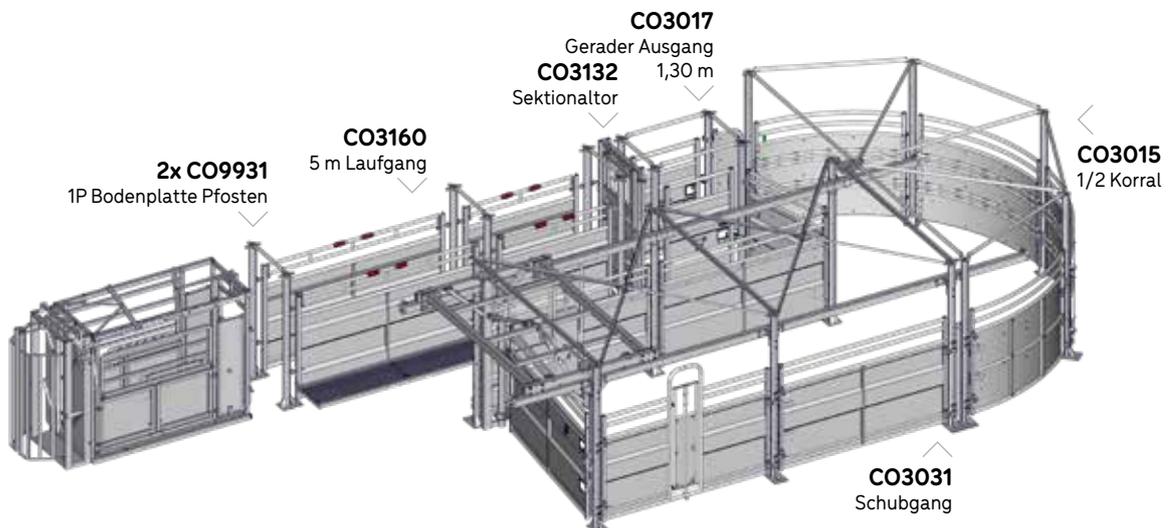

## ■ ABTRENNUNG TYP C3.2

### 5,30 m langer PREMIUM-Schubgang mit Sicherheitsverriegelung in beide Richtungen. **PATENTIERT**

Der Schubgang hat **4 feststehende verblechte Absperrungen, 2 davon mit integrierten Mannschlupf**. Mit der **Schubabtrennung** können die Tiere in den 1/2 Korral mit der Sicherheitsverriegelung getrieben werden.

#### 1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang.

Ein Teil des 1/2 Korral lässt sich mit einem **AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen**. **PATENTIERT**


**Eine hochklappbare AUTOLOCK Absperrung und ein Metalltor** ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor.

**Ein Sektionaltor** verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um das Zurückweichen der Tiere zu verhindern und eine eventuelle Durchquerung durch den Landwirt abzusichern.


**Eine 3-Wege-Tor mit Fernbedienung** zur Betätigung von zwei verblechten Absperrungen mit Rückholfeder.

Eine einfache und sichere Lösung für die Sortierung der Tiere in drei Richtungen: nach links, nach rechts oder geradeaus.

Die Pfosten haben angeschweißte Anschraubteile, an denen die Abtrennungen für den Ausgang befestigt werden.

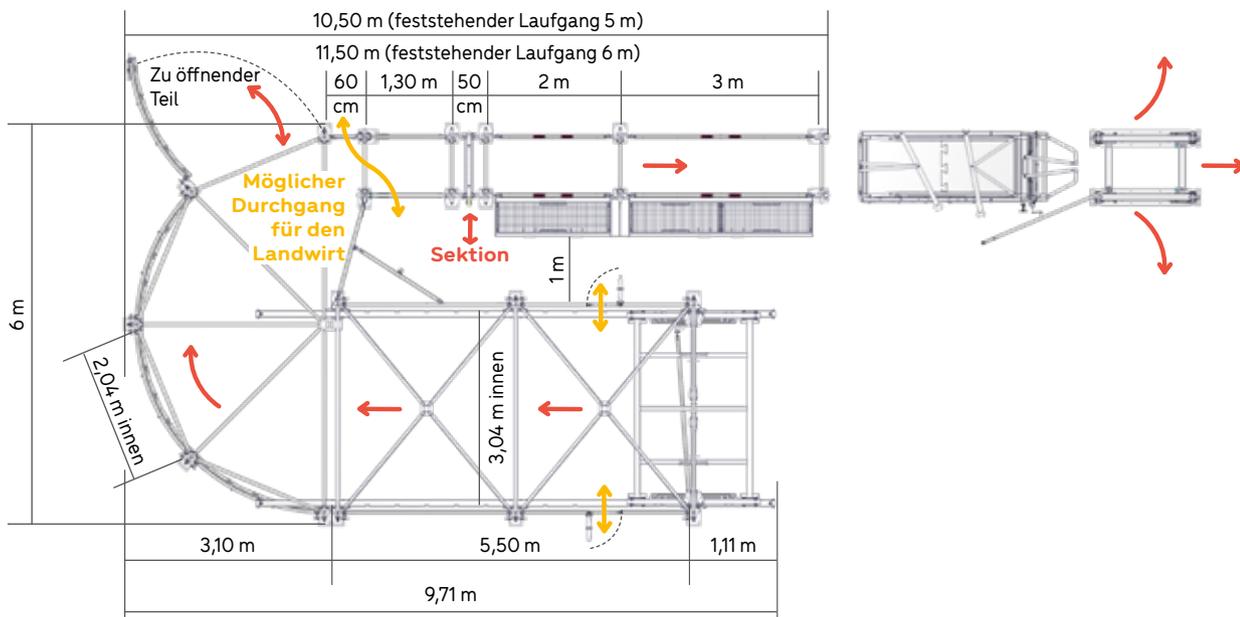

<b>CO3032</b>	Schubgang im Uhrzeigersinn PREMIUM komplett L. 5,30 m - <b>PATENTIERT</b>	1.344 kg
<b>CO3015</b>	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM für Schubgang	881 kg
<b>CO3042</b>	Option Doppelter Bügel für 1/2 Korral PREMIUM für Schubgang	135 kg
<b>CO3017</b>	Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	159 kg
<b>CO3132</b>	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
<b>CO3160</b>	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg
<b>2x CO9931</b>	1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	26 kg
<b>CO3050</b>	Sortiertor	307 kg

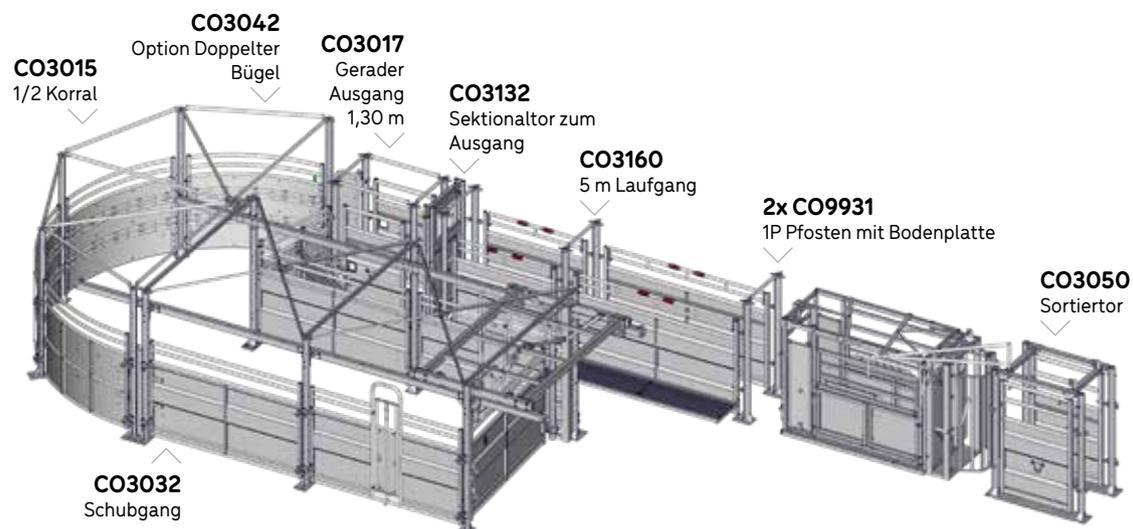

## ■ ABTRENNUNG TYP C3.3


**7,95 m langer PREMIUM-Schubgang mit Sicherheitsverriegelung in beide Richtungen. PATENTIERT**

Der Schubgang und seine Verlängerung verfügen über **6 verblechte Absperrungen**, von denen **2 mit integrierten Mannschlupf-Tore** ausgestattet sind. Mit der **Schubabtrennung** können die Tiere in den 1/2 Korral mit der Sicherheitsverriegelung getrieben werden.


**1/2 Korral PREMIUM im Uhrzeigersinn mit geradem Ausgang.**

Ein Teil des 1/2 Korral lässt sich mit einem **AUTOLOCK-Doppelgriff öffnen. PATENTIERT**

**Eine zu öffnende AUTOLOCK Abtrennung und ein Metalltor** ermöglichen dem Landwirt einen schnellen Durchgang durch den Abtrennungs-Korridor. **Ein Sektionaltor** verschließt den Eingang zum Abtrennungs-Korridor, um das Zurückweichen der Tiere zu verhindern und eine eventuelle Durchquerung durch den Landwirt abzusichern.

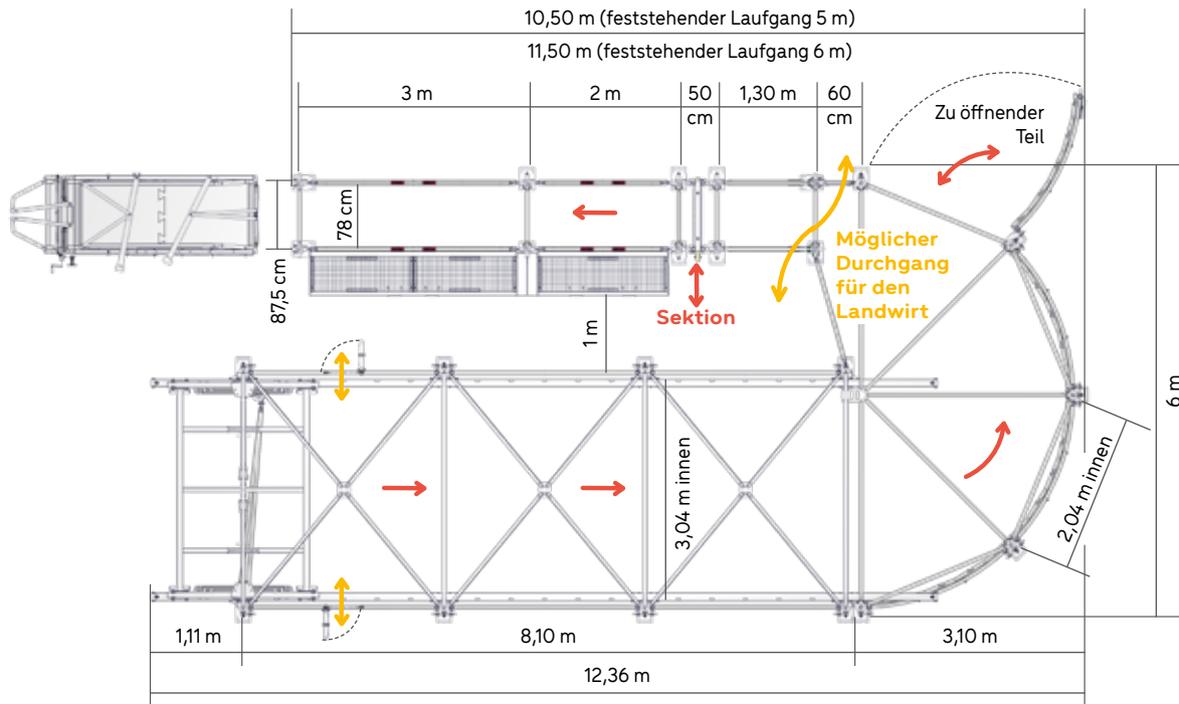

<b>CO3031</b>	Schubgang im Uhrzeigersinn PREMIUM komplett L. 5,30 m - <b>PATENTIERT</b>	1.344 kg
<b>CO3035</b>	Schubgang-Verlängerung PREMIUM komplett L. 2,65 m	374 kg
<b>CO3015</b>	1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM für Schubgang	881 kg
<b>CO3017</b>	Gerader Ausgang 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM	159 kg
<b>CO3132</b>	Sektionaltor auf Bodenplatte	103 kg
<b>CO3160</b>	Feststehender Laufgang auf Bodenplatte, L. 5 m V2	593 kg
<b>2x CO9931</b>	1P Abtrennungen Pfosten mit Bodenplatte KLEEBLATT 1D L. 2 m auf Bodenplatte V2	26 kg

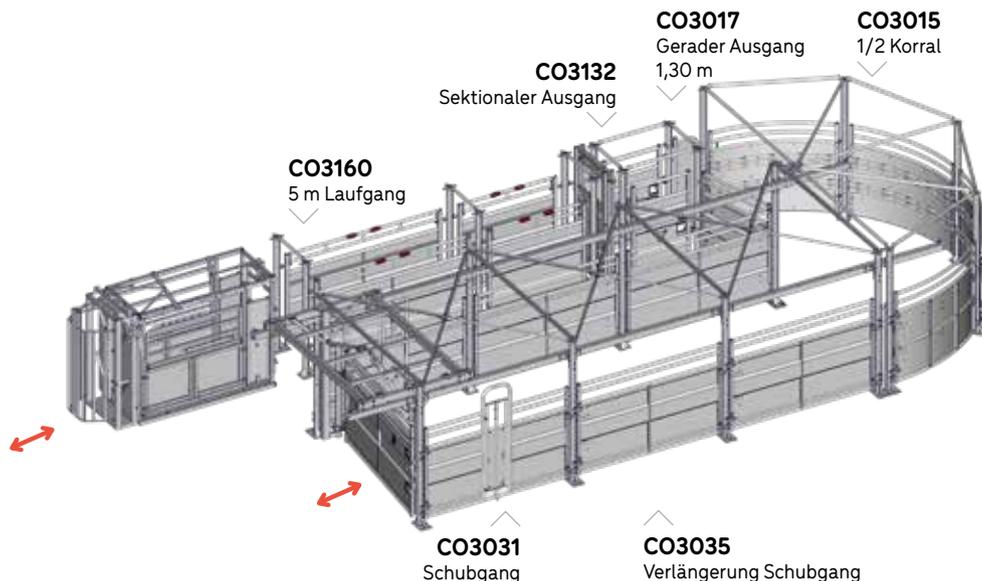



## 1/2 ABTRENNUNGS-KORRAL AUF BODENPLATTE

**Der 1/2 Abtrennungskorral auf Bodenplatte ermöglicht das Vorwärtstreiben der Tiere.**


Er besteht aus einem zentralen Drehpfosten, der an seiner Spitze mit fünf Spreizbarren/Distanzleisten ausgestattet ist. Eine feststehende verblechte Abtrennung ist auf einer Rohrhülse montiert, die eine Drehung im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn sowie eine Sperrklinkenverriegelung an der gebogenen Abtrennung ermöglicht. Der 1/2 Korral PREMIUM wird mit einem **AUTOLOCK-DOPPELHEBEL PATENTIERTEN** geliefert, der es ermöglicht, einen Teil des 1/2 Korral zu öffnen, um insbesondere den Zugang zu einer Laderampe zu ermöglichen, wobei die Option „Doppelter Bügel“ nötig ist. Er wird auf einer ebenen, 20 cm dicken Bodenplatte aus Qualitätsbeton der Festigkeitsklasse C25/30 Mpa montiert. Die Fixierung des Pfostens erfolgt mit 4 Dübeln M12 L. 160 mm.

**CO3010** 1/2 Abtrennungskorral PREMIUM

992 kg

### BESTEHEND AUS

4	<b>A</b>	<b>CO3020</b> Gebogene Abtrennung für Korral PREMIUM	114 kg
1	<b>B</b>	<b>CO3117</b> Verstellbare verblechte Abtrennung 1,50 m/2 m V2	77 kg
1	<b>H</b>	<b>CO3025</b> Feststehende verblechte Abtrennung L. 2,78 m	98,7 kg
1	<b>K</b>	<b>CO9940</b> Drehpfosten für Korral PREMIUM	45,1 kg
1	<b>L</b>	<b>CO9948</b> Bausatz für drehende Abtrennung	10,4 kg
5	<b>9P</b>	<b>CO9942</b> 9P-Pfosten für Abtrennung PREMIUM	30,7 kg
1	<b>10P</b>	<b>CO9943</b> 10P-Pfosten für Abtrennung KLEEBLATT 1D + 1 SURLOCK® L. 2 m auf Bodenplatte	26,9 kg
1	<b>J</b>	<b>CO3047</b> Sicherheits Schlupftür für den Mannschlupf L. 60 cm	30,9 kg
1		<b>CO9955</b> AUTOLOCK Doppelhebel für PREMIUM Abtrennung - <b>PATENTIERT</b>	6,31 kg
1		<b>CO9980</b> Satz von Abstandsbarren für 1/2 Abtrennungskorral PREMIUM	65 kg

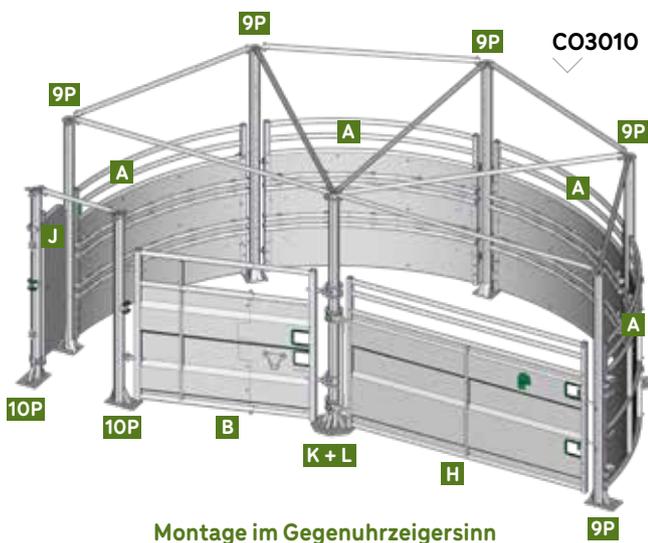

### ACHTUNG!

#### KORROSIONSSCHUTZ

Um die Zerstörung des Zinks und das Rosten des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu verringern, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.


Bitte lesen Sie unsere AGB auf der Website.

Bitte befolgen Sie den Montageplan für den Korral.



#### ZU BEACHTEN

Die Pfosten für den 1/2 Korral auf Bodenplatte sind 2,42 m lang und haben einen angeschweißten Flansch, für die Aufnahme der Spreizbarren.

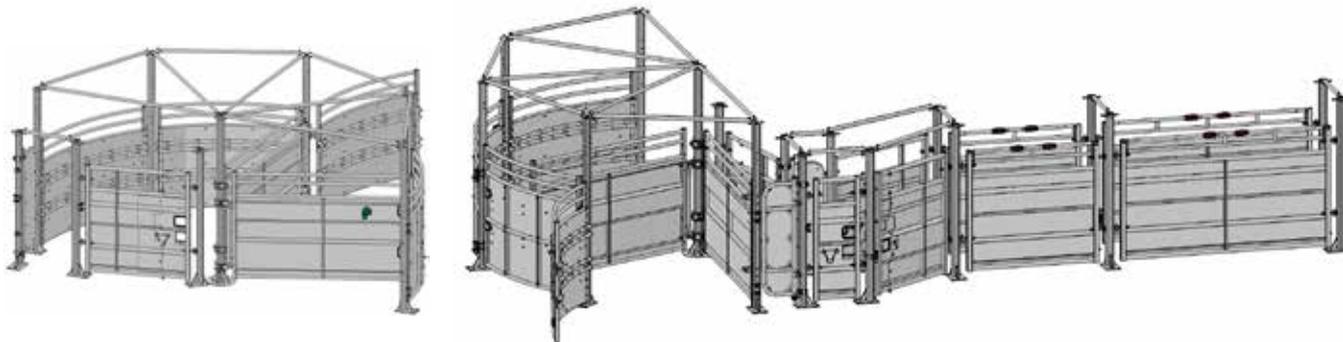

## ■ DOPPELTER BÜGEL FÜR 1/2 ABTRENNUNGS-KORRRAL

Bei einem PREMIUM Abtrennungs-Korral, das ohne Laufgang montiert ist, ist es möglich, eine zweite Schieberabtrennung am Drehpfosten von 1/2 Korral anzubringen.


Diese Abtrennung wird am Pfosten blockiert, um einen Stopp durchzuführen, der häufig am Teil 3 oder 4 des 1/2 Korral erfolgt, um die Tiere entweder hinein oder hinaus zu treiben, ohne durch den Abtrennungs-Korridor gehen zu müssen.

Die beiden drehbaren Abtrennungen von 1/2 Korral müssen bei Nutzung eines Abtrennungs-Korridors gemeinsam in Rotation versetzt werden. Der Teil von 1/2 Korral öffnet in der Regel auf eine Laderampe.

**CO3040** Option Doppelter Bügel für 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM 132 kg


### BESTEHEND AUS

1	<b>1P</b>	<b>CO9931</b> 1P-Pfosten für Abtrennung	26 kg
1	<b>H</b>	<b>CO3025</b> Feststehende verblechte Abtrennung L. 2,78 m	98,7 kg
1	<b>L</b>	<b>CO9948</b> Bausatz für drehende Abtrennung	10,4 kg
1		<b>SAC607</b> Beutel Nr. 607 - Option Doppelter Bügel für 1/2 Korral PREMIUM	3,27 kg

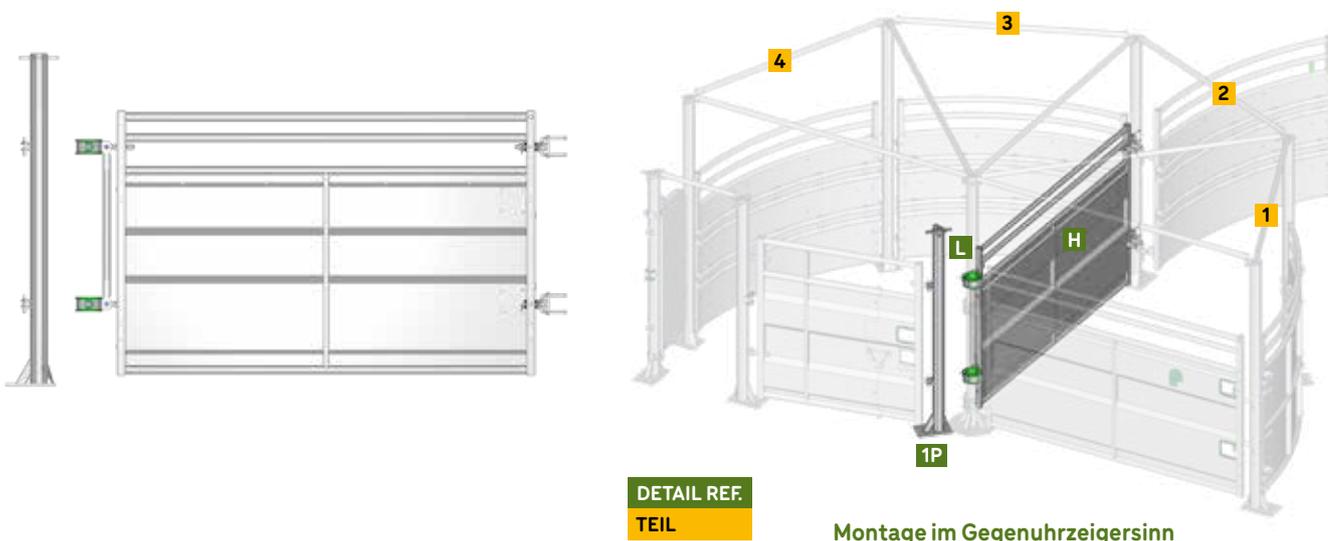

DETAIL REF.  
TEIL

Montage im Gegenuhrzeigersinn

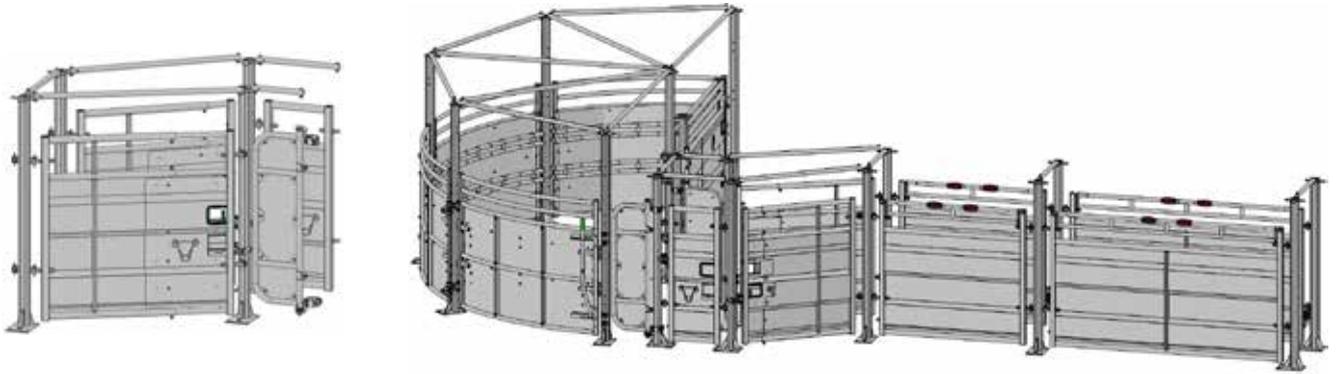

## ■ GEBOGENE SCHIKANE AM ABTRENNUNGS-AUSGANG

Die gebogene Schikane am Ausgang wird nach dem 1/2 Abtrennungs-Korral ohne Schubgang montiert.

Sie ermöglicht die Ausführung eines Kurvenverlaufs vor dem Abtrennungs-Korridor. Sie verfügt über eine 60 cm lange Metalltor und eine 88 cm lange feststehende Schlupftür, die einen schnellen und sicheren Durchgang vom Arbeitsbereich zur Außenseite der Abtrennung ermöglicht. Die verblechte Abtrennung 1/2 m kann den Zugang zum Abtrennungs-Korridor verschließen, um die Tiere seitlich herauszulassen.


**CO3012** Schikane / Gebogener Auslauf für Abtrennungs-Korral PREMIUM

343 kg


### BESTEHEND AUS

1	<b>B</b>	<b>CO3117</b>	Verstellbare verblechte Abtrennung 1,50 m/2 m V2	77 kg
1	<b>E</b>	<b>CO3122</b>	Feststehendes Metalltor B. 88 cm V2	33 kg
2	<b>1P</b>	<b>CO9931</b>	1P-Pfosten für Abtrennung	26 kg
2	<b>2P</b>	<b>CO9932</b>	2P-Pfosten zur Abtrennung	27 kg
2		<b>FE3153</b>	Halterung für RUNDPFOSTEN Ø 102 mm SURLOCK® einfach SV - <b>PATENTIERT</b>	2,5 kg
1	<b>J</b>	<b>CO3047</b>	Sicherheits Schlupftür für den Manschlupf L. 60 cm	30,9 kg
1		<b>CO9984</b>	Satz von Abstandshaltern für Schikane / gebogener Ausgang	16,3 kg


### Montage im Gegenuhrzeigersinn

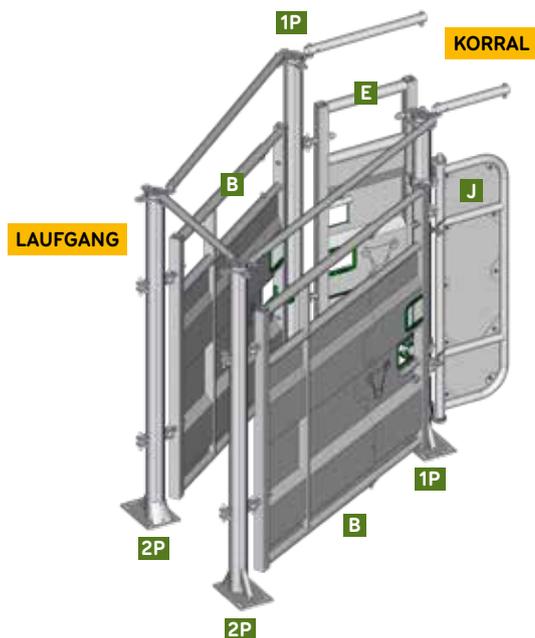

### Montage im Gegenuhrzeigersinn

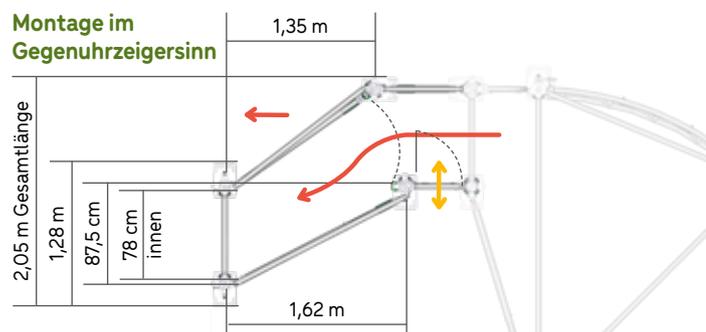

### Montage im Uhrzeigersinn

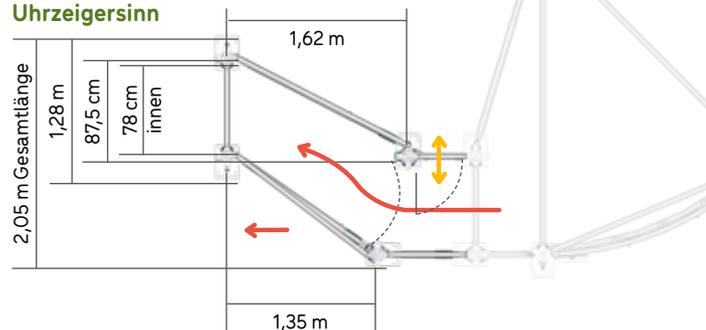



## GERADER AUSGANG

Der gerade Ausgang wird nach dem 1/2 Abtrennungs-Korral montiert.

Er ermöglicht es, einen 1,30 m langen Ausgang vor dem Abtrennungs-Korridor auszuführen. Er verfügt über ein feststehendes Metalltor von 1,30 m Länge, das sich in Verbindung mit dem 60 cm breiten Mannschlupf des 1/2 Korral's öffnen lässt und einen schnellen und sicheren Durchgang vom Arbeitsbereich zur Außenseite der Abtrennung ermöglicht.

Ein Sektionaltor wird oft am geraden Ausgang vor dem Abtrennungs-Korridor hinzugefügt.

Der gerade Ausgang kann sowohl mit einem 1/2 Korral allein als auch mit einem 1/2 Korral für den Schubgang montiert werden.



**CO3017** Gerader Ausgang L. 1,30 m für Abtrennungs-Korral PREMIUM

159 kg

### BESTEHEND AUS


2	<b>F</b>	<b>CO3123</b> Feststehendes Metalltor B. 1,30 m V2	46 kg
2	<b>2P</b>	<b>CO9932</b> 2P-Pfosten zur Abtrennung	27 kg
1		<b>FE3153</b> Halterung für RUNDPFOSTEN Ø 102 mm SURLOCK® einfach SV - <b>PATENTIERT</b>	2,5 kg
1		<b>CO9982</b> Satz von Abstandshaltern für geraden Ausgang L. 1,30 m	9,72 kg

### Montage im Gegenuhrzeigersinn

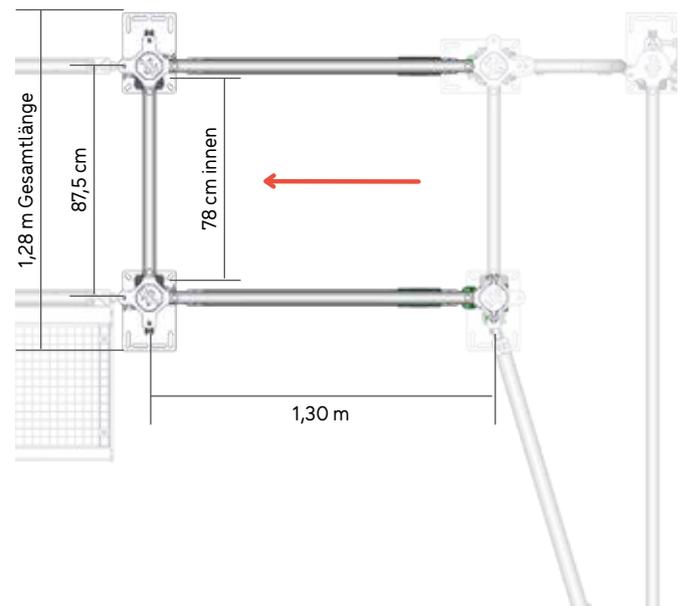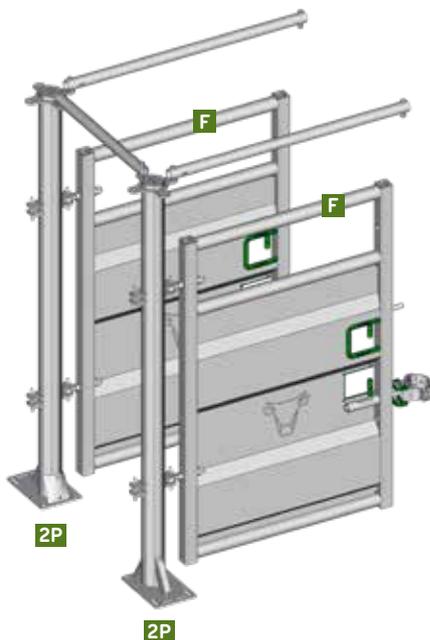



## 5 M FESTER KORRIDOR AUF BODENPLATTE

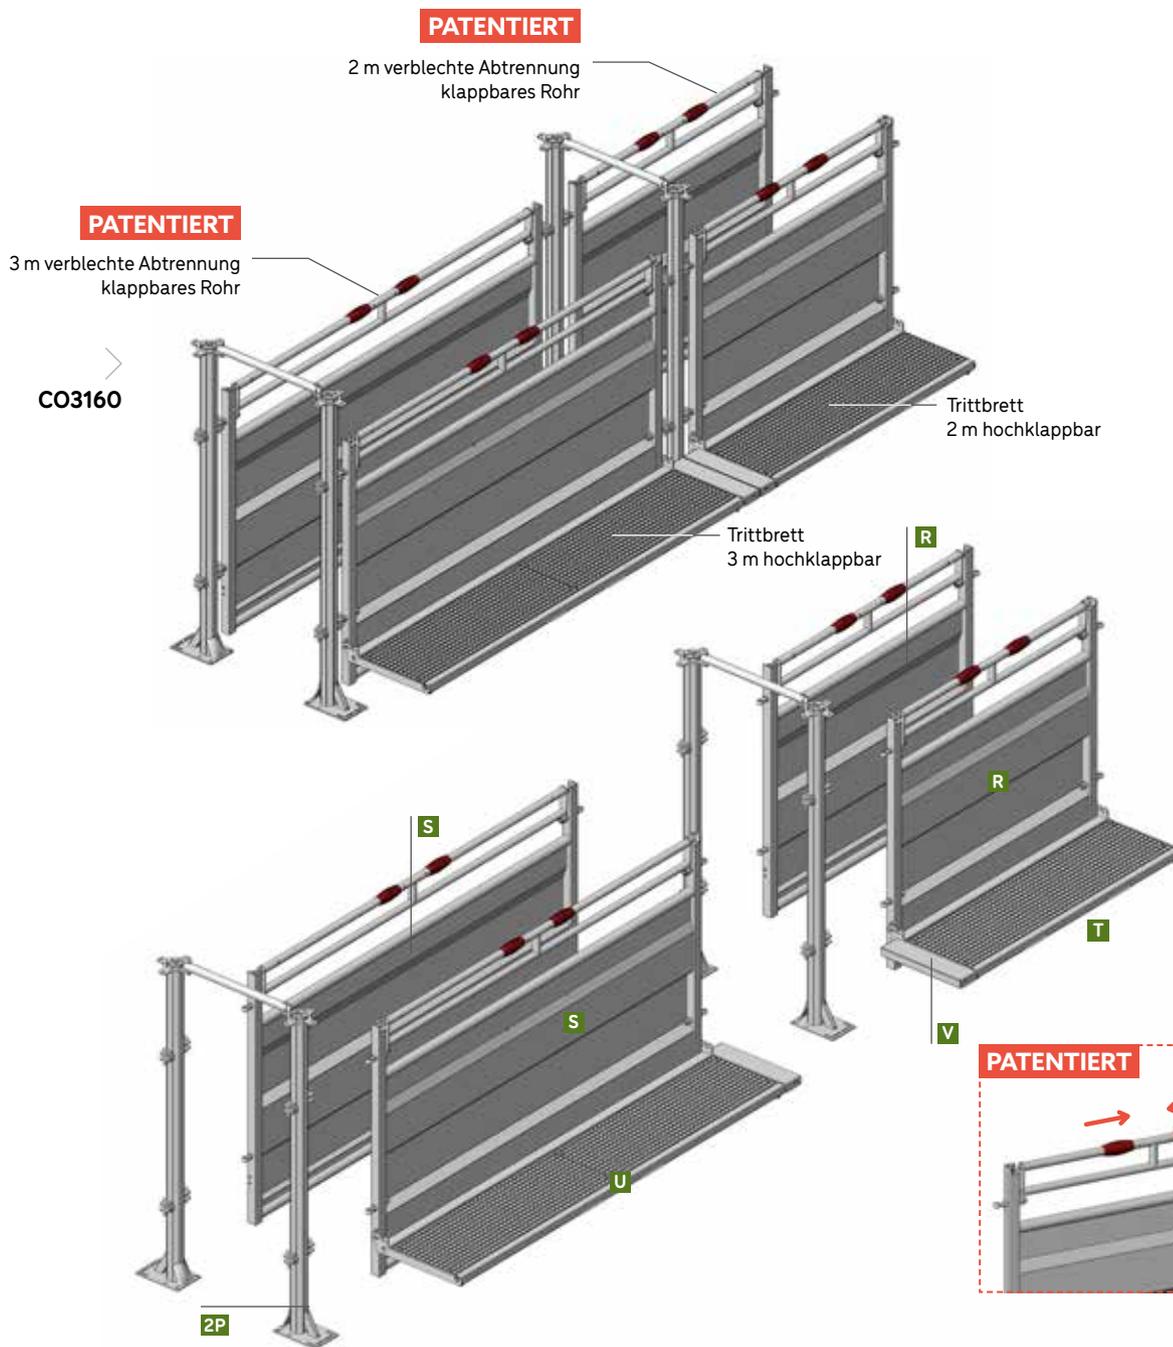

## Der feststehende verblechte Laufgang ermöglicht den sicheren Durchgang von Tieren.

Er muss in der gewünschten Breite montiert werden. Der feststehende Laufgang wird mit **einer Seite mit Trittbrettern geliefert**. Dank der Trittbretter und des hochklappbarem Teil hat der Landwirt **einen freien Zugang über die Tiere** und kann sicher arbeiten. Das hochklappbare Rohr wird durch eine einfache Bewegung von zwei Griffen nach innen entriegelt.

Die Verriegelung des hochklappbarem Teil geht schnell mit **zwei AUTOLOCK-Verschlüssen**. **PATENTIERT**

Der feststehende Abtrennungsgang auf Bodenplatte **lässt sich problemlos auf einer vollkommen ebenen Betonplatte montieren**.

Ein qualitativ hochwertiger Beton erlaubt es, die Schubkraft der Tiere an den Bodenplatten aufzufangen.

Im Bereich des Tierdurchgangs sollte ein Beton mit einer gerillten Oberfläche gegossen werden, um einen Stürzen der Tiere zu verhindern. Bodendübel werden nicht mitgeliefert. Wir empfehlen eine Bodenplatte mit einer Dicke von mindestens 20 cm und einer Festigkeit von C25/30 MPa. Verwenden Sie mindestens 4 M12 L160 mm Dübel pro Pfosten.

**VERWENDEN SIE DIE ABTRENNUNGSPFOSTEN. BLANKE PFOSTEN AUF BODENPLATTE MIT HALTERUNGEN SIND NICHT GEEIGNET. WENN SIE EINEN ABTRENNUNGSGANG OHNE SCHIKANE EINRICHTEN, MÜSSEN SIE 2 ZUSÄTZLICHE PFOSTEN KAUFEN.**

## ■ ABTRENNUNGS-KORRIDOR ZUM ANSCHLUSS AN EINE SCHIKANE

**CO3160** Feststehender Laufgang auf Bodenplatte L. 5 m 593 kg  
V2 (verbunden mit den Pfosten der Schikane)

### BESTEHEND AUS

- 2 feststehende verblechte Abtrennungen mit hochklappbarem Teil L. 2 m V2 **R**
- 2 feststehende verblechte Abtrennungen mit hochklappbarem Teil L. 3 m V2 **S**
- 1 hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 2 m V2 **T**
- 1 hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 3 m V2 **U**
- 2 Trittbrettverlängerungen **V**
- 4 Abtrennungspfosten 2D KLEEBLATT L. 2 m auf Bodenplatte V2 **2P**
- 1 Satz von Abstandshaltern für feststehenden Laufgang


**CO3161** Fester Korridor auf Bodenplatte L. 6 m V2 683 kg  
(verbunden mit den Pfosten der Schikane)

### BESTEHEND AUS

- 4 feststehende verblechte Abtrennungen mit hochklappbarem Teil L. 3 m V2 **S**
- 2 hochklappbare Trittbretter für verblechte Abtrennung L. 3 m V2 **U**
- 2 Trittbrettverlängerungen **V**
- 4 Abtrennungspfosten 2D KLEEBLATT L. 2 m auf Bodenplatte V2 **2P**
- 1 Satz von Abstandshaltern für feststehenden Laufgang

### EINZELTEILE

<b>R</b>	<b>CO3144</b> Verblechte Abtrennung mit hochklappbarem Rohr L. 2 m V2	73,5 kg
<b>S</b>	<b>CO3145</b> Verblechte Abtrennung mit hochklappbarem Rohr L. 3 m V2	107 kg
<b>T</b>	<b>CO3147</b> Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 2 m V2	43 kg
<b>U</b>	<b>CO3148</b> Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 3 m V2	66 kg
<b>V</b>	<b>CO3129</b> Zusätzliche Verlängerung des Trittbretts	5 kg
<b>2P</b>	<b>CO9932</b> Abtrennungspfosten 2D KLEEBLATT L. 2 m auf Bodenplatte V2	27 kg
	<b>CO9994</b> Satz Abstandhalter für feststehenden Korridor	4,75 kg
	<b>CO3168</b> Verlängerung für fesen Korridor auf Bodenplatte L. 2 m	258,9 kg
	<b>CO3169</b> Verlängerung für fesen Korridor auf Bodenplatte L. 3 m	348,9 kg

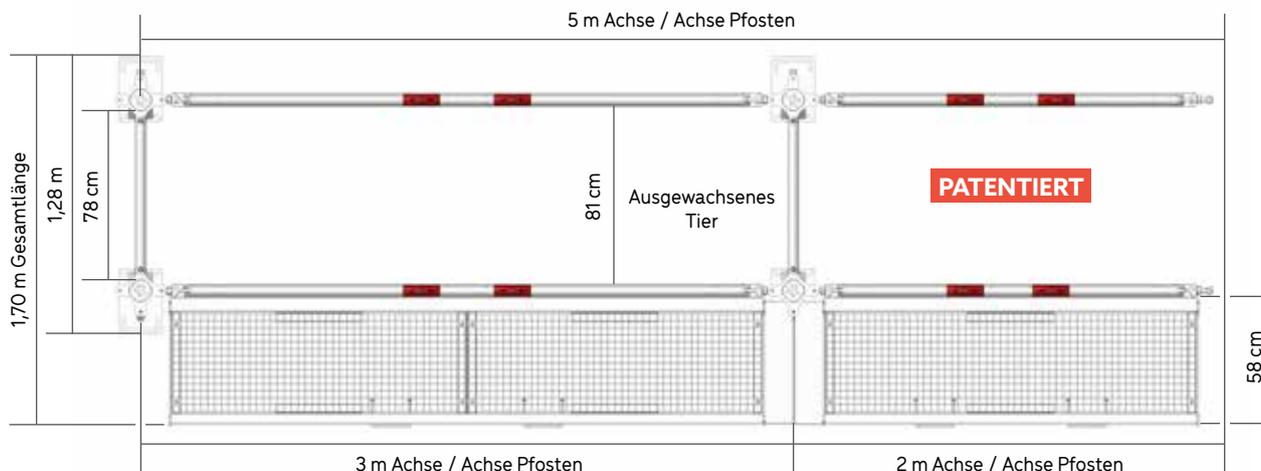


**WENN SIE 3 TRITTBRETTER NACHEINANDER INSTALLIEREN, BESTELLEN SIE BITTE 2 ZUSÄTZLICHE VERLÄNGERUNGEN (REF. CO3129).**



## ■ VERSTELLBARER KORRIDOR AUF BODENPLATTE


**PATENTIERT**

**CO3163**  
5,60 m Laufgang

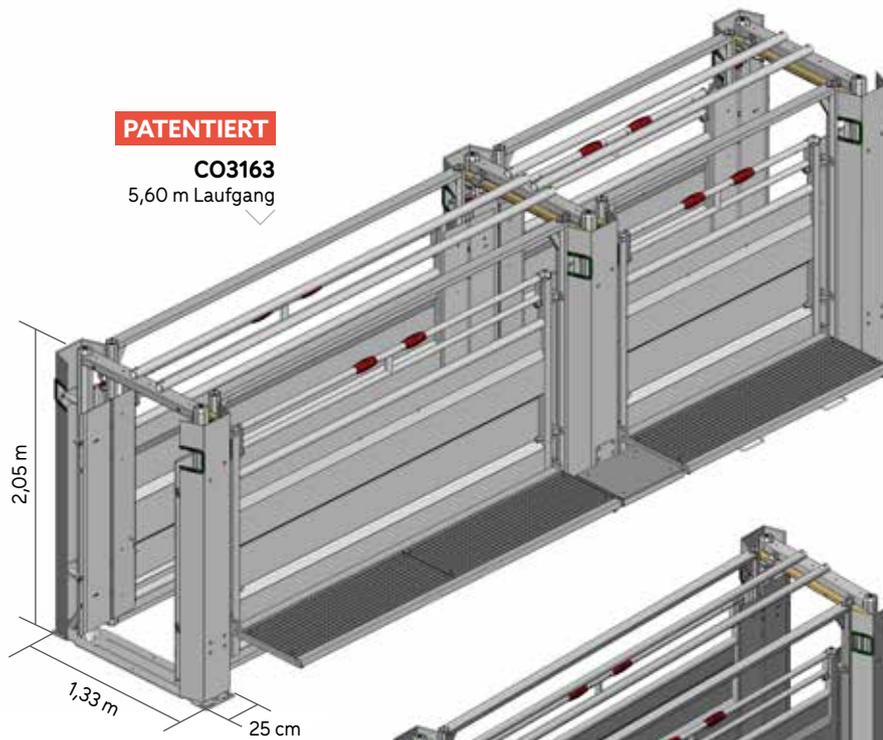


**PATENTIERT**

**CO3164**  
6,60 m Laufgang

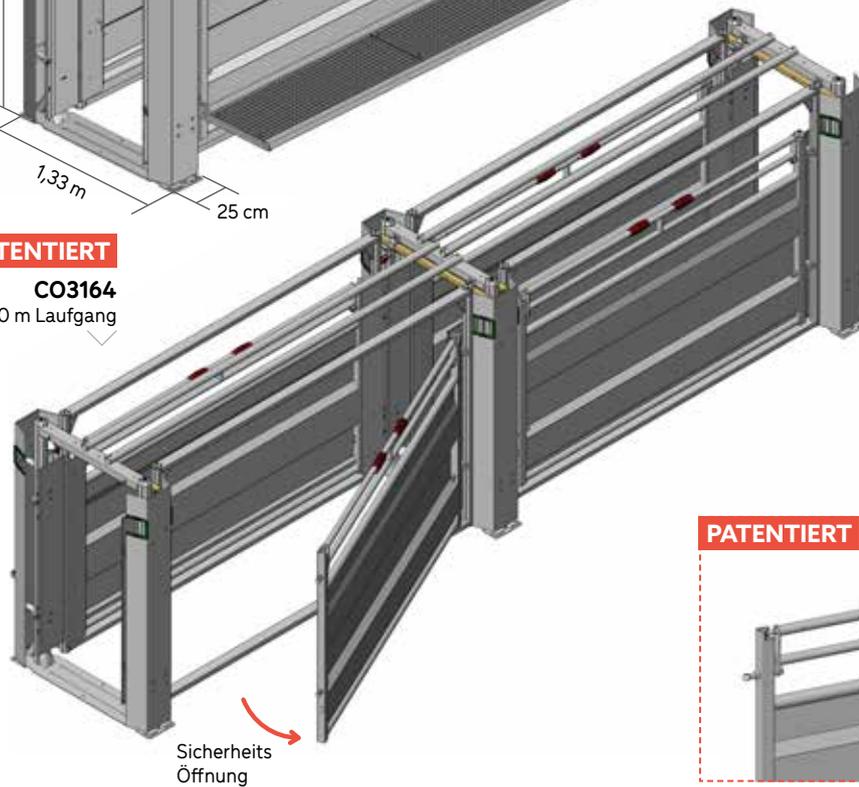

**PATENTIERT**

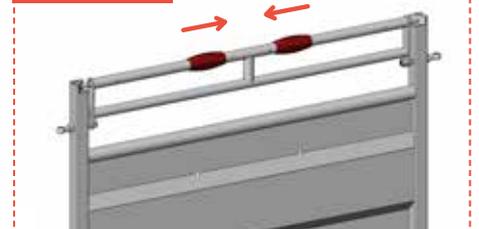

## Der verstellbare verblechte Laufgang ermöglicht einen sicheren Durchgang der Tiere.

Es besteht aus **zwei einfachen** und **einem doppelten Torbogen**. Die Torbögen sind aus KLEEBLATT-Rohren  $\varnothing$  102 mm auf einer breiten, flachen Grundplatte mit 2 Anti-Rutsch-Ringen angeschweißt. Die Torbögen haben eine Gleitschiene mit Rollen, die einen Rahmen tragen, der wiederum ein mit einem hochklappbaren Teil versehen ist. **Die Gleitschienen ermöglichen eine einfache und schnelle Einstellung** mit einer doppelten Stiftverriegelung. Wenn ein Tier sich weigert, weiterzugehen, kann die verblechte Abtrennung des Laufgangs geöffnet werden, um einen seitlichen Ausgang zu ermöglichen. Die Torbögen sind untereinander mit Abstandhaltern vernetzt. **Die Breite ist von 46 bis 80 cm einstellbar**. Die Breite des Torbogens wird durch ein bewegliches Blechgehäuse blockiert, **das sich automatisch** den Einstellungen anpasst.

Für einen längeren Laufgang können Sie eine Verlängerung bestellen, die aus einem doppelten Torbogen und zwei verblechten Abtrennungen mit Rahmen besteht. Der verstellbare Laufgang **wird mit einer Seite mit Trittbrettern geliefert**. Mit dem hochklappbaren Rohr wird dem Landwirt ein freier und sicherer **Zugang zu den Tieren ermöglicht**.

Das **hochklappbare Rohr** wird durch eine einfache Bewegung von zwei Griffen nach innen entriegelt. Die Verriegelung erfolgt ebenso schnell **mit zwei AUTOLOCK®-Schlössern**. Der verstellbare Laufgang ist nur auf Bodenplatte erhältlich und muss auf einer vollkommen ebenen Betonplatte montiert werden. Ein qualitativ hochwertiger Beton erlaubt es, die Schubkraft der Tiere an den Bodenplatten aufzufangen. Im Bereich des Tierdurchgangs sollte ein Beton mit einer gerillten Oberfläche gegossen werden, um einen Stürzen der Tiere zu verhindern. Bodendübel werden nicht mitgeliefert. Wir empfehlen eine Bodenplatte mit einer Dicke von mindestens 20 cm und einer Festigkeit von C25/30 MPa. Verwenden Sie mindestens 4 M12 L160 mm Dübel pro Pfosten.

**DIE ANGABEN ZU DEN DIMENSIONEN SIND UNVERBINDLICH, BITTE BEACHTEN SIE DEN LAGEPLAN. BEACHTEN SIE DIE HÖHE DES LAUFGANGS UND DIE BREITE, SO DASS DIE MÖGLICHKEIT BESTEHT, DIE ABTRENNUNG SEITLICH ZU ÖFFNEN. DER LAUFGANG IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG VON FESTSTEHENDEN VERBLECHTEN ABTRENNUNGEN MIT HOCHKLAPPBAREN ROHREN GEEIGNET.**


### ABTRENNUNGS-KORRIDOR ZUM ANSCHLUSS AN EINE SCHIKANE

<b>CO3163</b>	Laufgang verstellbar auf Bodenplatte L. 5,60 m (5,85 m Gesamtlänge)	1.292 kg
<b>CO3164</b>	Laufgang verstellbar auf Bodenplatte L. 6,60 m (6,85 m Gesamtlänge)	1.388 kg


### OPTION

<b>CO3166</b>	Verstellbare Verlängerung für Laufgang auf Bodenplatte L. 2,30 m	541,5 kg
<b>CO3167</b>	Verstellbare Verlängerung für Laufgang auf Bodenplatte L. 3,30 m	659,5 kg
<b>CO3149</b>	Zusätzliche Verlängerung der Trittbretter für verstellbaren Korridor	16,5 kg
<b>CO3170</b>	Kompletter einfacher Torbogen Abtrennungen	149,5 kg

	<b>CO3163</b>	<b>CO3164</b>	<b>CO3163 + CO3166</b>	<b>CO3163 + CO3167</b>	<b>CO3164 + CO3166</b>	<b>CO3164 + CO3167</b>
<b>A</b>	5,60 m	6,85 m	8,15 m	9,15 m	9,15 m	10,15 m

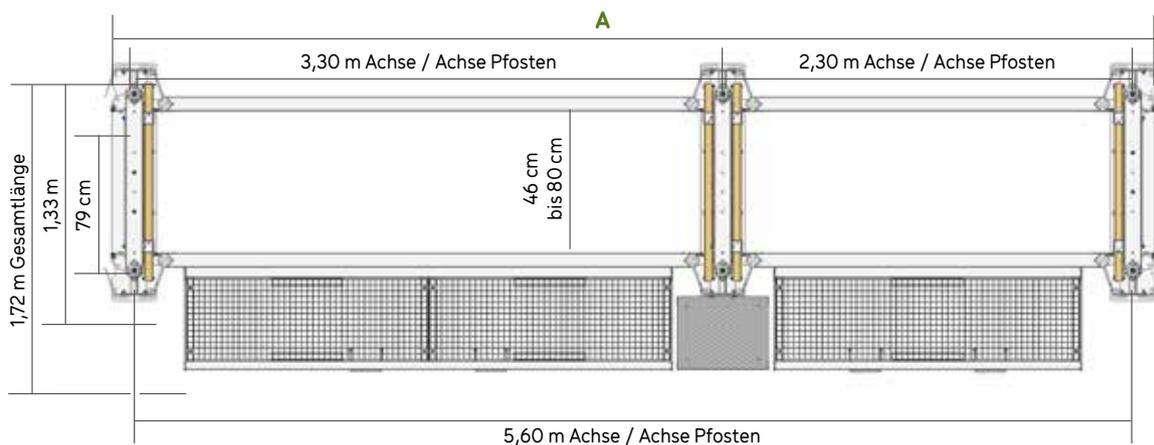

### VERSTELLBAR IN SCHRITTEN VON 5,5 CM.

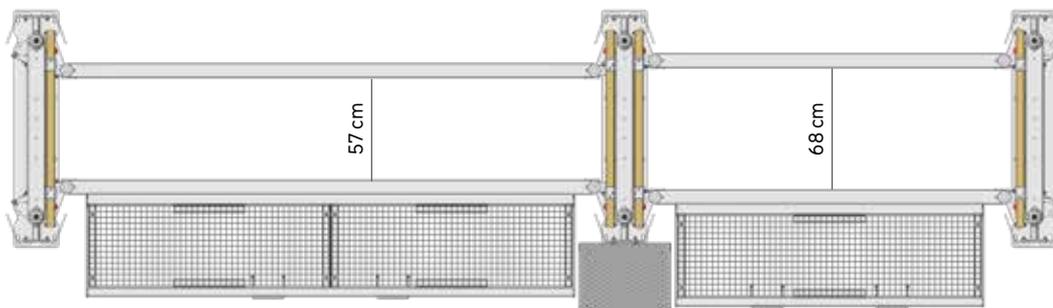


## ■ VERSTELLBARE VERBLECHTE ABTRENNUNG

Die verblechte Abtrennung ist um 50 cm verstellbar.

Sie besteht aus einer verblechten Rückseite von 1 m, 1,50 m oder 2 m, kombiniert mit einer verblechten Vorderseite, die es ermöglichen, nach Wahl ein Abtrennung oder eine AUTOLOCK-Pforte zu erhalten. Zwei Aussparungen mit Kunststoffschutz gewährleisten, dass die Hand des Züchters auf beiden Seiten durchgreifen kann, um die AUTOLOCK-Schlösser zu betätigen.

Bei der Montage muss das vordere Blech je nach der Länge nach dem Verlegen durchbohrt werden, um die Schrauben zur Befestigung der Bleche zwischen Vorder- und Rückseite anzubringen. Die verblechte Abtrennung ist 1,58 m hoch und hat einen 1,25 m hohen verblechten Teil. Die Längen der Abtrennungen sind Dimensionen von Achse zu Achse des KLEEBLATT PFOSTEN Ø 102 mm.

<b>B</b>	<b>CO3117</b>	Verstellbare verblechte Abtrennung L. 1,50 m/2 m V2	77 kg
<b>C</b>	<b>CO3118</b>	Verstellbare verblechte Abtrennung L. 2 m/2,50 m V2	92,5 kg
<b>D</b>	<b>CO3119</b>	Verstellbare verblechte Abtrennung L. 2,50 m/3 m V2	107,5 kg

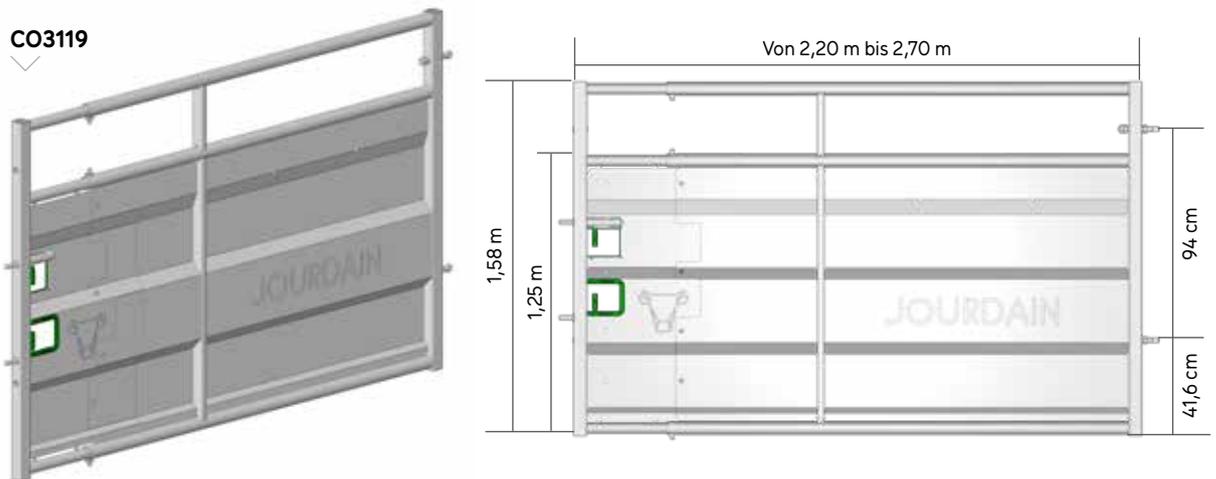


## ■ ABTRENNUNGEN METALLTOR VERBLECHT FESTSTEHEND

Es ermöglicht die Erstellung eines feststehenden AUTOLOCK Tor oder einer Abtrennungen nach Wahl.

Zwei Aussparungen mit Kunststoffschutz gewährleisten, dass die Hand des Züchters auf beiden Seiten durchgreifen kann, um die AUTOLOCK-Schlösser zu betätigen. Das Metalltor ist 1,58 m hoch und hat einen 1,25 m hohen verblechten Teil.

Die Längen der Metalltore sind gemessen von Achse zu Achse des Abtrennungspfosten KLEEBLATT Ø 102 mm.

<b>E</b>	<b>CO3122</b>	Feststehendes Metalltor B. 0,88 m V2	33 kg
<b>F</b>	<b>CO3123</b>	Feststehendes Metalltor B. 1,30 m V2	46 kg

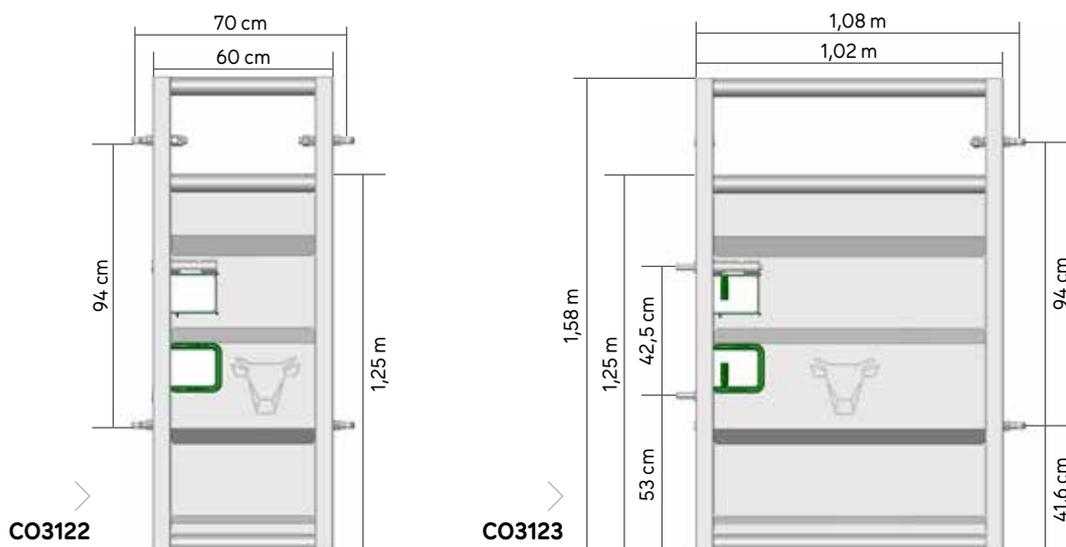




## ■ ABTRENNUNGEN VERBLECHTE ABSPERRUNG MIT HOCHKLAPPBARES TEIL


Die feststehenden verblechten Abtrennungen mit hochklappbarem Rohr sind nicht verstellbar.

Sie ermöglichen die Realisation von Abtrennungs-Korridoren mit einem hochklappbaren Rohr im oberen Teil. Dank dieser Vorrichtung, hat der Landwirt einen freien und gesicherten Zugang zu den Tieren. Das hochklappbare Rohr wird durch eine einfache Bewegung von zwei Griffen nach innen entriegelt. Die Verriegelung erfolgt ebenso schnell mit zwei AUTOLOCK®-Riegeln. Die feststehenden verblechten Abtrennungen mit klappbarem glatten Rohr können mit einem optionalen hochklappbaren Trittbrett ausgestattet werden. Die Abtrennung ist 1,58 m hoch und hat einen 1,25 m hohen verblechten Teil. Die angegebenen Längen sind feststehende Maße Achse/Achse Abtrennungspfosten KLEEBLATT Ø 102 mm.

<b>R</b>	<b>CO3144</b>	Verblechte Abtrennung mit hochklappbarem Rohr L. 2 m V2	73,5 kg
<b>S</b>	<b>CO3145</b>	Verblechte Abtrennung mit hochklappbarem Rohr L. 3 m V2	107 kg

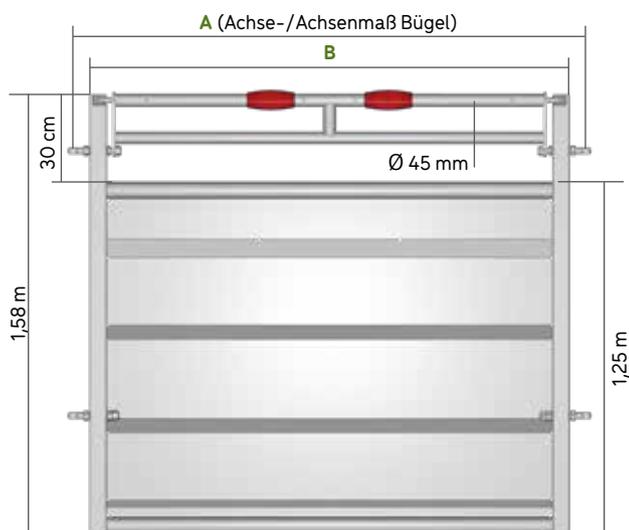

	CO3144	CO3145
A =	1,81 m	2,81 m
B =	1,71 m	2,71 m

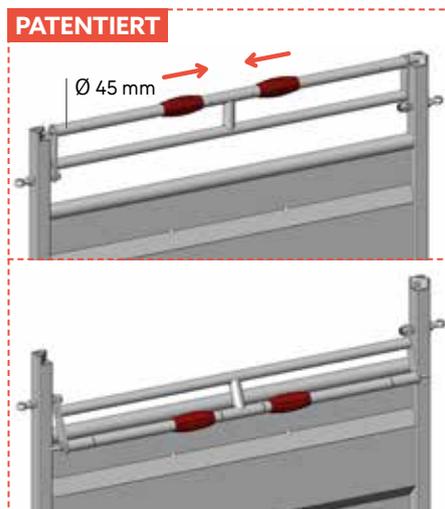

## ■ TRITTBRETT

Die Trittbretter sind klappbar und robust.

Sie können nur auf feststehende verblechte Abtrennungen mit hochklappbarem Rohr montiert werden. Das Trittbrett besteht aus einem stabilen Metallrahmen mit einem verzinkten Lamellen aus Metall, so dass die Erde ungehindert durchgeleitet werden kann. Das Trittbrett ermöglicht einen sicheren Zugang über die Tiere. Es ruht auf der Abtrennung. Zwischen zwei Trittbrettern müssen Sie eine feststehende oder verstellbare Trittbrettverlängerung montieren, um Lücken zwischen den beiden Trittbrettern zu vermeiden.

<b>T</b>	<b>CO3147</b>	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 2 m V2	43 kg
<b>U</b>	<b>CO3148</b>	Hochklappbares Trittbrett für verblechte Abtrennung L. 3 m V2	66 kg
<b>V</b>	<b>CO3129</b>	Zusätzliche Verlängerung der Trittbretter für verstellbaren Korridor	5 kg
	<b>CO3149</b>	Zusätzliche Verlängerung der Trittbretter für verstellbaren Korridor	16,5 kg


## ■ FESTSTEHENDE, VERBLECHTE ABSPERRUNG

Die feststehende verblechte Abtrennung wird aus 50 mm Vierecken gefertigt und ist 1,25 m hoch verblecht.


Sie kann zwischen Pfosten  $\varnothing$  102 mm montiert werden mit 4 Augenschrauben oder hochklappbar mit 2 AUTOLOCK VERRIEGELUNGEN. Die 1,70 m und 2,78 m Versionen werden mit 4 Augenschrauben und 2 AUTOLOCK Verriegelungen geliefert. Die 2,78 m Version mit integriertem Mannschlupf wird nur nicht-öffnend zwischen zwei  $\varnothing$  102 mm Pfosten montiert. Diese Absperrung dient ausschließlich zur Ausführung von Abtrennungs-Korridoren.

<b>G</b>	<b>CO3045</b> Feststehende verblechte Abtrennung L. 1,70 m	62 kg
<b>H</b>	<b>CO3025</b> Feststehende verblechte Abtrennung L. 2,78 m	98,7 kg
<b>I</b>	<b>CO3027</b> Feststehende verblechte Abtrennung L. 2,78 m Mannschlupf	113,9 kg


CO3025

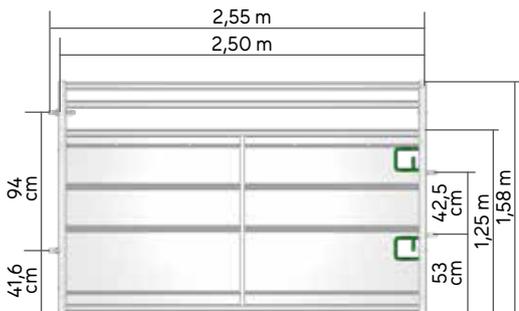

CO3045



CO3027

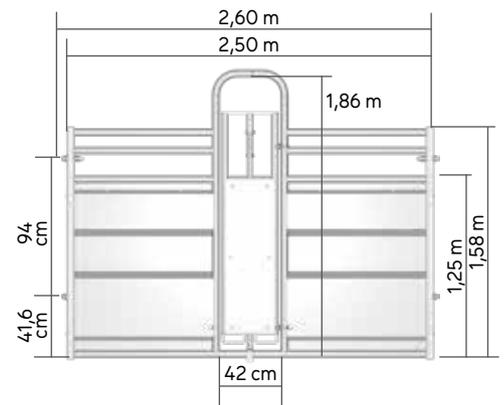


## ■ GEBOGENE ABTRENnung

Die verblechte 1/2 Korral gebogene Absperrung wird mit 4 versetzten Gelenk-Scharnieren geliefert, die den Spalt zwischen dem Viereck und dem Kleeblattpfosten verringern. Sie kann nur nach aussen des 1/2 Korral geöffnet werden.

Sie verfügt über 2 Sicherheitssperrklinkensysteme (je nach Montage reversibel), mit denen die drehbare Absperrung des 1/2 Korral gesichert werden kann.

<b>A</b>	<b>CO3020</b> Gebogene Korral-Absperrung PREMIUM	114 kg
----------	--	--------

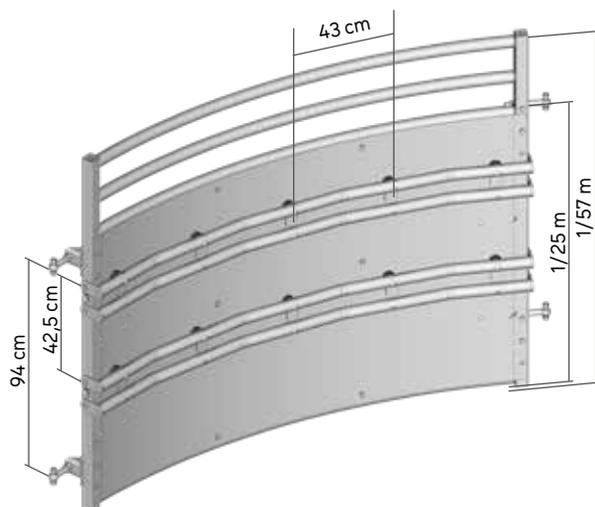


## OPTION DOPPELHEBEL AUTOLOCK ABTRENNUNG

Der AUTOLOCK-Doppelhebel ermöglicht es, die Verriegelungen von AUTOLOCK mit einer einzigen Bewegung zu öffnen, wobei die Nutzung der Absperrung im zugeschlagenen Zustand insbesondere mit der SURLOCK®. Flansche beibehalten wird.

Der 1/2 Korral PREMIUM wird serienmäßig mit einem zu öffnenden gebogenen Teil geliefert, der mit dem Doppelhebel AUTOLOCK ausgestattet ist. Es ist möglich, einen Doppelhebel zu kaufen, um eine Absperrung aus dem Sortiment der feststehenden verblechten Abtrennung PREMIUM zu öffnen. Der AUTOLOCK-Doppelhebel für PREMIUM-Abtrennungen wird komplett mit Griff, Federn und AUTOLOCK-Bolzen geliefert. Er kann nur auf die Absperrung L. 1,70 m **CO3045**, L. 2,78 m **CO3025** und die gebogene Absperrung **CO3020** montiert werden.

**CO9955** AUTOLOCK Doppelhebel für PREMIUM Abtrennungen - **PATENTIERT**

6,31 kg

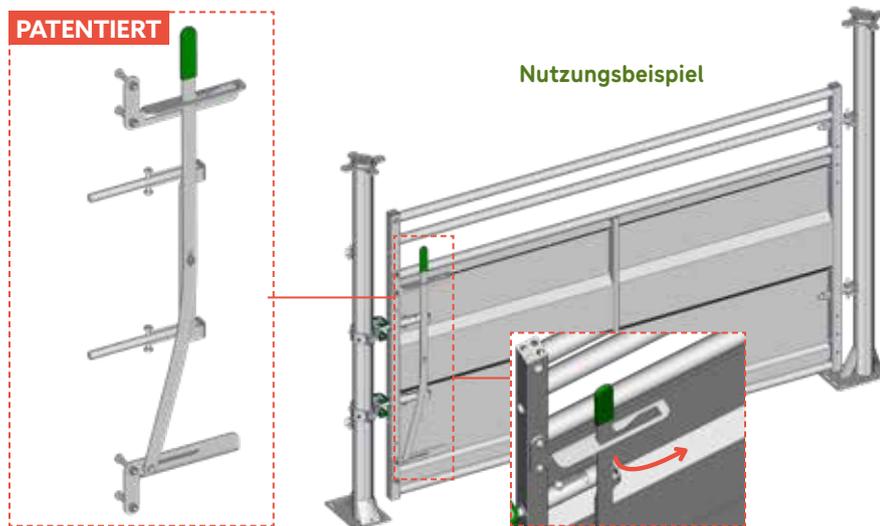


## SCHLUPFTÜR MANNSCHLUPF ABTRENNUNG L. 60 CM

Die Schlupftür, die in der Abtrennung PREMIUM verwendet wird, wird mit Halterung an einem KLEEBLATTPFOSTEN befestigt.

Sie ist über die gesamte Höhe verblecht und wird von einer Rückholfeder geschlossen gehalten. Sie wird zwischen zwei KLEEBLATTPFOSTEN im Abstand von 60 cm montiert und bietet eine Durchgangsbreite von 41 cm. Sie öffnet sich zur Innenseite des Laufgangs und hat zwei Gummistopper, um zu verhindern, dass die Tiere nach außen dringen. Sie muss im Schubgang montiert werden, damit der Druck der Tiere die Schlupftür in den Anschlag drückt, aber nicht zulässt, dass sie sich öffnet.

**CO3047** Mannschlupf Abtrennung L. 60 cm

30,9 kg

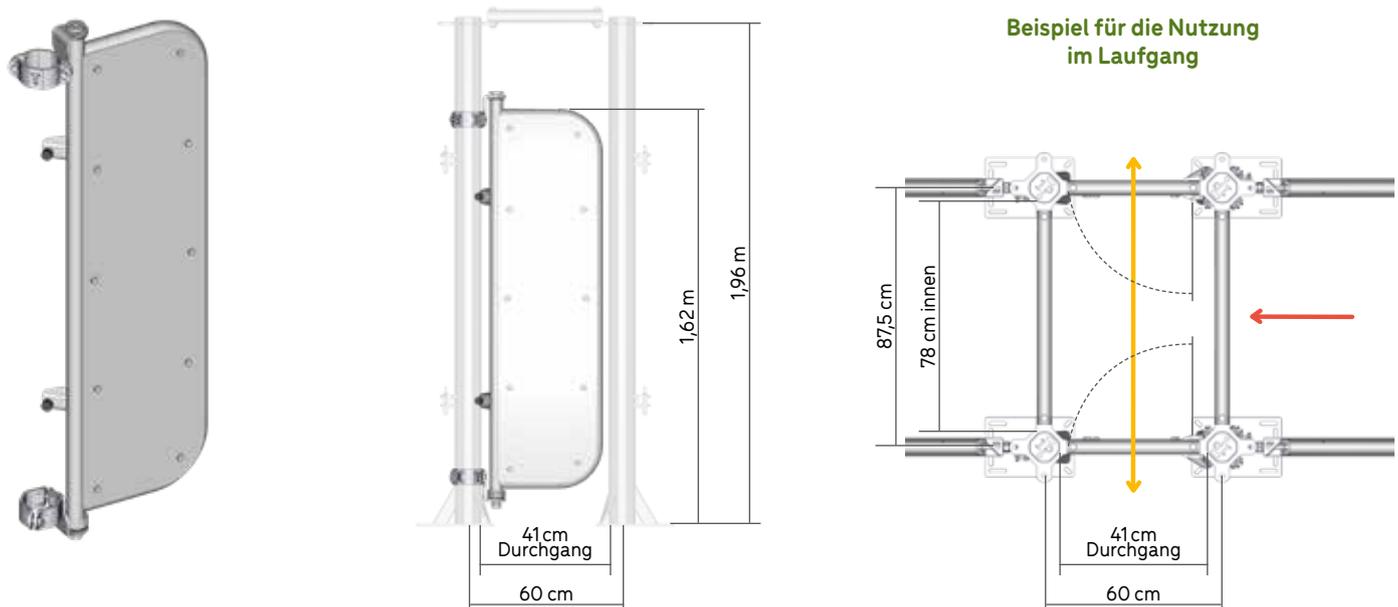



## ■ ABTRENNUNGSPFOSTEN AUF BODENPLATTE

Die KLEEBLATT Abtrennungsposten auf Bodenplatte sind 2 m und 2,42 m lang.

Sie verfügen über eine spezielle 300 x 200 mm Bodenplatte mit verstärkten Knotenblechen und ermöglichen die Realisation von Abtrennungsgängen. Sie können auf Wunsch auch Ausläufe und Gehege herstellen.




CO9931



CO9932



CO9933



CO9936



CO9943



CO9940



CO9942



CO9948

<b>1P</b>	<b>CO9931</b> 1D-Abtrennungsposten KLEEBLATT L. 2 m auf Bodenplatte V2	26 kg
<b>2P</b>	<b>CO9932</b> 2D-Abtrennungsposten KLEEBLATT L. 2 m auf Bodenplatte V2	27 kg
<b>3P</b>	<b>CO9933</b> 3D KLEEBLATT Abtrennungsposten L. 2 m auf Bodenplatte V2	28 kg
<b>2LA</b>	<b>CO9936</b> 2DL KLEEBLATT Abtrennungsposten + 2 AUTOLOCK L. 2 m auf Bodenplatte	25,4 kg
<b>10P</b>	<b>CO9943</b> 1P KLEEBLATT Abtrennungsposten + 1 SURLOCK® L. 2 m auf Bodenplatte	26,9 kg
<b>K</b>	<b>CO9940</b> 1D KLEEBLATT Abtrennungsposten Rotation auf Bodenplatte V2	45,1 kg
<b>9P</b>	<b>CO9942</b> 1D KLEEBLATT Abtrennungsposten L. 2,42 m auf Bodenplatte V2	30,7 kg
<b>L</b>	<b>CO9948</b> Bausatz für drehende Abtrennung	10,4 kg

### KORROSIONSSCHUTZ

Um die Zerstörung des Zinks und das Rosten des Stahls durch den längeren Kontakt mit Silage, Gülle und Mist zu verringern, gibt es verschiedene optionale Lösungen und wir empfehlen eine regelmäßige Wartung.

Bitte lesen Sie unsere AGB auf der Website.


## SEKTIONAL-SCHIEBETOR

Das Sektionaltor ermöglicht das schnelle Stoppen und Verschließen eines Abtrennungs-Korridors, insbesondere am Ausgang des Korral, in der Mitte oder am Ende eines Abtrennungs-Korridors.

Sie kann auch an Mannschlupfstellen eingesetzt werden, um die Sicherheit der Arbeitskräfte zu gewährleisten.

CO3132 Sektionaltor auf Bodenplatte

102,9 kg

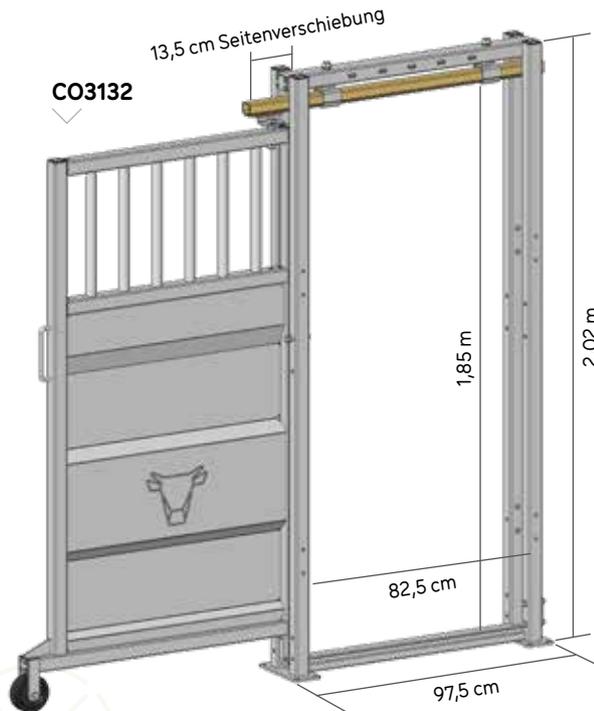


## SORTIERTOR

Das Sortiertor auf Bodenplatte hat zwei feststehende Metalltore, die mit einem Seil betätigt werden, um die Tiere nach links oder rechts zu leiten.

Die Absperrungen werden durch eine Rückholfeder in die geschlossene Position zurückgebracht. Wenn die Absperrungen geschlossen sind, laufen die Tiere geradeaus. Die KLEEBLATT-PFOSTEN haben angeschweißte Anschraubteile, mit denen die Absperrungen angebracht werden können.

CO3050 Sortiertor auf Bodenplatte

307 kg

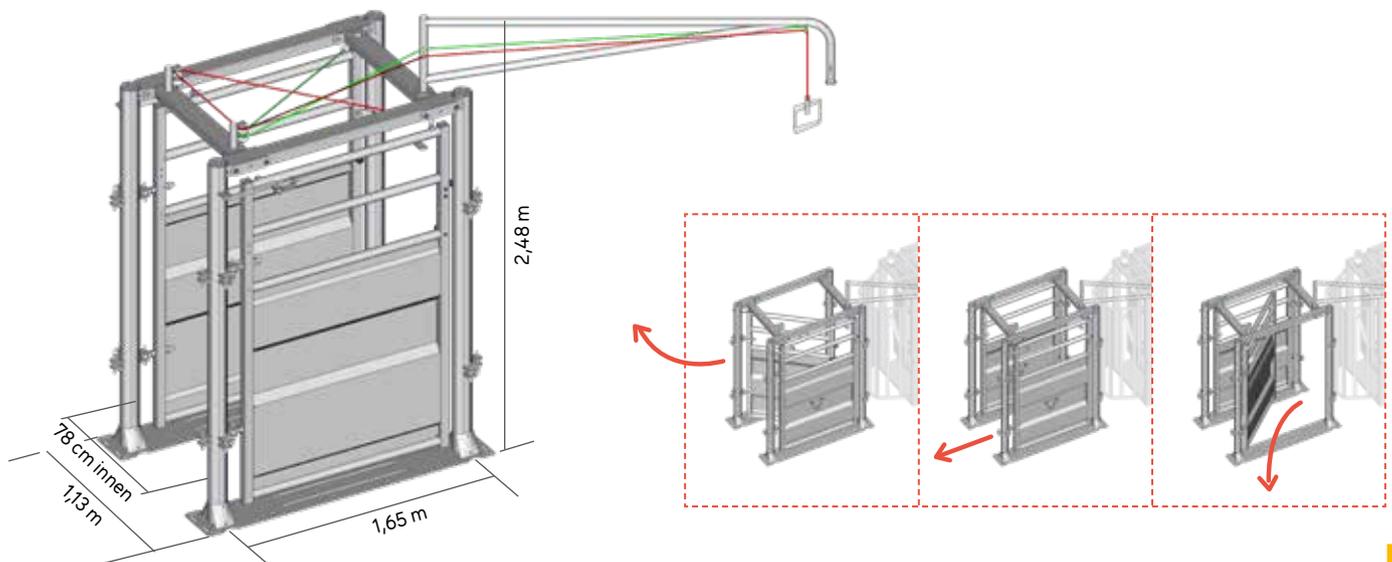



## ■ SCHUBGANG

Der komplette 5,30 m lange PREMIUM Schubgang wird mit dem dazugehörigen Halterung-Schubwagen geliefert, der mit einer automatischen Verriegelung alle 40 cm in beide Richtungen ausgestattet ist. **PATENTIERT**

Geliefert mit 6 KLEEBLATT-PFOSTEN mit Winkelkreuz, Fahrbahn, einer Schiebeabtrennung, 2 feststehenden Absperungen L. 2,78 m und 2 Absperungen L. 2,78 m mit integriertem Mannschlupf.

**ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE DEN SCHUBGANG SORGFÄLTIG AUSWÄHLEN, JE NACH BEDARF IM UHRZEIGERSINN ODER IM GEGENUHRZEIGERSINN.**


**CO3031** Schubgang im Gegenuhrzeigersinn PREMIUM L. 5,30 m - **PATENTIERT**

1.344 kg


**CO3032** Schubgang im Uhrzeigersinn PREMIUM L. 5,30 m - **PATENTIERT**

1.344 kg

**CO3031**

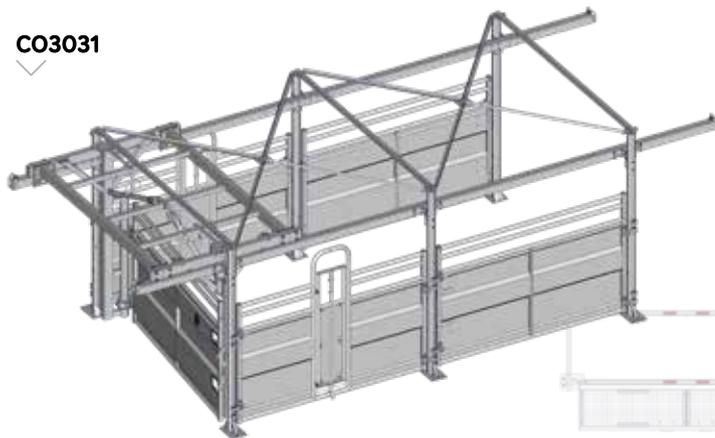

Montage im Gegenuhrzeigersinn

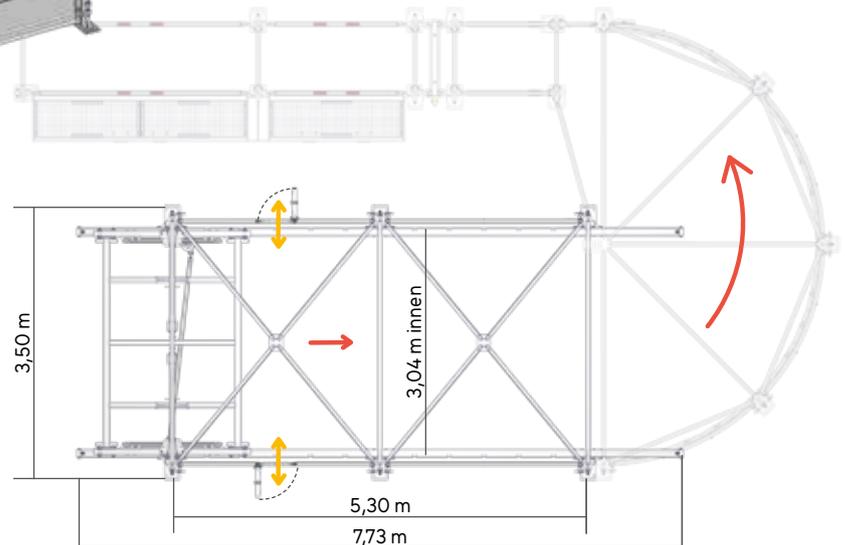

## ■ VERLÄNGERUNG FÜR SCHUBGANG PREMIUM



Verlängerungselement für den Schubgang, mit dem der Gang um 2,65 m verlängert werden kann.

Er wird mit 2 KLEEBLATT-PFOSTEN mit Winkelkreuz, Fahrbahn und 2 verblechten, feststehenden Absperrungen (L. 2,78 m) geliefert.

CO3035 Schubgang-Verlängerung PREMIUM L. 2,65 m

389 kg

CO3035

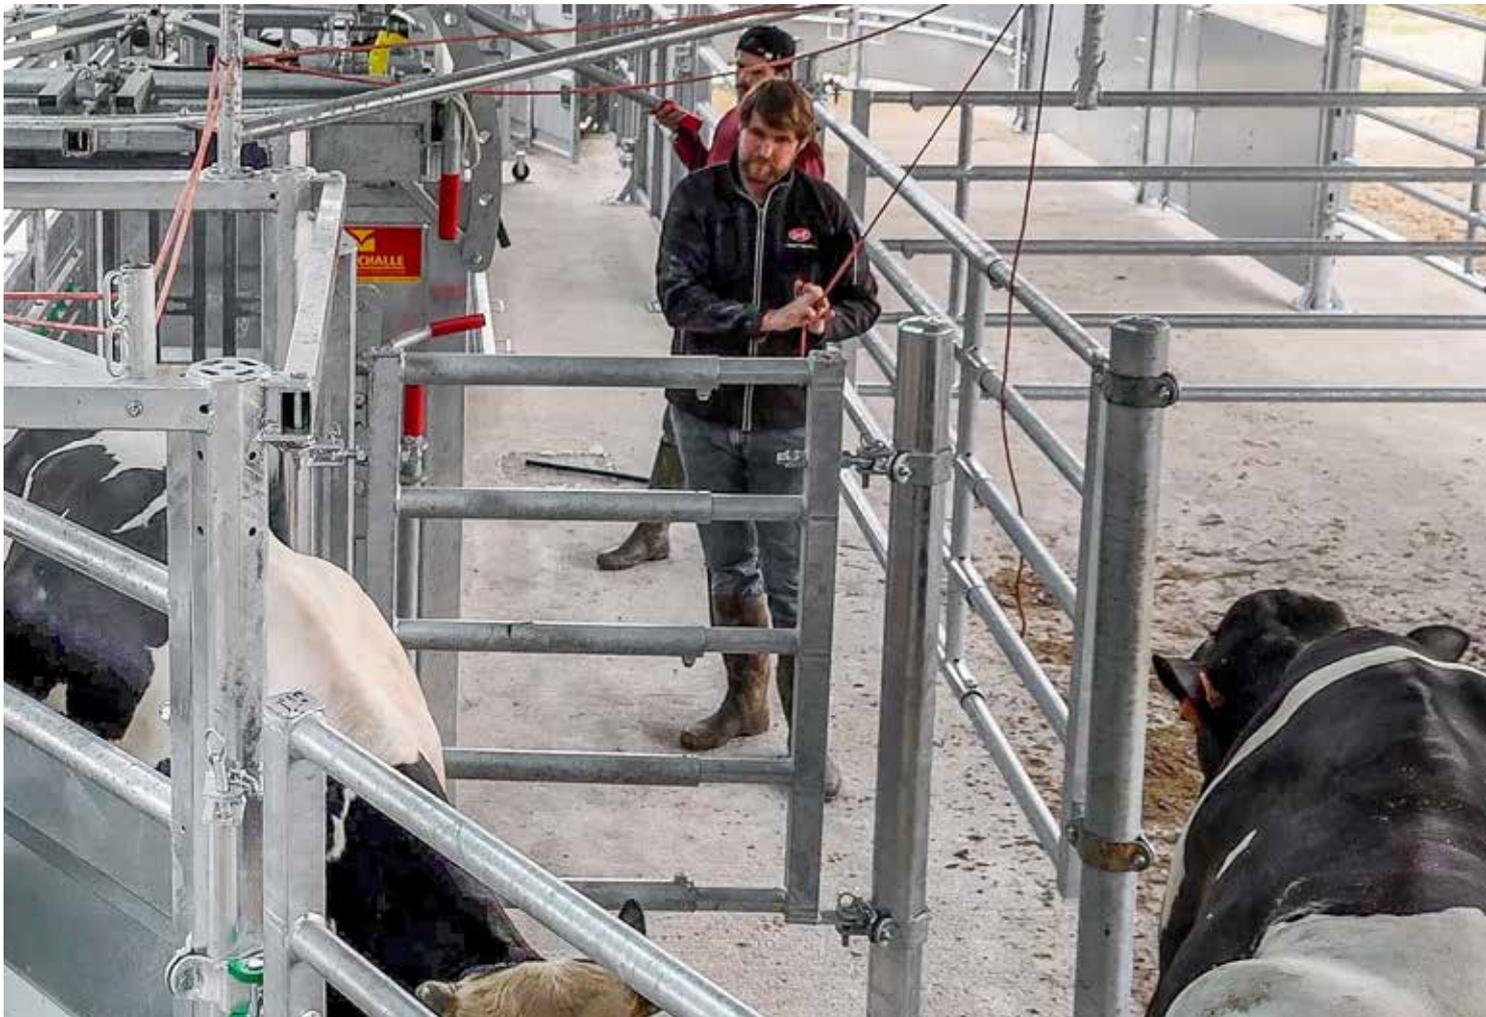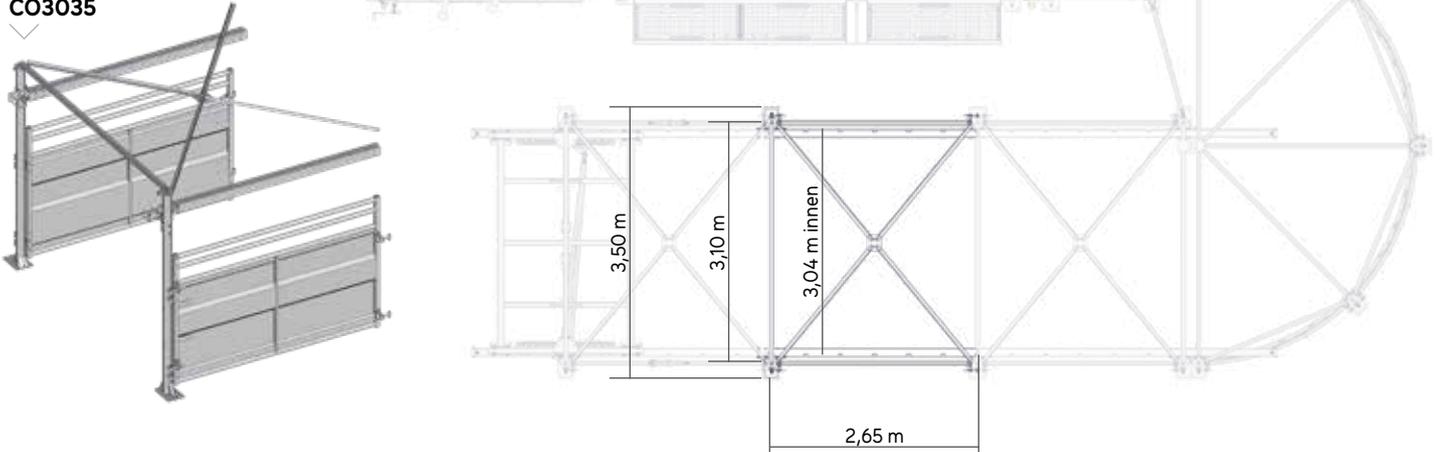

## 1/2 KORRAL FÜR SCHUBGANG


**1/2 PREMIUM Abtrennungs-Korral speziell für Schubgang, wird mit 4 gebogenen Absperrungen, einer Ausgangs-Absperrung und einem Metalltor für den Mannschlupf geliefert. Sie verfügt nicht über einen Mittelpfosten. Da der Drehpfosten auf dem Schubgang mitgeliefert wird.**

Er wird mit einem AUTOLOCK **PATENTIERT** Doppelhebel geliefert, mit dem ein Teil des 1/2 Korral für den Zugang, insbesondere zu einer Laderampe, geöffnet werden kann.


Er wird montiert auf einer 20 cm dicken, ebenen Platte aus Beton mit einer Festigkeit von C25/30 MPa. Fixierung des Pfostens mit 4 Dübeln M12 L. 160 mm.

CO3015 1/2 Abtrennungs-Korral PREMIUM für Schubgang

881 kg

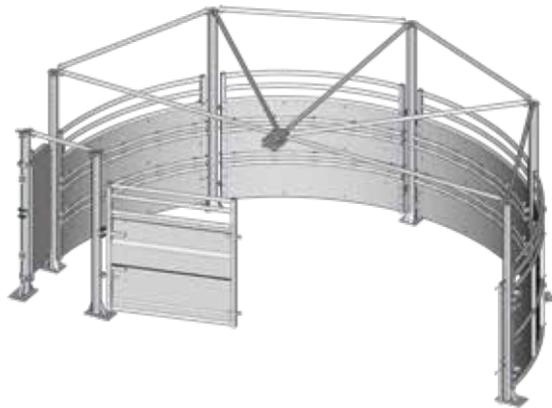

Montage im Gegenuhrzeigersinn

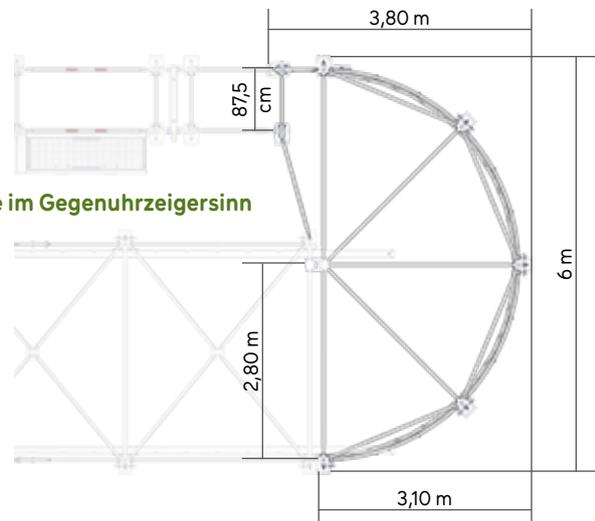


## DOPPELTER BÜGEL FÜR SCHUBGANG

**Die Option Doppelter Bügel für den Schubgang ermöglicht das Ausführen einer Absperrung in gestaffelter Form, am Ende des Korridors.**

Im ausgeklappten Zustand bildet sie eine Absperrung, die die Tiere zu dem Ausgang leitet, der durch die Öffnung der gebogenen Absperrung von 1/2 Korral für die Teile Nr. 3 oder Nr. 4 geschaffen wird.

CO3042 Option Doppelte Bügel für Schubgänge

134,9 kg

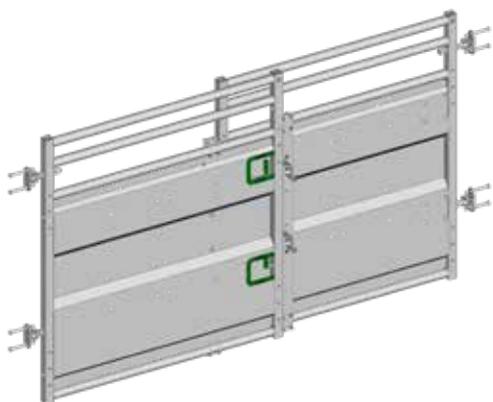


TEIL



## ■ SORTIMENT MARECHALLE PESAGE



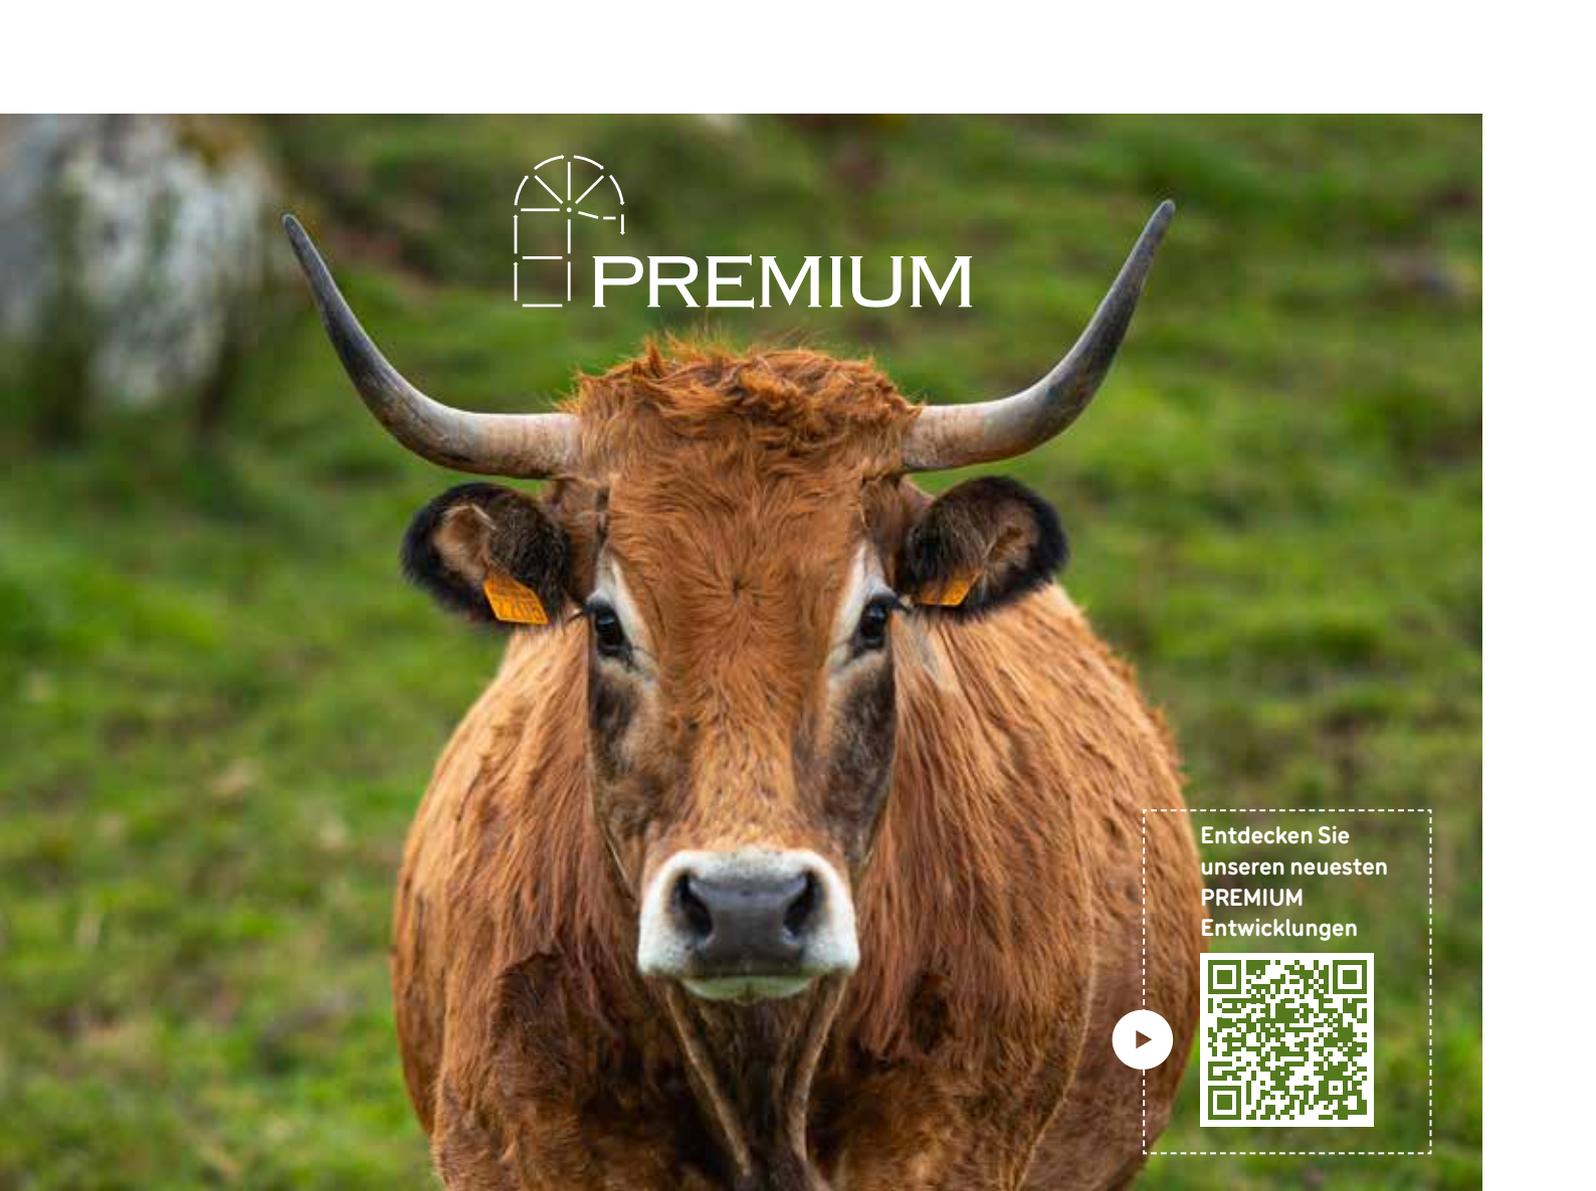

 **PREMIUM**

Entdecken Sie  
unseren neuesten  
**PREMIUM**  
Entwicklungen



## **DAS JOURDAIN-SORTIMENT ÜBER 850 PRODUKTE**

Alle unsere Kataloge und Allgemeine  
Geschäftsbedingungen können auf unserer Website  
eingesehen und heruntergeladen werden



Ihr Fachhändler:

FINDEN SIE UNS AUF:



**WWW.JOURDAIN-GROUP.COM**

ZI de Violaine - 45300 Escrennes - FRANCE  
Tel. +33 (0)2 38 34 00 00

